

Punkty Red-Pom z Gazomierzem G10 L=250/280

TOM 3 Spis treści


Numer katalogowy	Nazwa punktu red.-pom. gazu	Strona kat.	Uwagi:
M-30C	PR3-16/FM-G10	05	filtr, reduktor FM-25 gazomierz G10
M-31D	PR4-16/FM-G10/GX	06	pojedynczy gazomierz G10 zaw. z głowicą odcinającą GX
M-31D/ZB	PR4-16/FM-G10/ZB	07	pojedynczy gazomierz G10 zaw. z głowicą odcinającą ZB
M-32C	PR3/O-25/FM-G10-1	08	obejście filtra, red. FM-25 gaz. G10, dodatkowe odejście
M-321C	PR3-25/FM-G10-1	09	filtr, reduktor FM-25 gaz. G10, dodatkowe odejście
M-33C	PR3/O-50/FMS-G10-1	10	obejście filtra, reduktor FMS gaz. G10, dodatkowe odejście
M-331C	PR3-50/FMS-G10-1	11	filtr, reduktor FMS gaz. G10, dodatkowe odejście
M-34D	PR4/O-25/FM-G10/GX-1	12	obejście filtra, reduktor FM-25 gazom. G10 z GX, odejście
M-341D	PR4-25/FM-G10/GX-1	13	filtr, reduktor FM-25 gazom. G10 z GX, odejście
M-34D/ZB	PR4/O-25/FM-G10/ZB-1	14	obejście filtra, reduktor FM-25 gazom. G10 z ZB, odejście
M-341D/ZB	PR4-25/FM-G10/ZB-1	15	filtr, reduktor FM-25 gazom. G10 z ZB, odejście
M-35D	PR4/O-50/FMS-G10/GX-1	16	obejście filtra, reduktor FMS-50 gazom. G10 z GX, odejście
M-351D	PR4-50/FMS-G10/GX-1	17	filtr, reduktor FMS-50 gazom. G10 z GX, odejście
M-35D/ZB	PR4/O-50/FMS-G10/ZB-1	18	obejście filtra, reduktor FMS-50 gazom. G10 z ZB, odejście
M-351D/ZB	PR4-50/FMS-G10/ZB-1	19	filtr, reduktor FMS-50 gazom. G10 z ZB, odejście
M-36C	PR3/O-26/FMS-G10-G6	20	filtr, reduktor FMS-50, gazom. G10, odejście z gazom. G6
M-37D	PR4-26/FMS-G10/GX-G6	21	filtr, reduktor FMS-50, gazom. G10 z GX, odejście z gaz. G6
M-37D/ZB	PR4-26/FMS-G10/ZB-G6	22	filtr, reduktor FMS-50, gazom. G10 z ZB, odejście z gaz. G6
M-38C	PR3/O-32/FMS-2xG10	23	obejście filtra, reduktor FMS-50 dwa gazomierze G10
M-381C	PR3-32/FMS-2xG10	24	filtr, reduktor FMS-50 dwa gazomierze G10

LEGENDA OZNACZEŃ

PR/O	– Punkt red.–pom. gazu z obejściem filtra mod. 1
PR2/O	– Punkt red.–pom. gazu z obejściem filtra mod. 2
PR3/O	– Punkt red.–pom. gazu z obejściem filtra mod. 3
25	– Max. przepustowość punktu
R25,R70	– Typ reduktora (ARD-25, MIX-50G)
G10	– Wielkość gazomierza głównego
1	– Dodatkowe odejście z zaw. odcinającym
G6	– Dodatkowe odejście z gazomierzem G6 lub (G4,G2.5,G1.6)
GX	– Zawór z głowicą zamykającą MAG-3
ZB	– Zawór z głowicą zamykającą ZB
DE	– Gazomierz produkcji DELTA
MX	– Gazomierz produkcji METRIX
IN	– Gazomierz produkcji INTERGAZ

Przykład oznaczenia punktu

PR2/O-25/ARD-G10DE/GX-G6

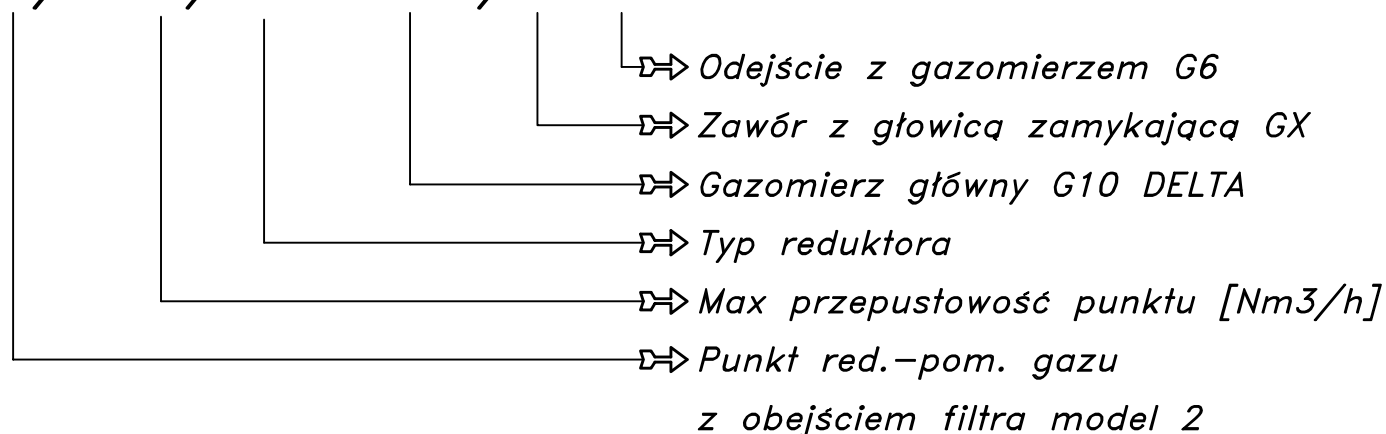

Informacja o obudowach i konstrukcji części przepływowej:


Obudowy metalowe posiadają ramę nośną z rur prostokątnych oraz wsporniki do mocowania podzespołów. Blachy osłonowe stalowe lub aluminiowe nitowane (wymienne), malowane lakierem proszkowym, dostępne kolory z katalogu RAL.

Możliwa jest również wymiana wszystkich zaworów i reduktorów. Obudowy metalowe posiadają drzwi z blokadą zamknięcia oraz możliwie najmniejsze wymiary gabarytowe. Dodatkowo stacja może być wyposażona w stojak fabryczny (zamiast fundamentu).

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR3-16/FM-G10** $Q_{max} = 16 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-30C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem.

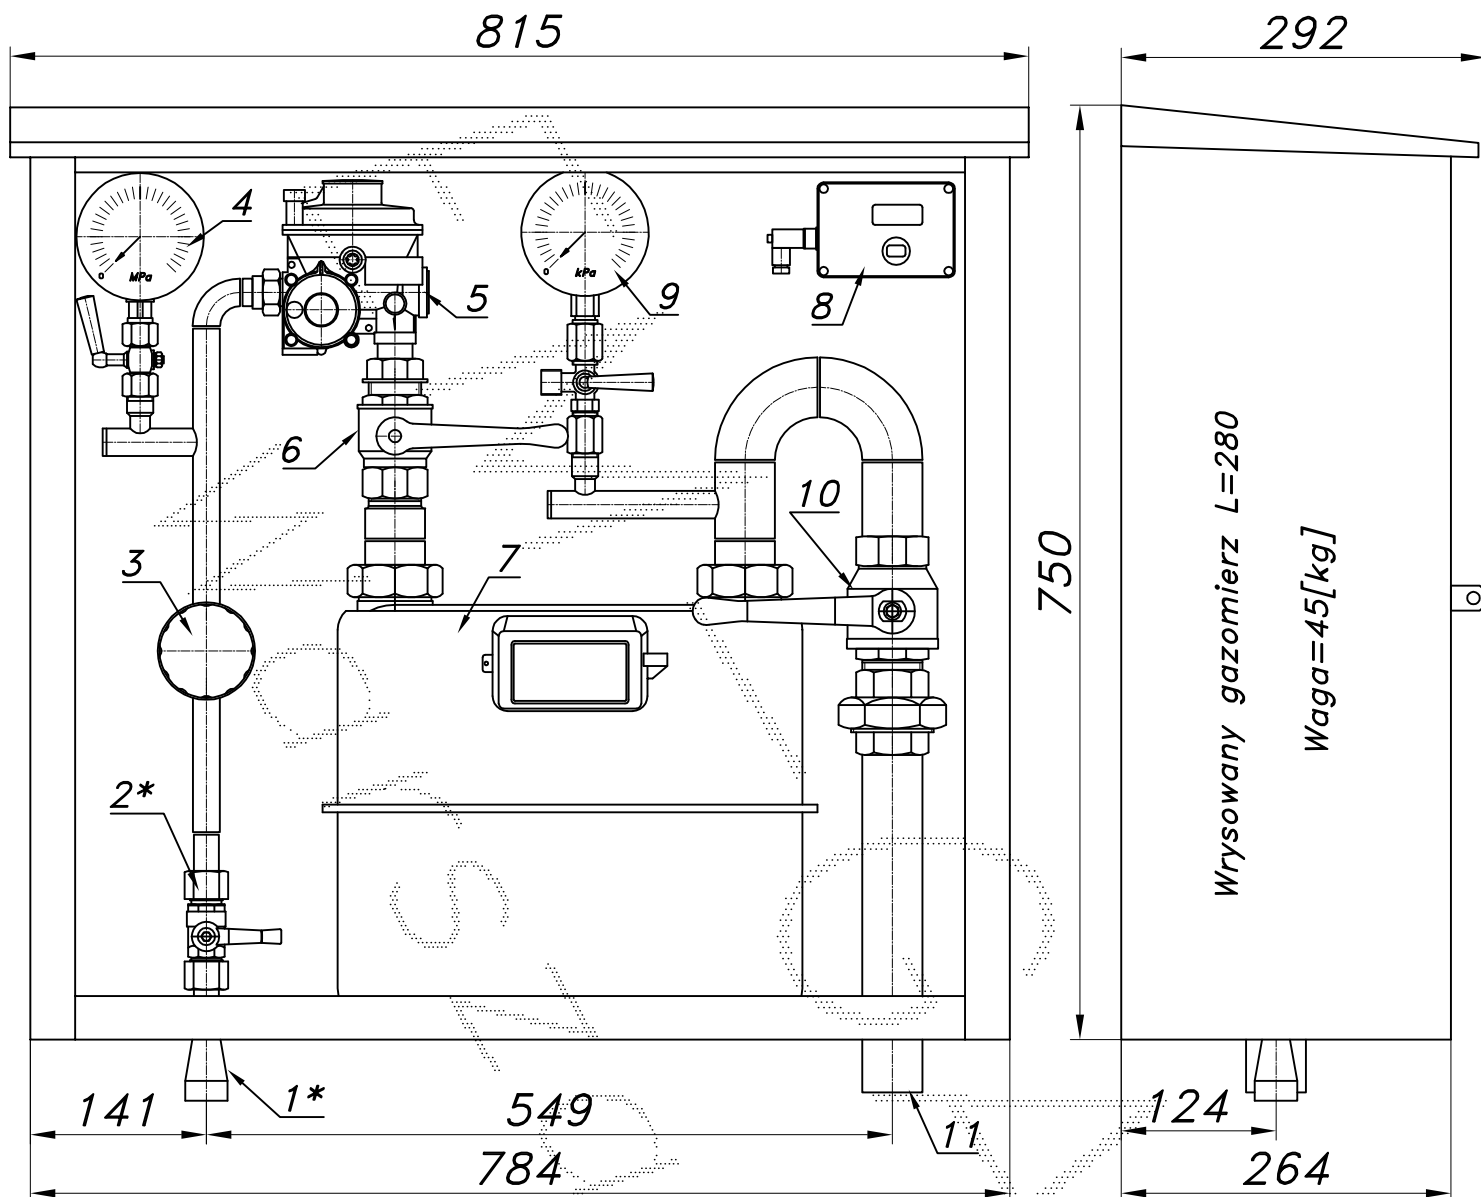

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN32


07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek głowy kulowy gwintowany DN40

11. Rura wyjściowa DN40 (DN50, DN65)

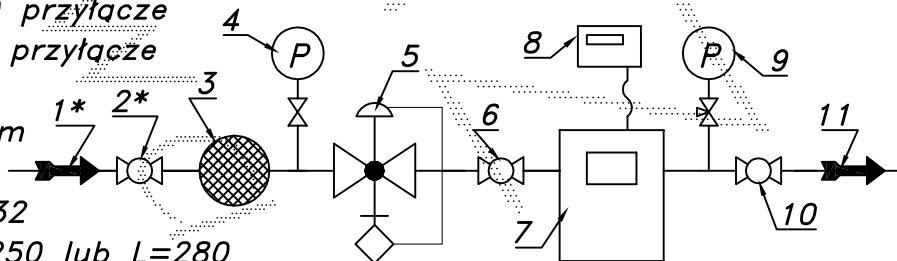


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4-16/FM-G10/GX** $Q_{max} = 16 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-31D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3.

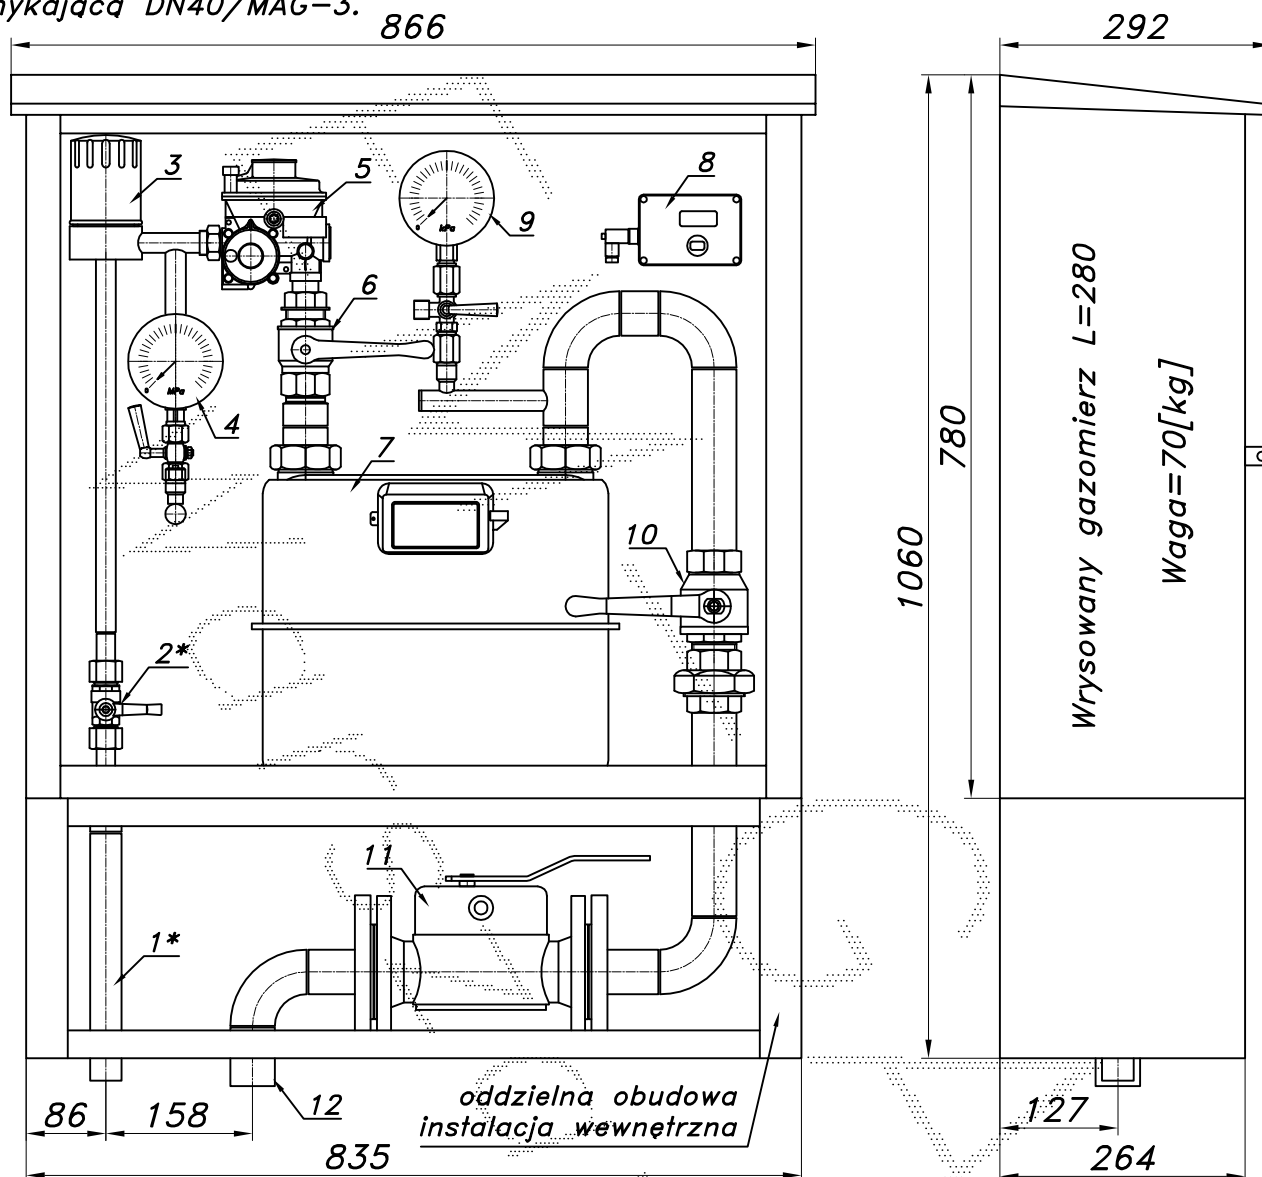

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280


08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa DN40 (DN50, DN65)

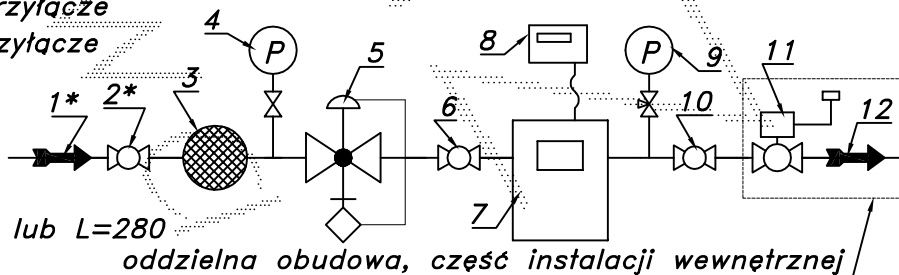

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4-16/FM-G10/ZB** $Q_{max} = 16 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy

M-31D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40.

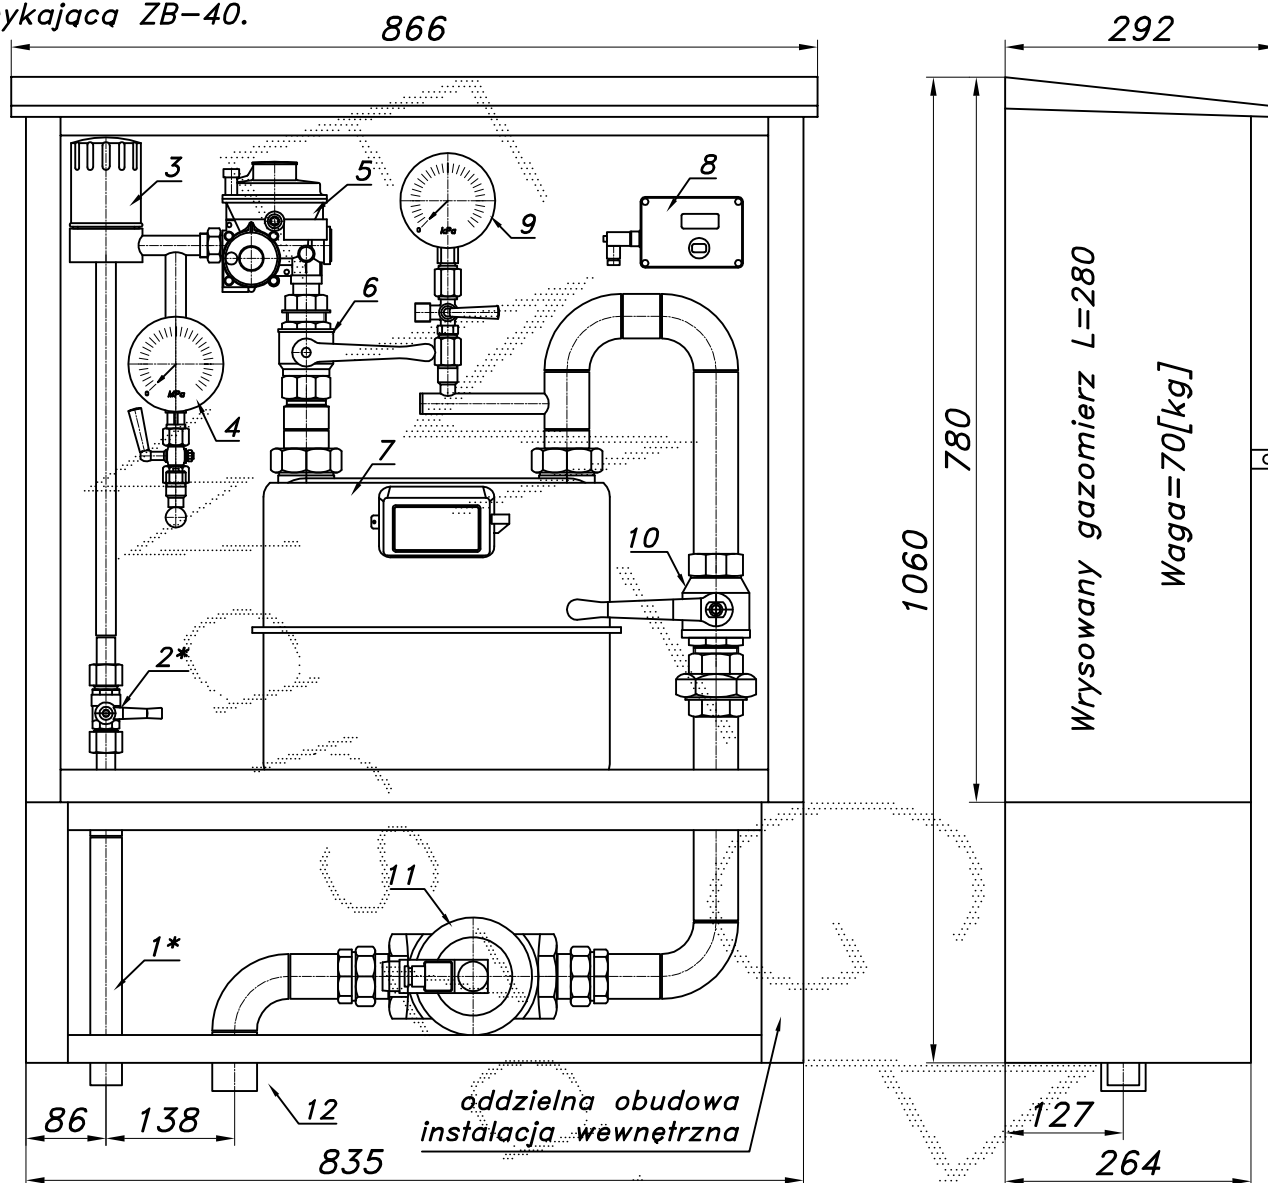

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280


08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa DN40 (DN50, DN65)

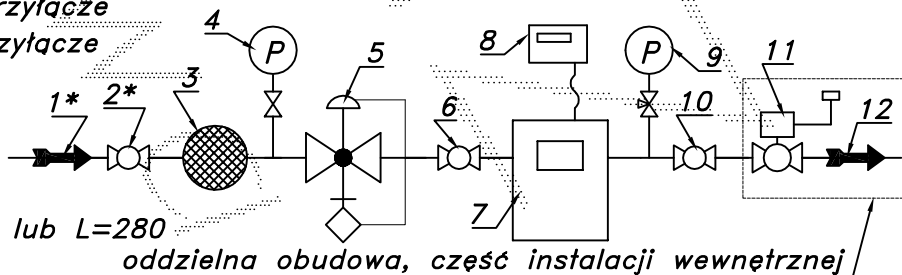


07

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR3/O-25/FM-G10-1** $Q_{max} = 16+9 \text{ [Nm}^3/\text{h]}, P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer
katalogowy
M-32C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr z obejściem.

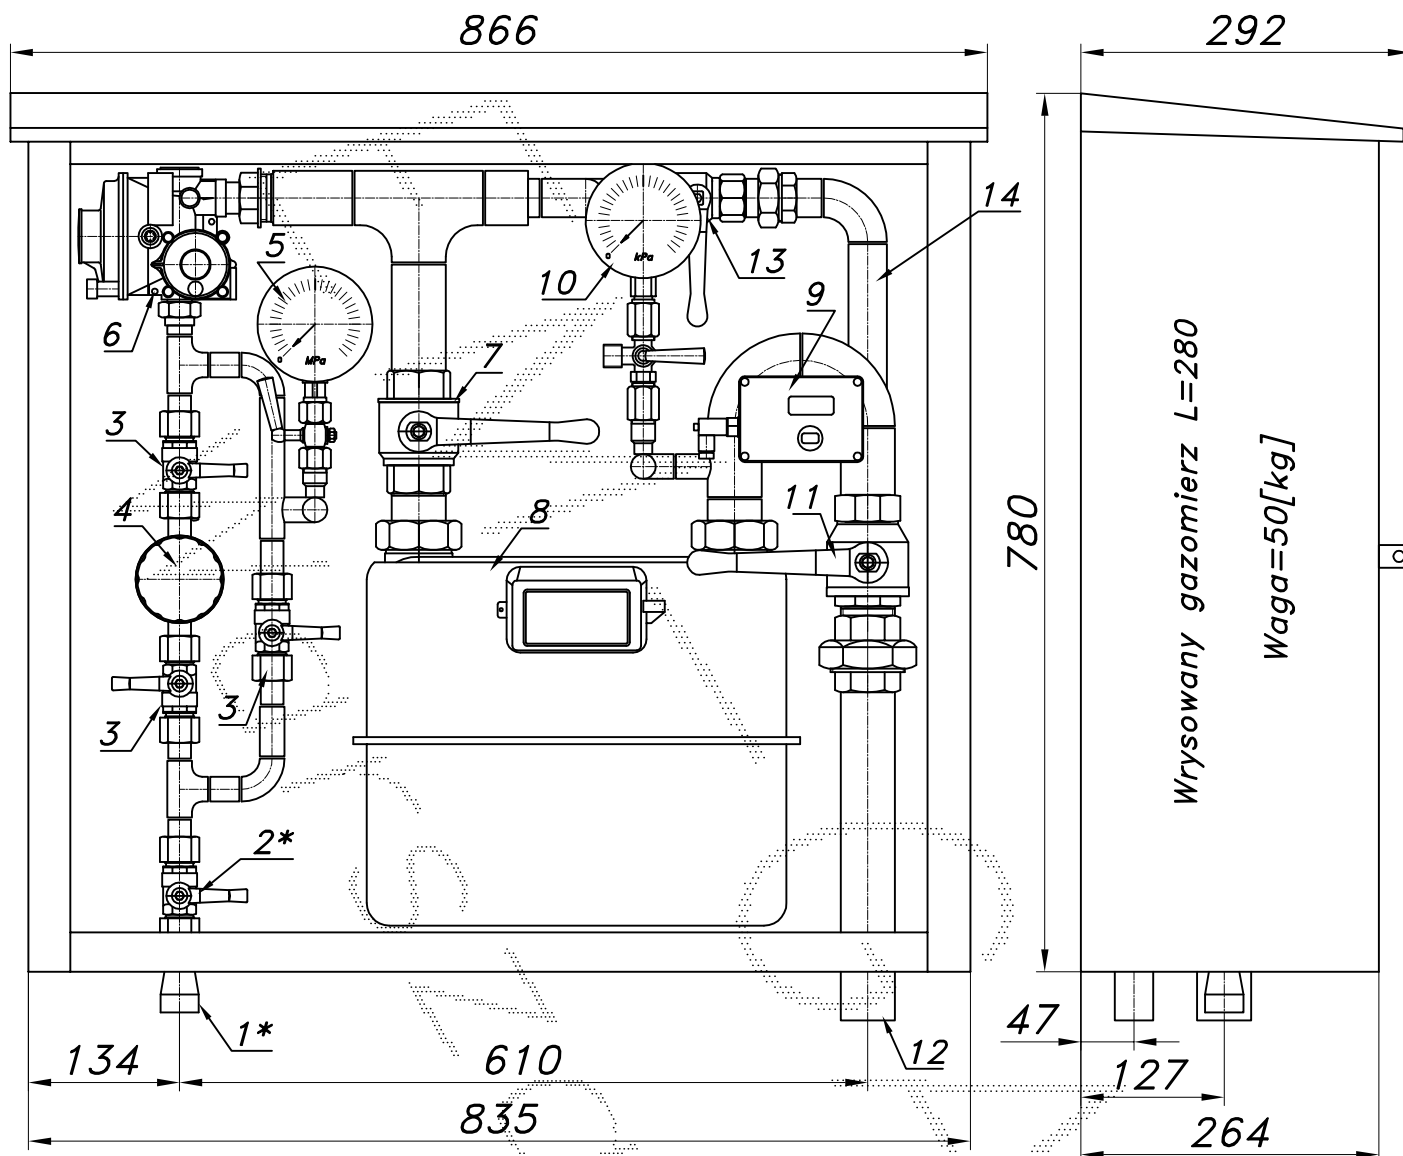

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
 04. Filtr gazu FGB-15/P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu FM-25
 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
 08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
 09. Rejestrator z transmisją
 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
 12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

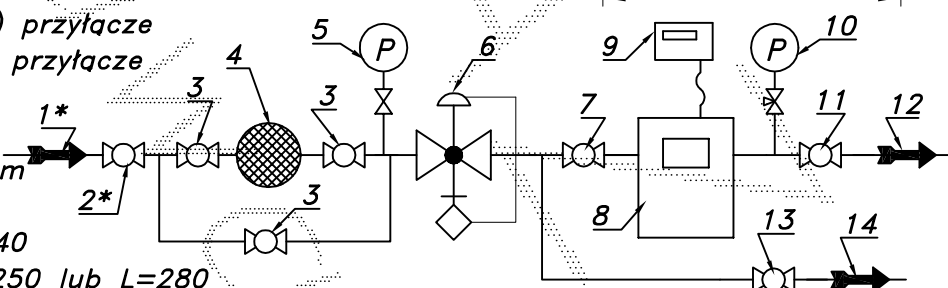


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR3-25/FM-G10-1** $Q_{max} = 16+9 \text{ [Nm}^3/\text{h]}, P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-321C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

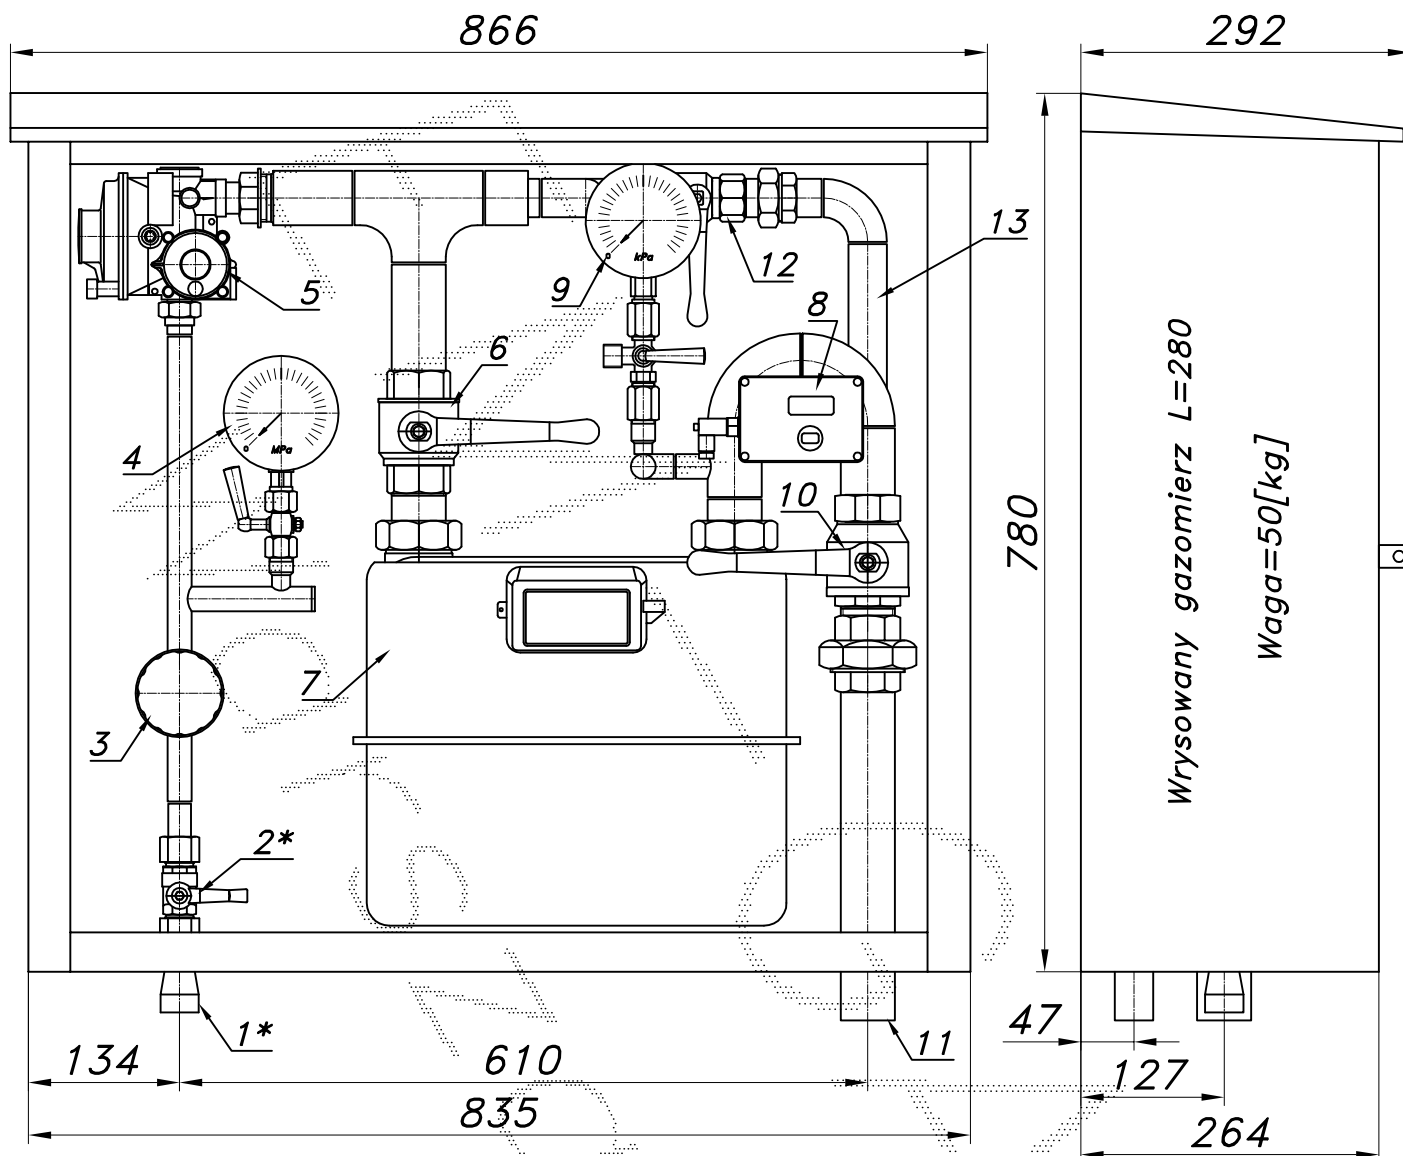

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Filtr gazu FGB-15/P
 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 05. Reduktor gazu FM-25
 06. Zawór kulowy gwintowany DN40
 07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
 08. Rejestrator z transmisją
 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 12. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 13. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

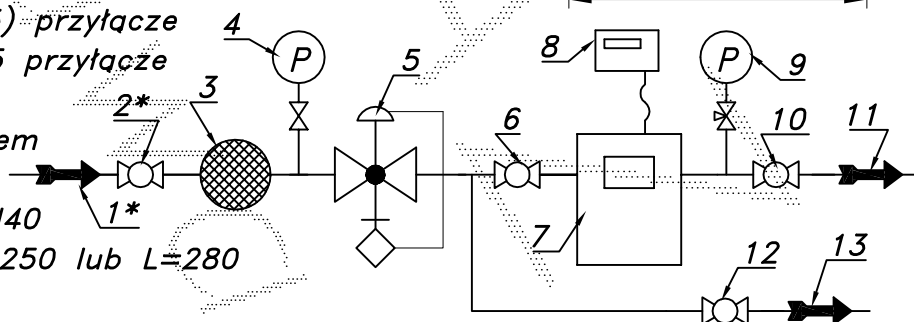


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR3/O-50/FMS-G10-1** $Q_{max} = 16+34 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-33C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr z obejściem.

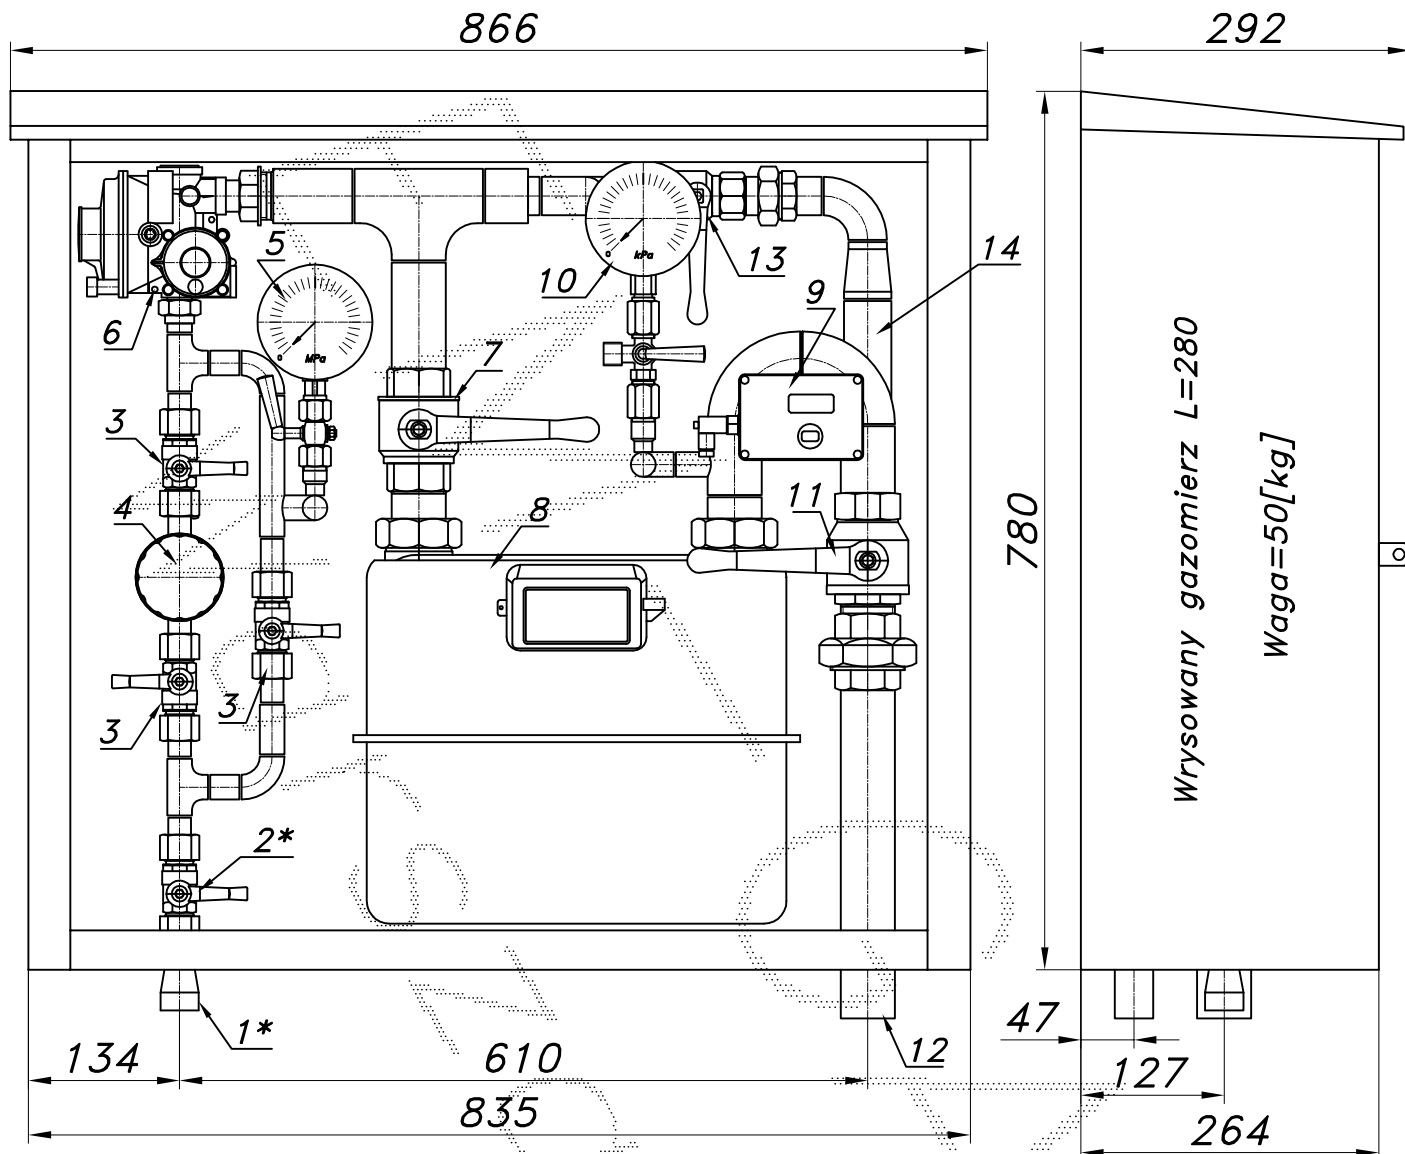

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-50

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25


14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR3-50/FMS-G10-1** $Q_{max} = 16+34 \text{ [Nm}^3/\text{h]}, P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer
katalogowy
M-331C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

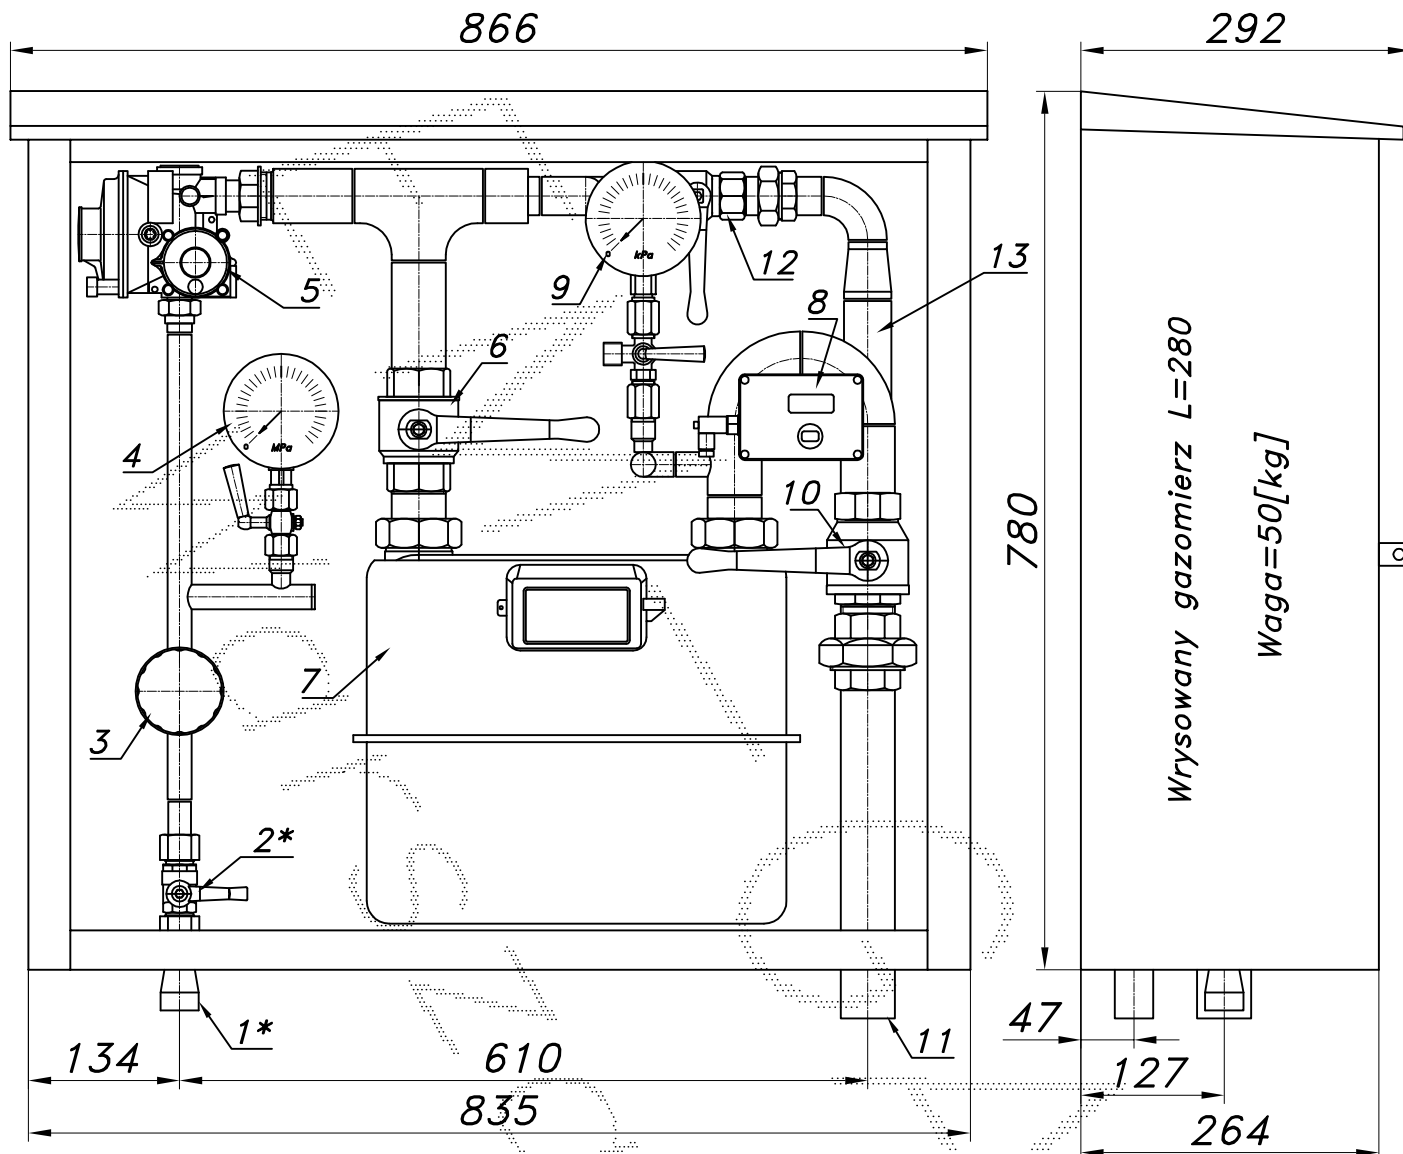

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Filtr gazu FGB-15/P
 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 05. Reduktor gazu FMS-50
 06. Zawór kulowy gwintowany DN40
 07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
 08. Rejestrator z transmisją
 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 12. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 13. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

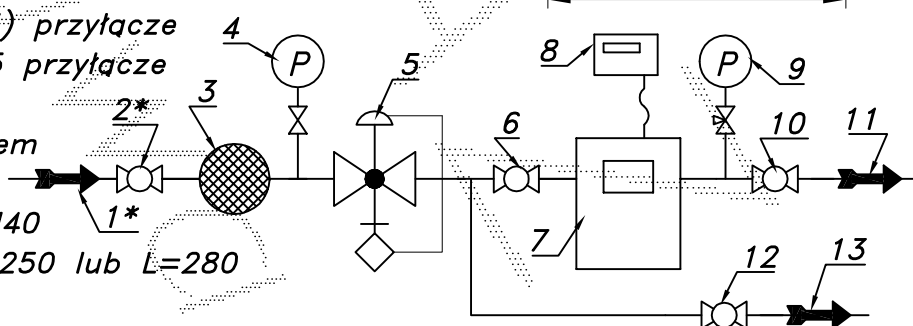

11

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4/O-25/FM-G10/GX-1**

$Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy
M-34D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

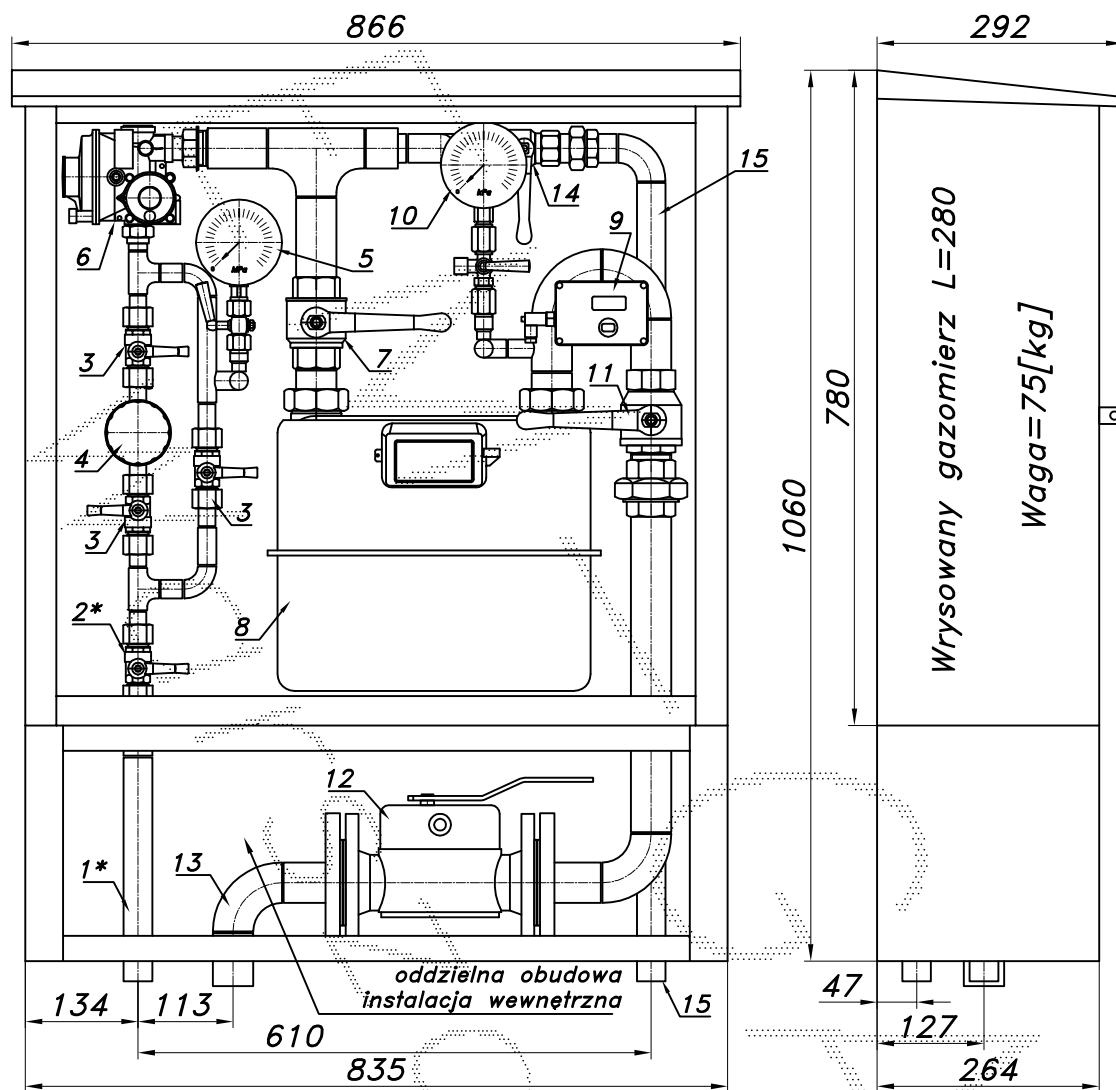

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przytłacz

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przytłacz

03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FM-25

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

12. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

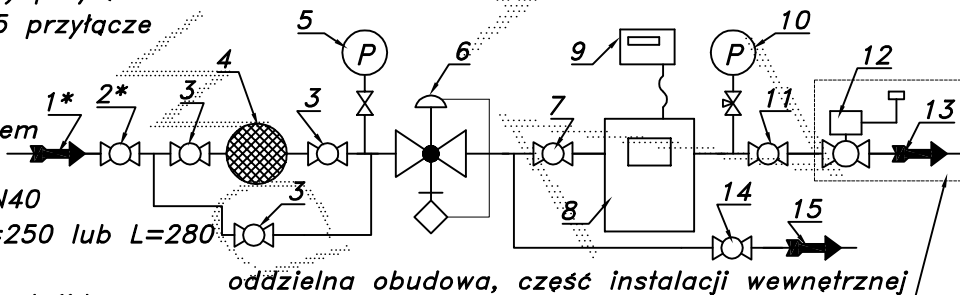


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4-25/FM-G10/GX-1** $Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer
katalogowy
M-341D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

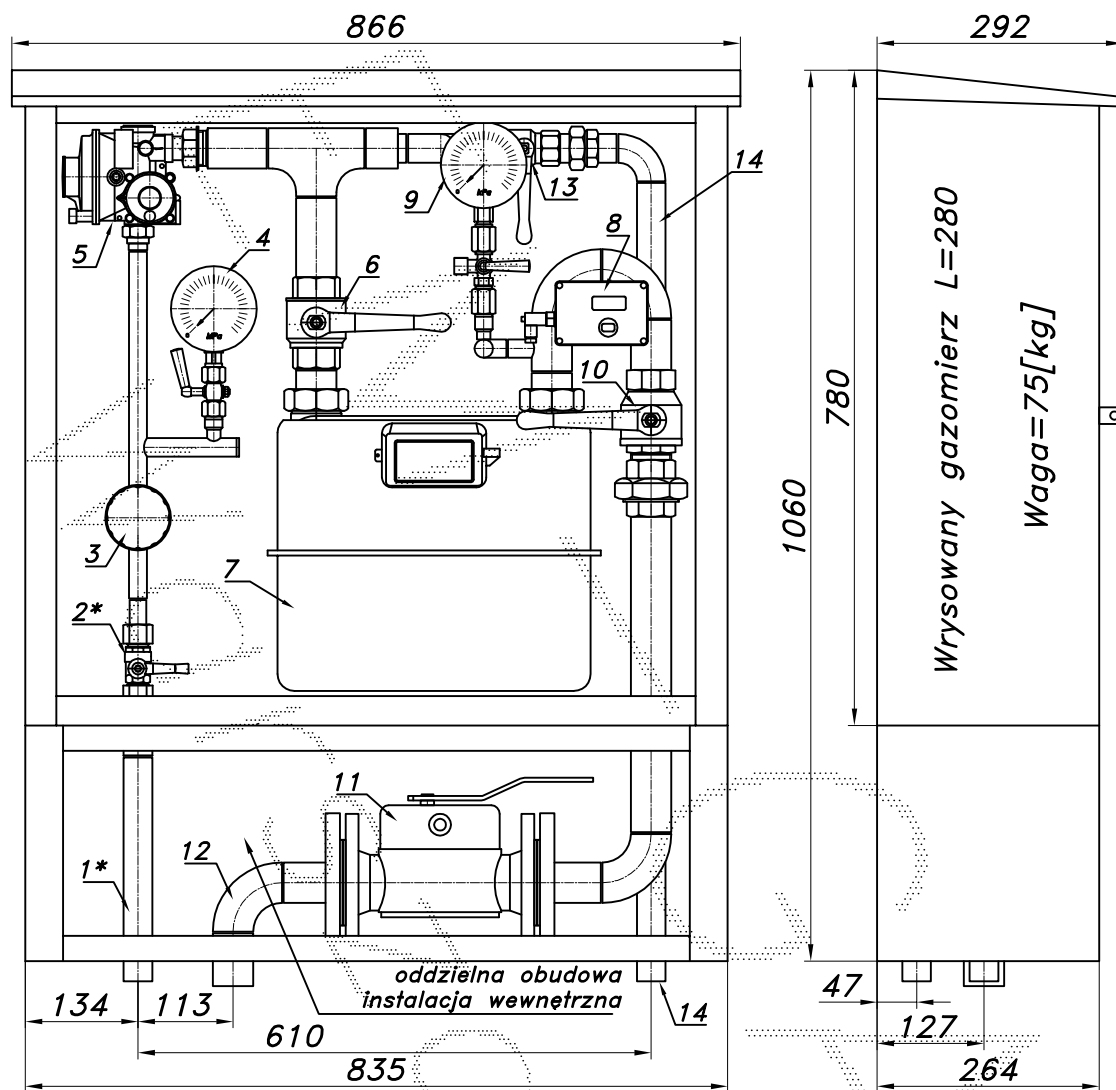

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

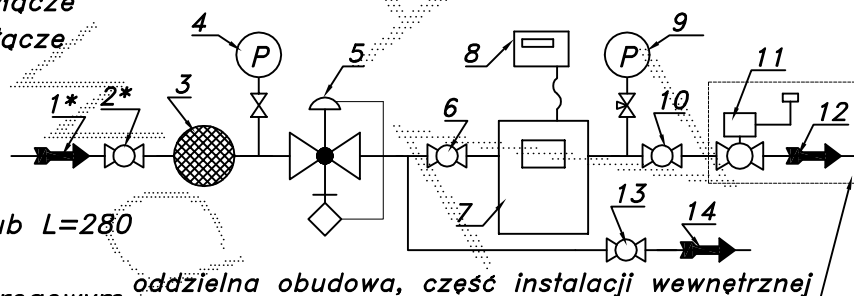

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4/O-25/FM-G10/ZB-1** $Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy


M-34D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

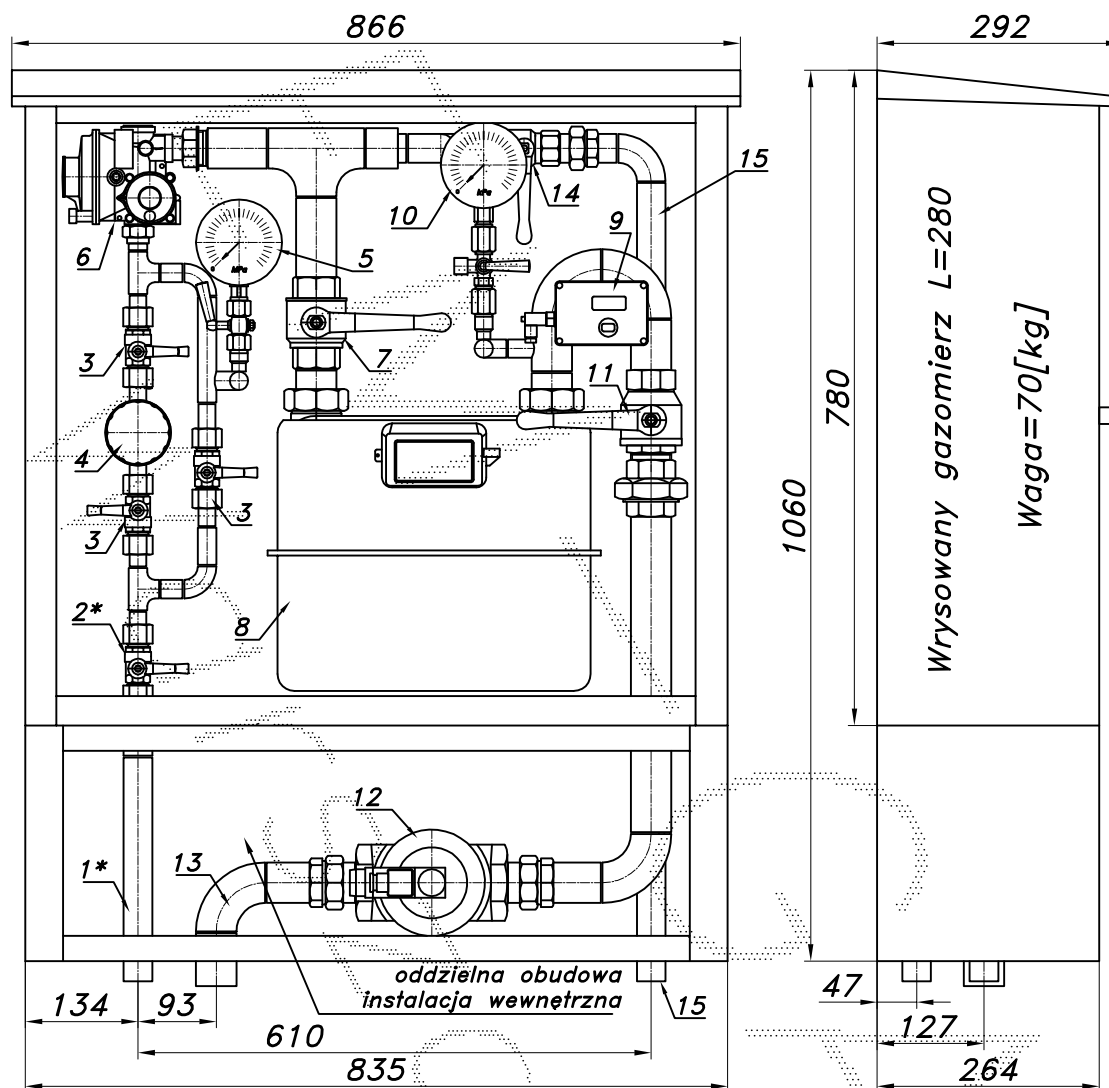

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przytłacz
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przytłacz
- 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGB-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FM-25
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
- 12. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40
- 13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

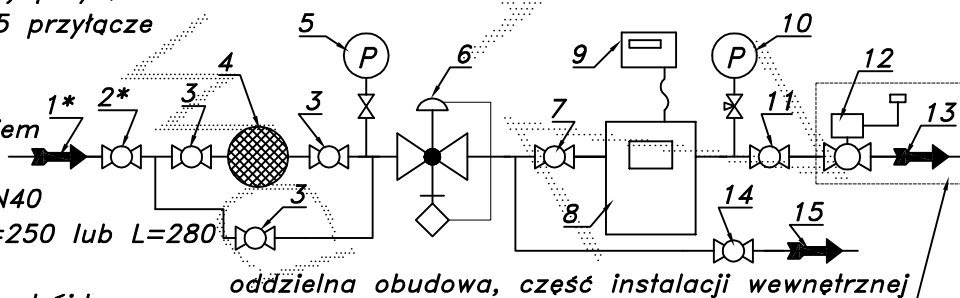

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10


typu: **PR4-25/FM-G10/ZB-1**

$Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy

M-341D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

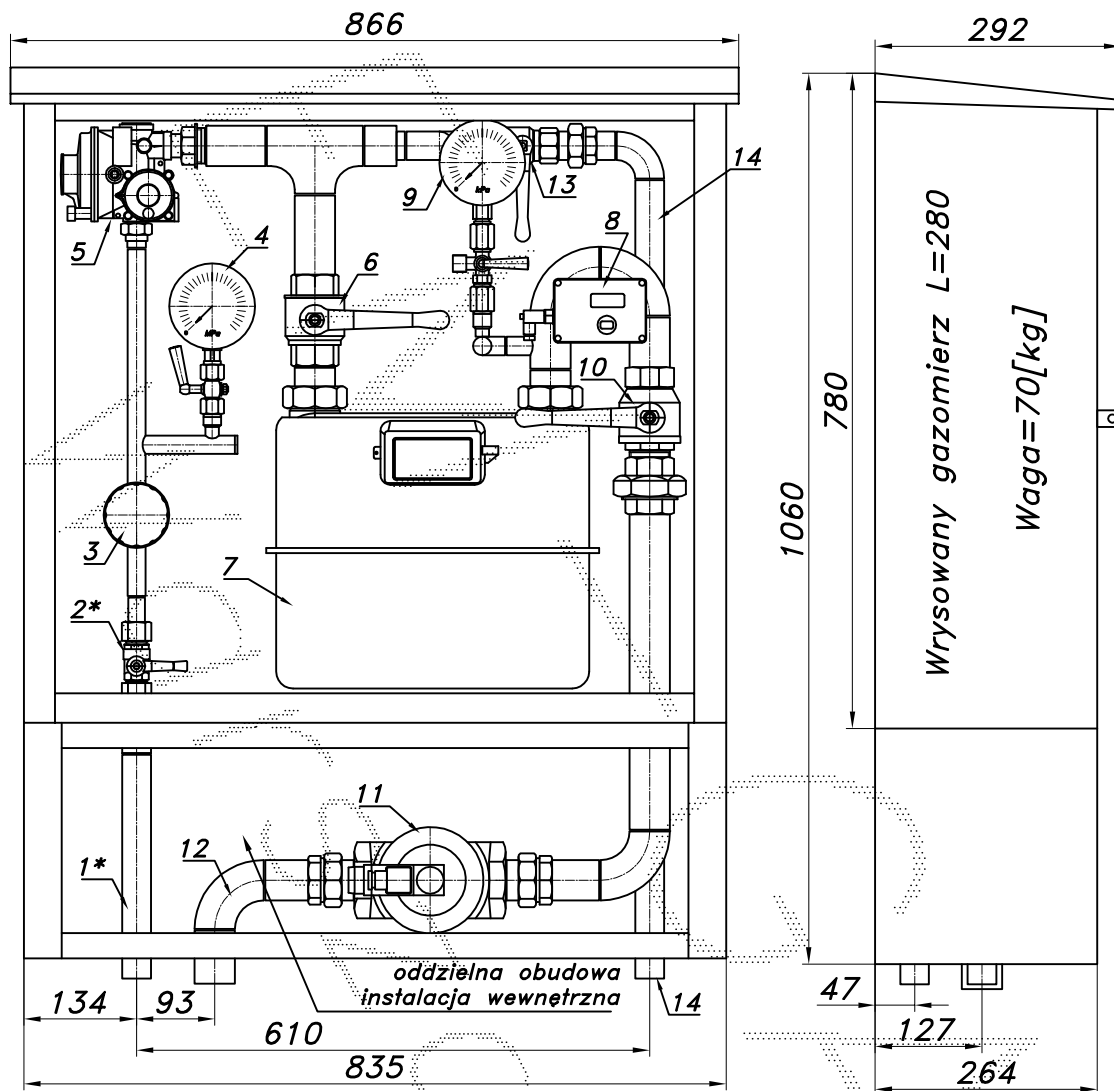

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

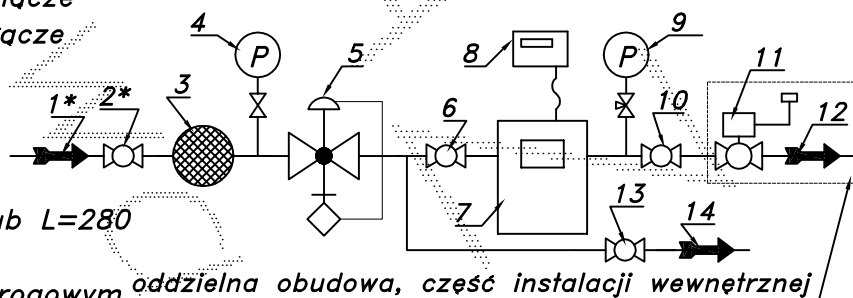


oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4/O-50/FMS-G10/GX-1** $Q_{max} = 16+34 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-35D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

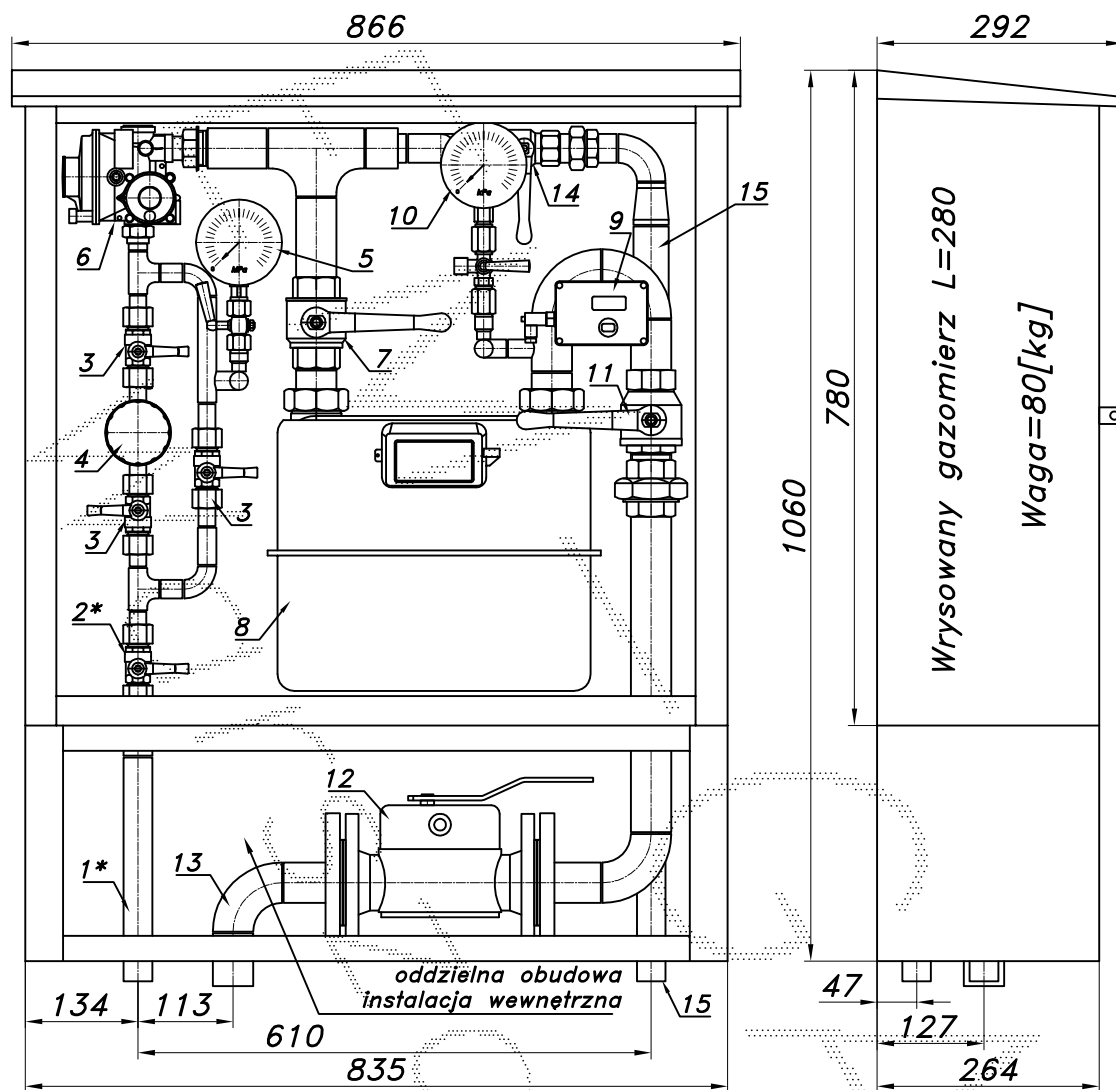

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przytłacz

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przytłacz03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-50

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

12. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

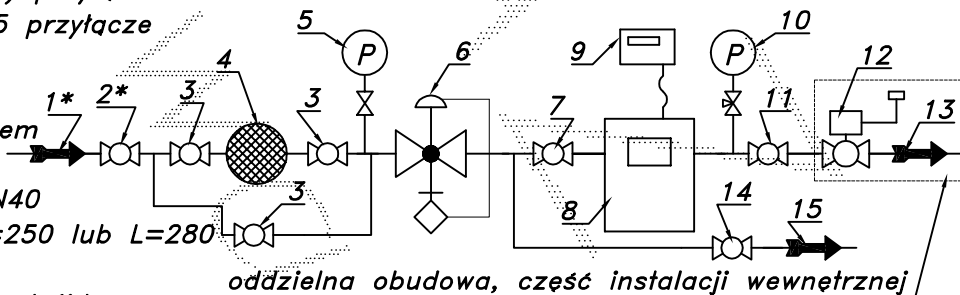


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4-50/FMS-G10/GX-1** $Q_{max} = 16+34 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-351D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

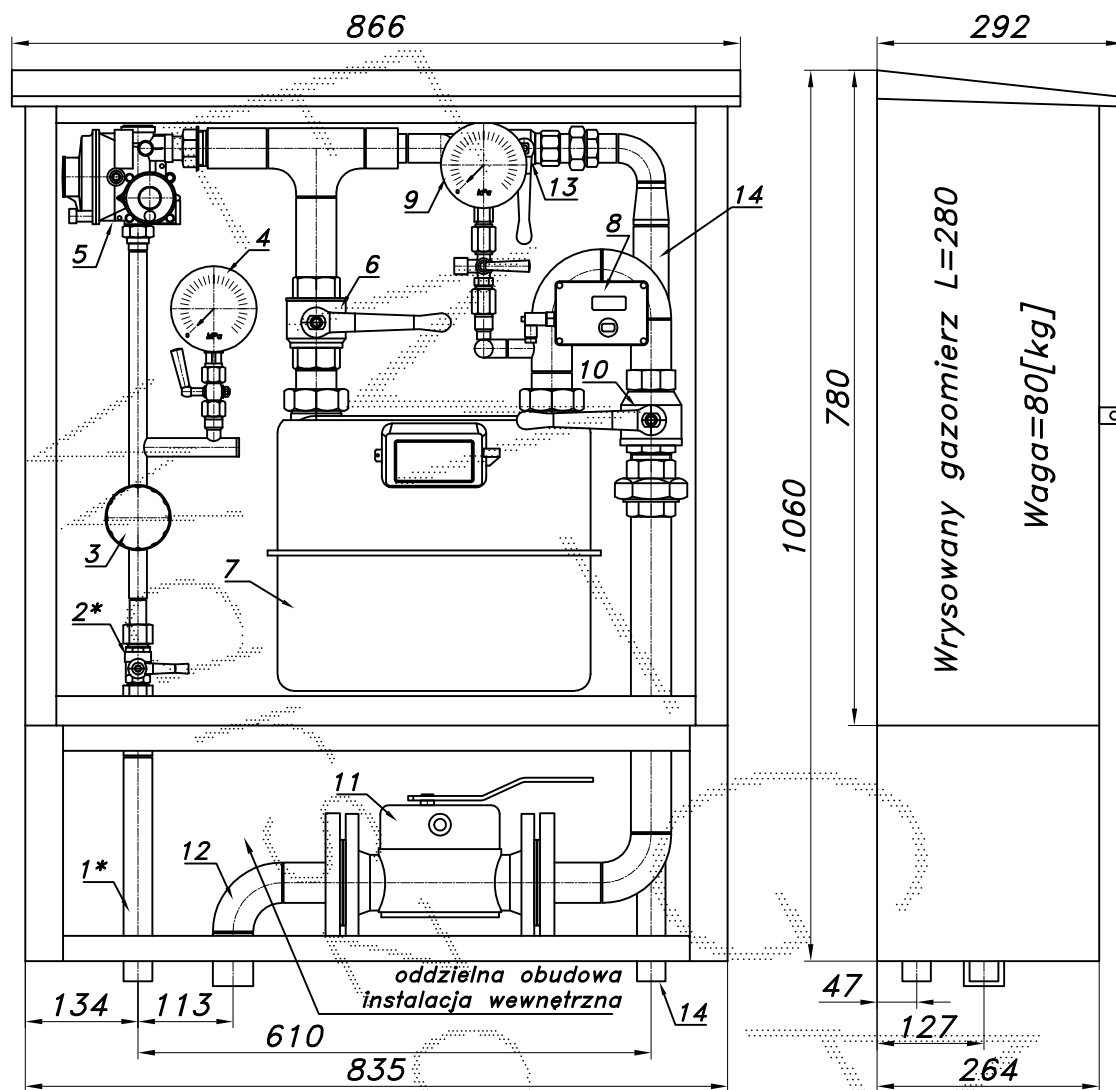

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

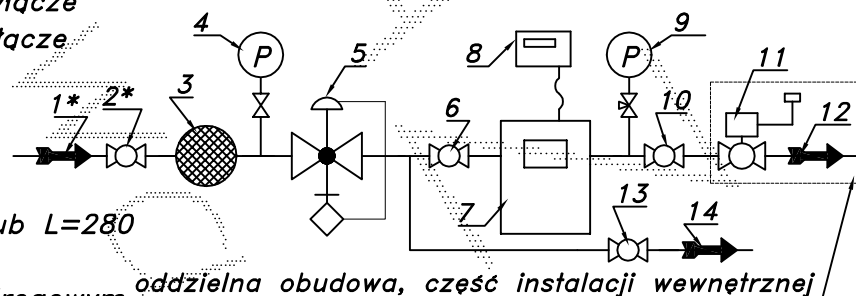

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4/O-50/FMS-G10/ZB-1** $Q_{max} = 16+34$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy


M-35D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

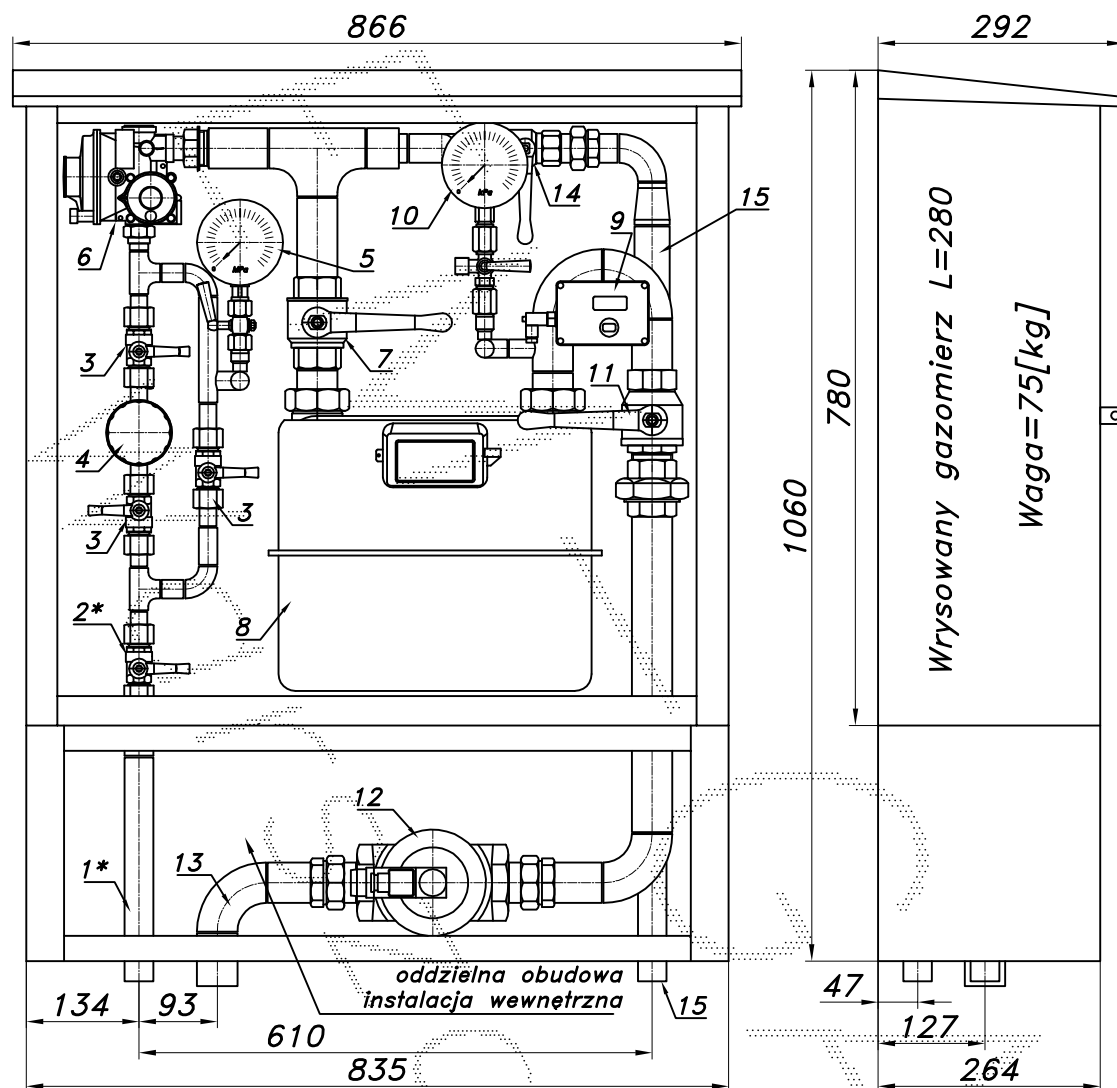

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGB-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-50
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
- 12. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40
- 13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

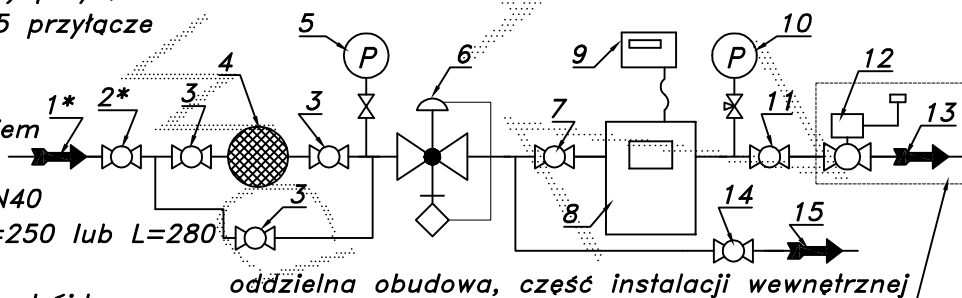

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G10

typu: **PR4-50/FMS-G10/ZB-1** $Q_{max} = 16+34 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy

M-351D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

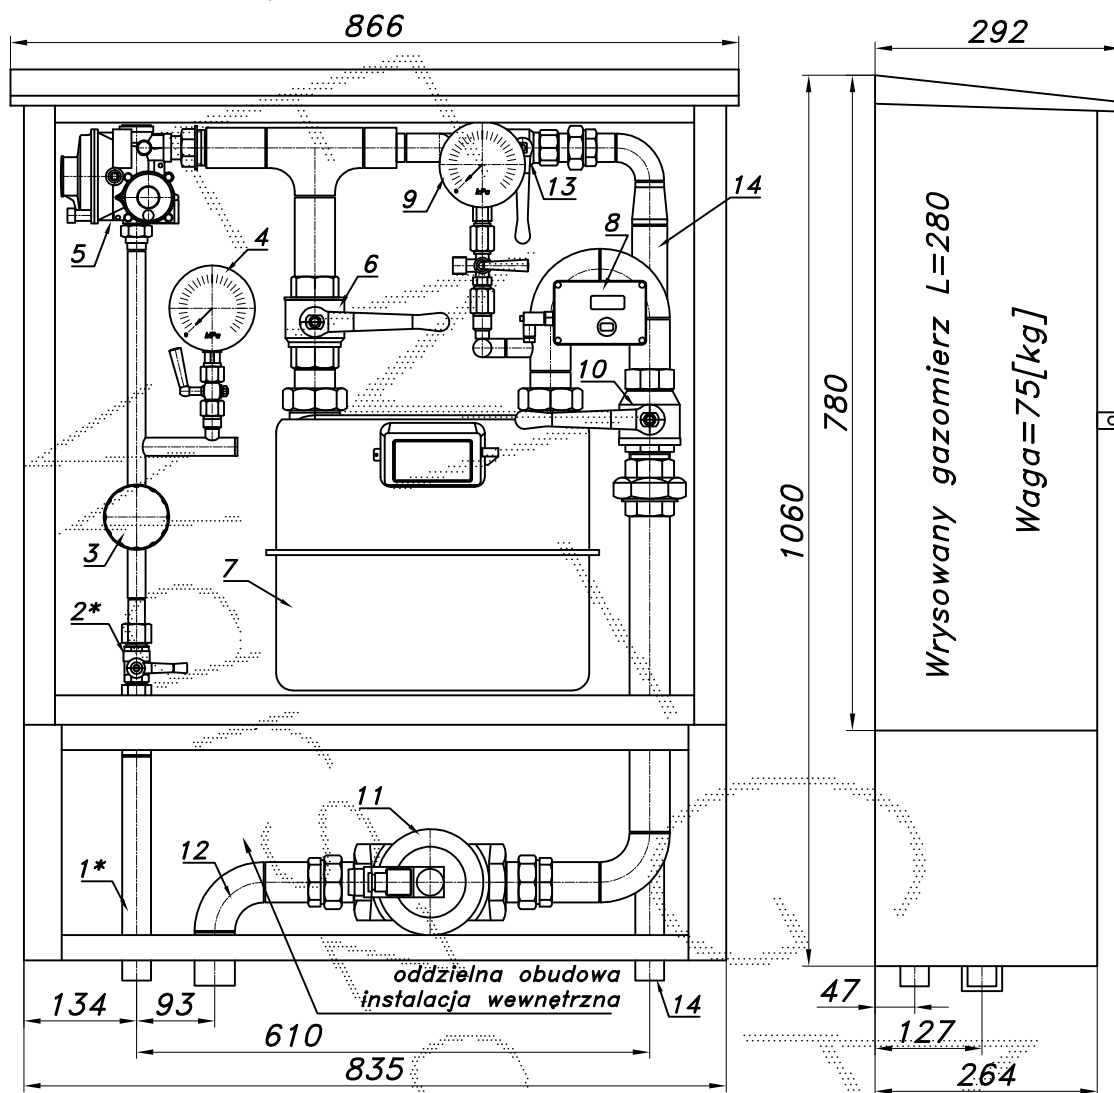

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

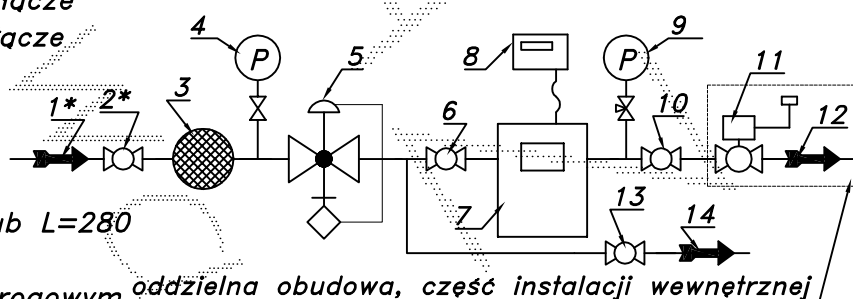


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G10 i G6

typu: **PR3-26/FMS-G10-G6** $Q_{max} = 16+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-36C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem G10 odejście z gazomierzem miechowym G6 i zaworami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

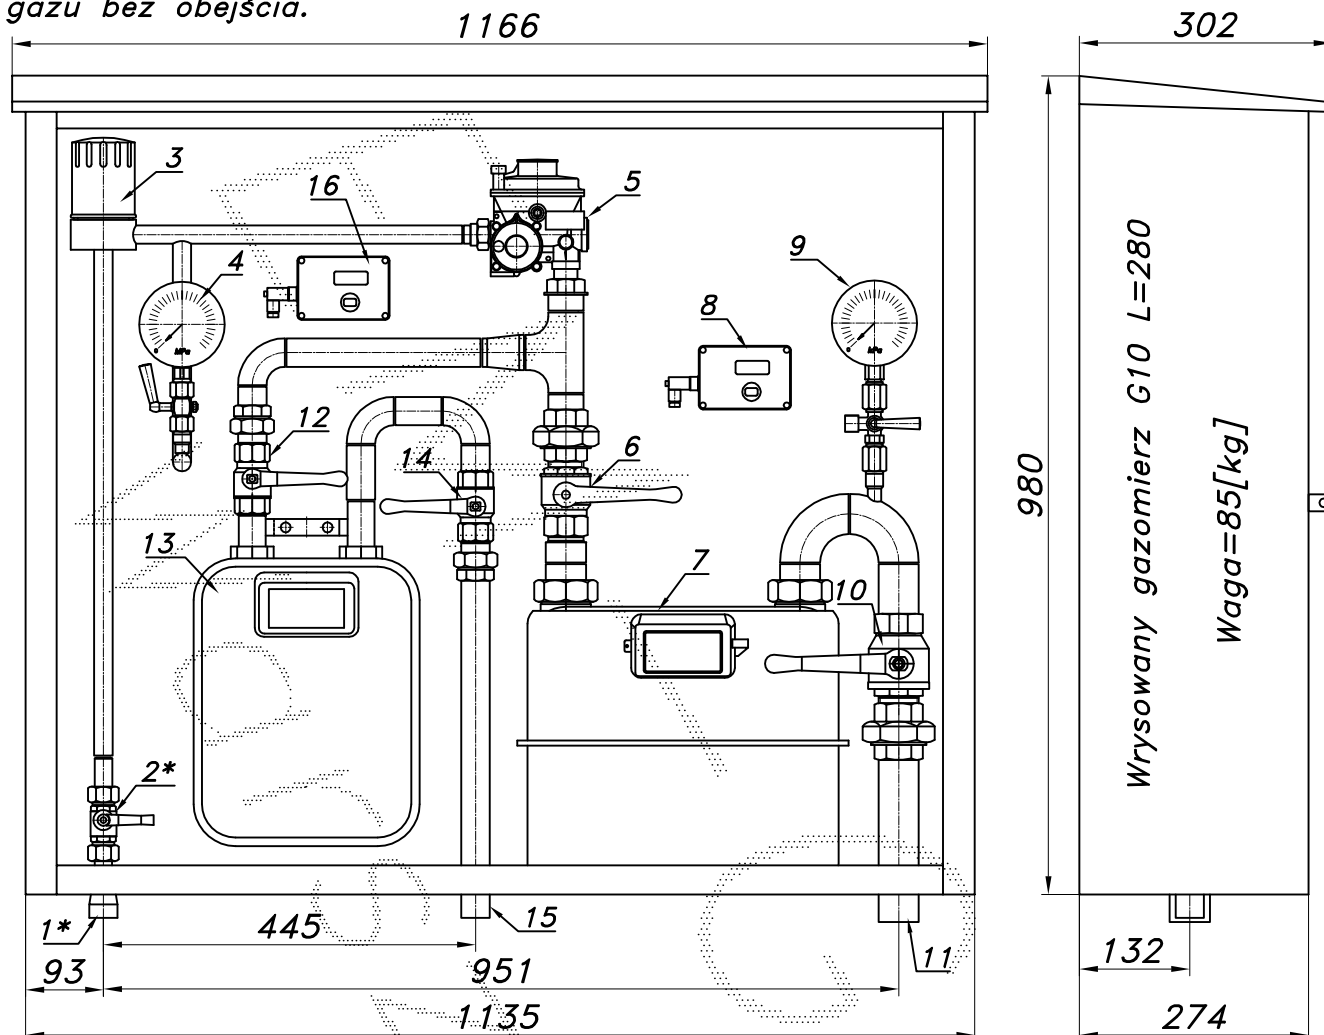

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Filtr gazu FGB-15/K
- 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 05. Reduktor gazu FMS-50
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
- 08. Rejestrator z transmisją
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
- 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 12. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 13. Gazomierz miechowy G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6)
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)
- 16. Rejestrator z transmisją gazomierza G6 montowany na ządanie

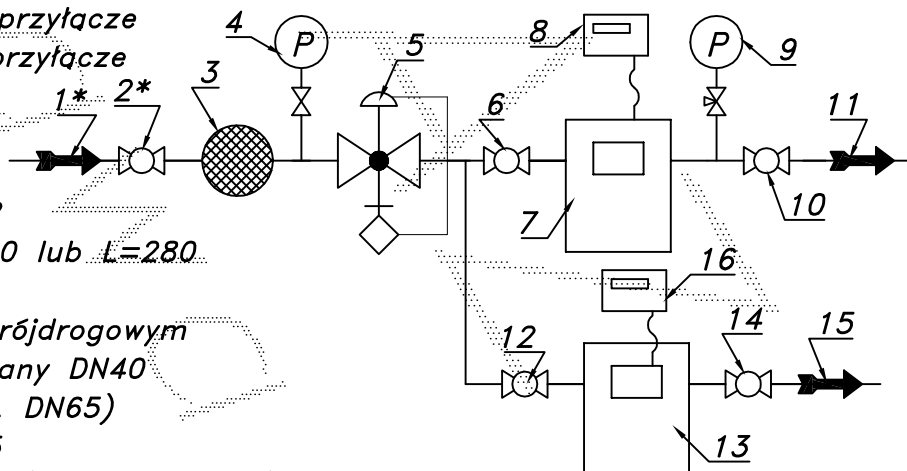


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G10 i G6

typu: **PR4-26/FMS-G10/GX-G6** $Q_{max} = 16+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-37D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem G10 odejście z gazomierzem miechowym G6 i zaworami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

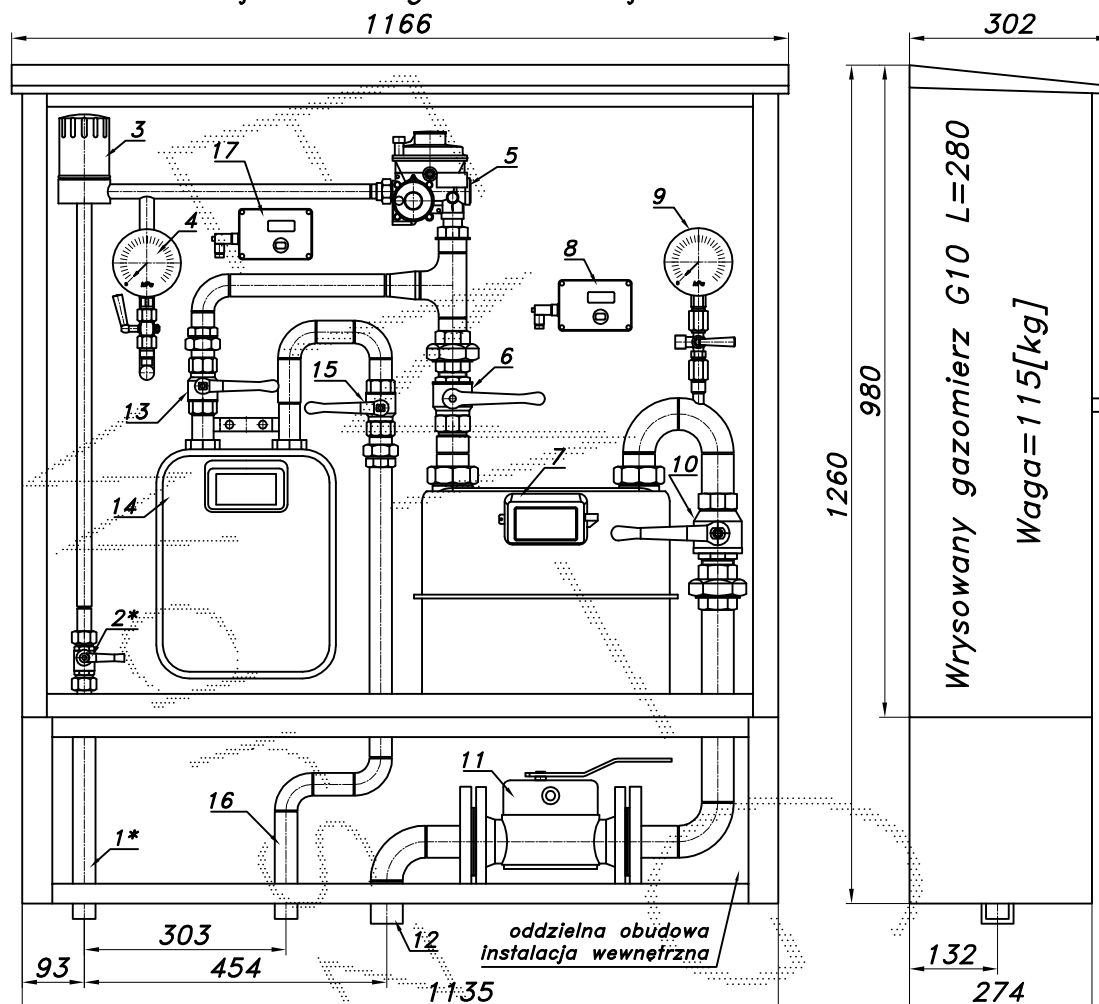

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25


14. Gazomierz miechowy G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6)

15. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

17. Rejestrator z transmisją gazomierza G6 montowany na życzenie

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

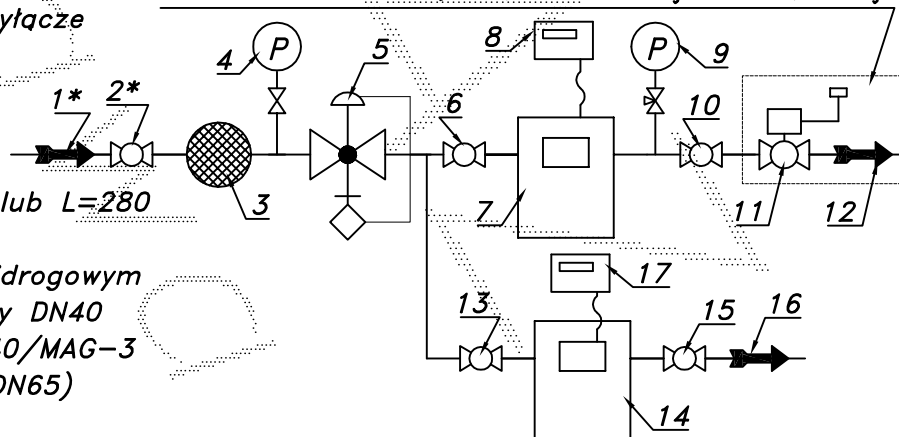

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G10 i G6

typu: **PR4-26/FMS-G10/ZB-G6** $Q_{max} = 16+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy

M-37D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G10 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem G10 odejście z gazomierzem miechowym G6 i zaworami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

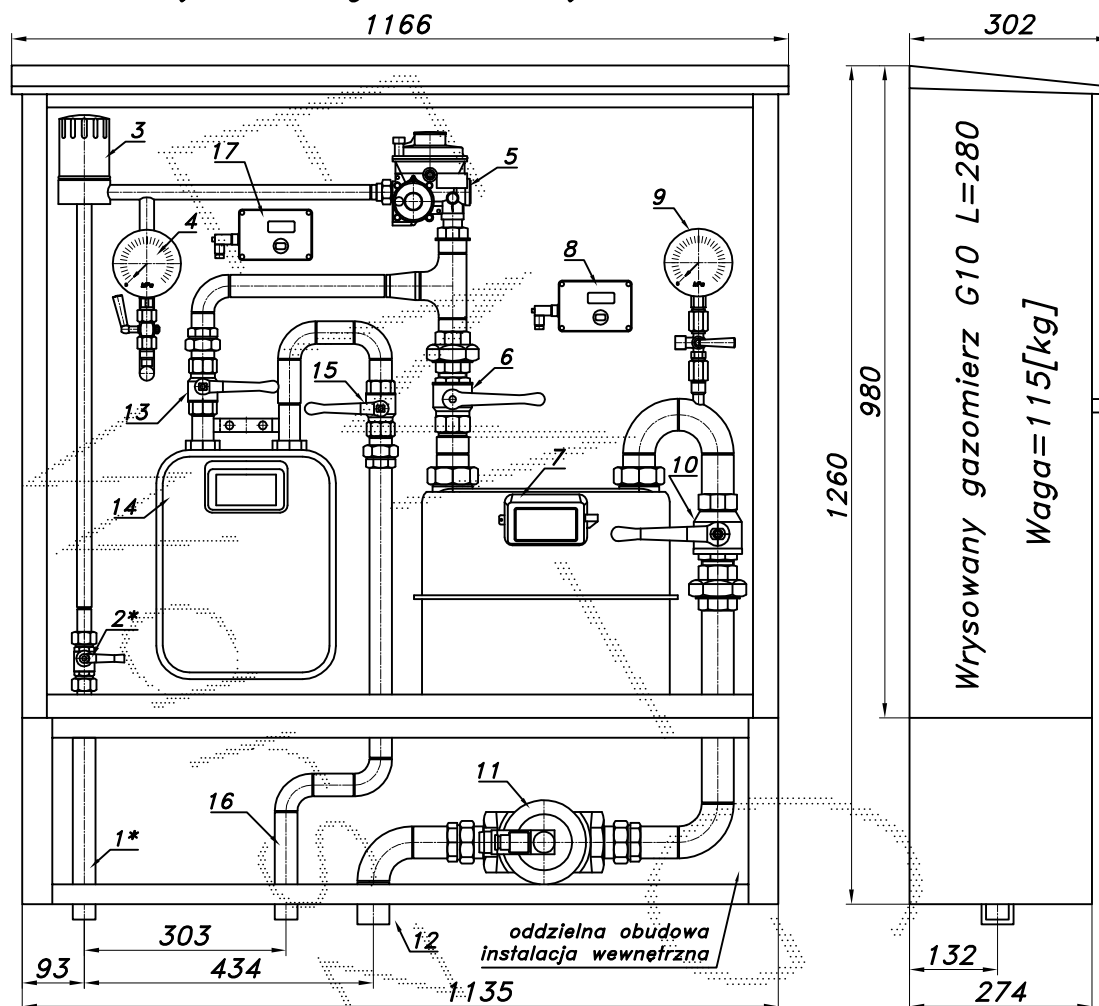

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25


14. Gazomierz miechowy G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6)

15. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

17. Rejestrator z transmisją gazomierza G6 montowany na ządanie

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

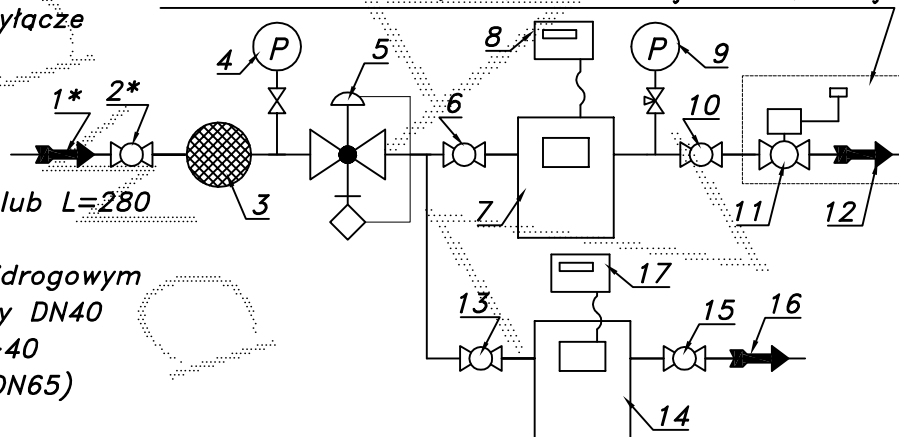

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G10

typu: **PR3/O-32/FMS-2xG10**


$Q_{max} = 16+16$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
M-38C

Punkt red.-pom. gazu z dwoma gazomierzami miechowymi G10 L=250 lub L=280 i rejestratorami. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

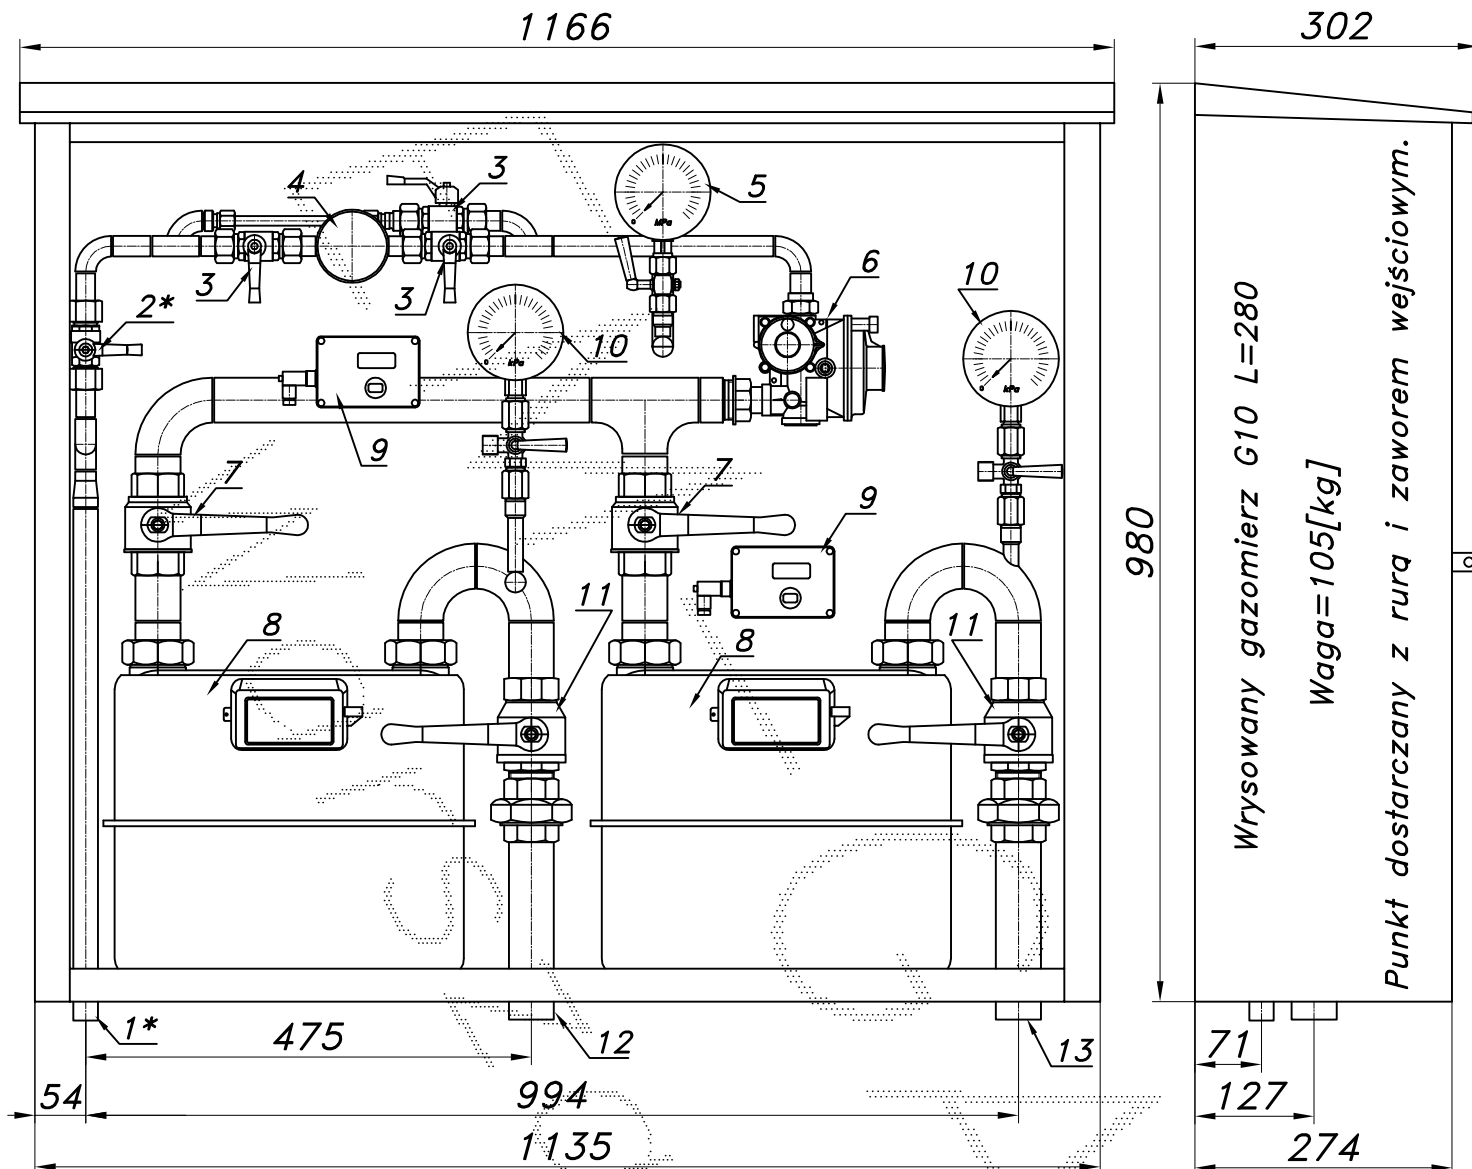

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGB-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-50
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 08. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Kurek główny kulowy gwintowany DN40
- 12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 13. Rura wyjściowa II DN40 (DN50, DN65)

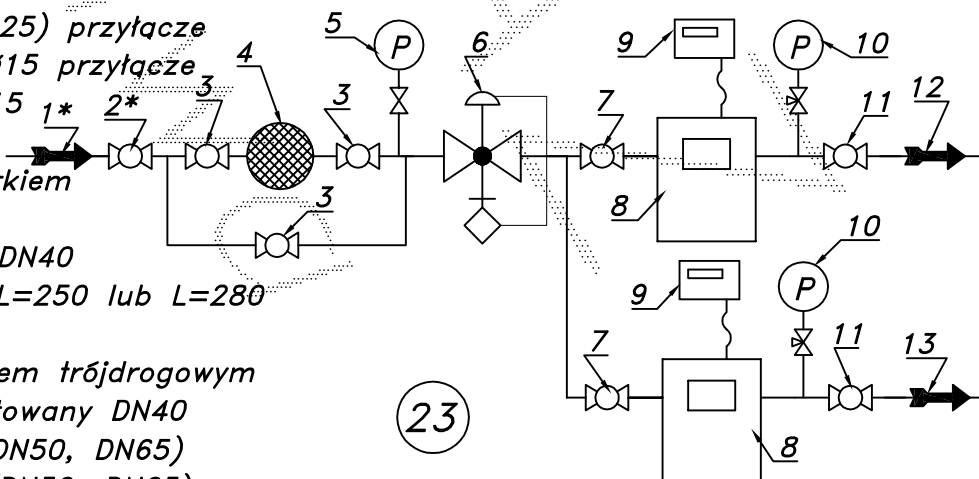


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G10

typu: **PR3-32/FMS-2xG10** $Q_{max} = 16+16$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]Numer
katalogowy
M-381C

Punkt red.-pom. gazu z dwoma gazomierzami miechowymi G10 L=250 lub L=280 i rejestratorami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

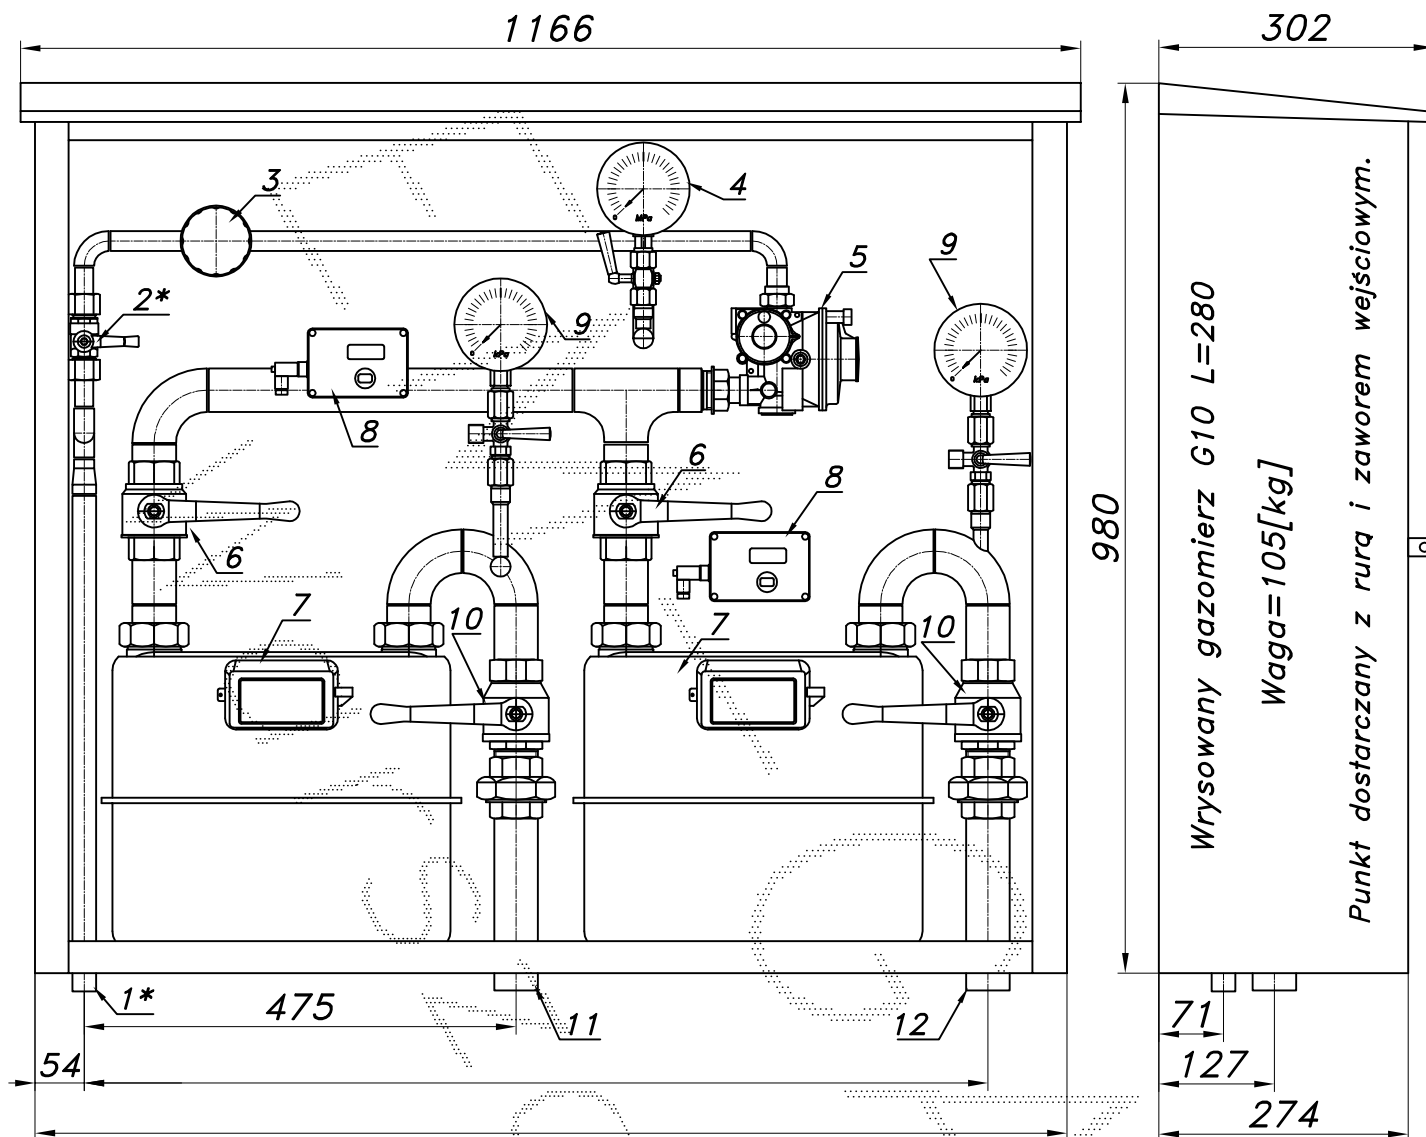

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Filtr gazu FGB-15/P
 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 05. Reduktor gazu FMS-50
 06. Zawór kulowy gwintowany DN40
 07. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
 08. Rejestrator z transmisją
 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40
 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 12. Rura wyjściowa II DN40 (DN50, DN65)

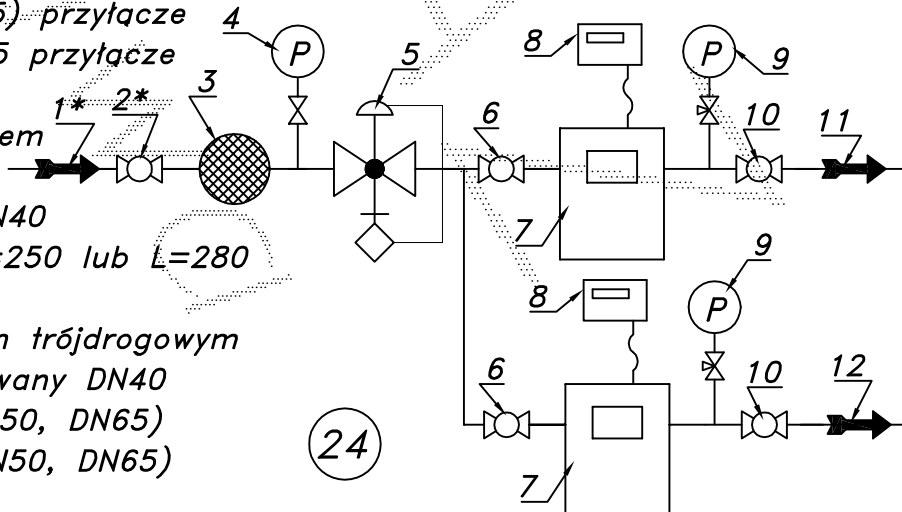

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.