

Punkty Red-Pom z Gazomierzem G16 L=250/280

TOM 4 Spis treści


M-50C	PR3-25/FM-G16	05	pojedynczy gazomierz G16
M-51D	PR4-25/FM-G16/GX	06	pojedynczy gazomierz G16 zaw. z głowicą odcinającą GX
M-51D/ZB	PR4-25/FM-G16/ZB	07	pojedynczy gazomierz G16 zaw. z głowicą odcinającą ZB
M-52C	PR3/O-25/FM-G16-1	08	obejście filtra, red. FM-25 gaz. G16, dodatkowe odejście
M-521C	PR3-25/FM-G16-1	09	filtr, reduktor FM-25 gaz. G16, dodatkowe odejście
M-53C	PR3/O-50/FMS-G16DE-1	10	obejście filtra, reduktor FMS gaz. G16, dodatkowe odejście
M-531C	PR3-50/FMS-G16DE-1	11	filtr, reduktor FMS gaz. G16, dodatkowe odejście
M-54D	PR4/O-25/FM-G16/GX-1	12	obejście filtra, reduktor FM-25 gazom. G16 z GX, odejście
M-541D	PR4-25/FM-G16/GX-1	13	filtr, reduktor FM-25 gazom. G16 z GX, odejście
M-54D/ZB	PR4/O-25/FM-G16/ZB-1	14	obejście filtra, reduktor FM-25 gazom. G16 z ZB, odejście
M-541D/ZB	PR4-25/FM-G16/ZB-1	15	filtr, reduktor FM-25 gazom. G16 z ZB, odejście
M-55D	PR4/O-50/FMS-G16/GX-1	16	obejście filtra, reduktor FMS-50 gazom. G16 z GX, odejście
M-551D	PR4-50/FMS-G16/GX-1	17	filtr, reduktor FMS-50 gazom. G16 z GX, odejście
M-55D/ZB	PR4/O-50/FMS-G16/ZB-1	18	obejście filtra, reduktor FMS-50 gazom. G16 z ZB, odejście
M-551D/ZB	PR4-50/FMS-G16/ZB-1	19	filtr, reduktor FMS-50 gazom. G16 z ZB, odejście
M-56C	PR3/O-35/FMS-G16-G6	20	filtr, reduktor FMS-50, gazom. G16, odejście z gazom. G6
M-57D	PR4-35/FMS-G16/GX-G6	21	filtr, reduktor FMS-50, gazom. G16 z GX, odejście z gaz. G6
M-57D/ZB	PR4-35/FMS-G16/ZB-G6	22	filtr, reduktor FMS-50, gazom. G10 z ZB, odejście z gaz. G6
M-58C	PR3/O-50/FMS-2xG16	23	obejście filtra, reduktor FMS-50 dwa gazomierze G16
M-58C1	PR3/O-41/FMS-G16-G10	24	obejście filtra, reduktor FMS-50 dwa gazomierze G16 i G10
M-581C	PR3-50/FMS-2xG16	25	filtr, reduktor FMS-50 dwa gazomierze G16
M-581C1	PR3-41/FMS-G16-G10	26	filtr, reduktor FMS-50 dwa gazomierze G16 i G10

LEGENDA OZNACZEŃ

PR2	– Punkt redukcyjno pomiarowy gazu model 2
PR2/O	– Punkt redukcyjno pomiarowy gazu model 2 z obejściem filtra
PR2U	– Punkt redukcyjno pomiarowy gazu w wersji uproszczonej
25,50,60	– Max. wydatek punktu [Nm^3/h]
R25,R70	– Typ reduktora (ARD-25, MIX-50)
G16	– Wielkość gazomierza głównego
DE,MX,IN	– Producent gazomierza (Delta, Metrix, INTERGAZ)
1	– Dodatkowe odejście z zaw. odcinającym
G4	– Dodatkowe odejście + gazomierz G4
G6	– Dodatkowe odejście + gazomierz G6
GX	– Zawór z głowicą zamykającą DN50/MAG-3
ZB	– Zawór z głowicą zamykającą typu: ZB

Przykład oznaczenia punktu

PR2/O-25/ARD-G16DE/GX-G6

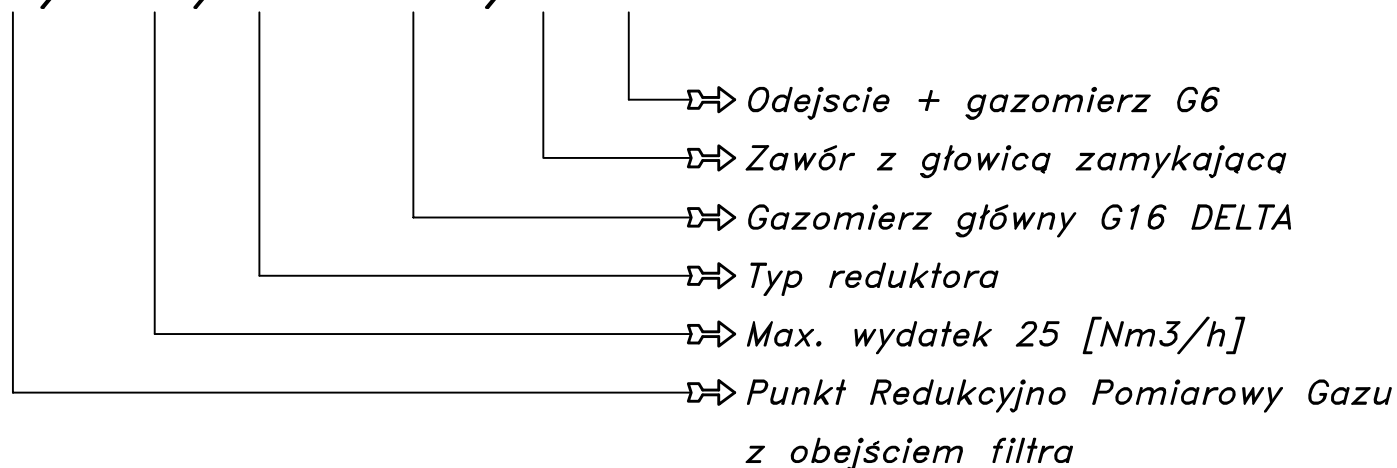


Informacja o obudowach i konstrukcji części przepływowej:

Obudowy metalowe posiadają ramę nośną z rur prostokątnych oraz wsporniki do mocowania rur i gazomierza. Blachy osłonowe nitowane (wymienne), malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL). Obudowy Z9 posiadają ramę nośną z rur prostokątnych. Wykorzystywane są tylko jako osłony (nie przenoszą naprężeń). Konstrukcja obudowy umożliwia wymianę gazomierza bez konieczności demontażu elementów stacji (gazomierz nie opiera się dnem o ścianę dolną obudowy). Możliwa jest również wymiana wszystkich zaworów i reduktorów. Obudowy metalowe posiadają blokadę otwarcia drzwi oraz możliwie najmniejsze wymiary.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR3-25/FM-G16** $Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-50C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem.

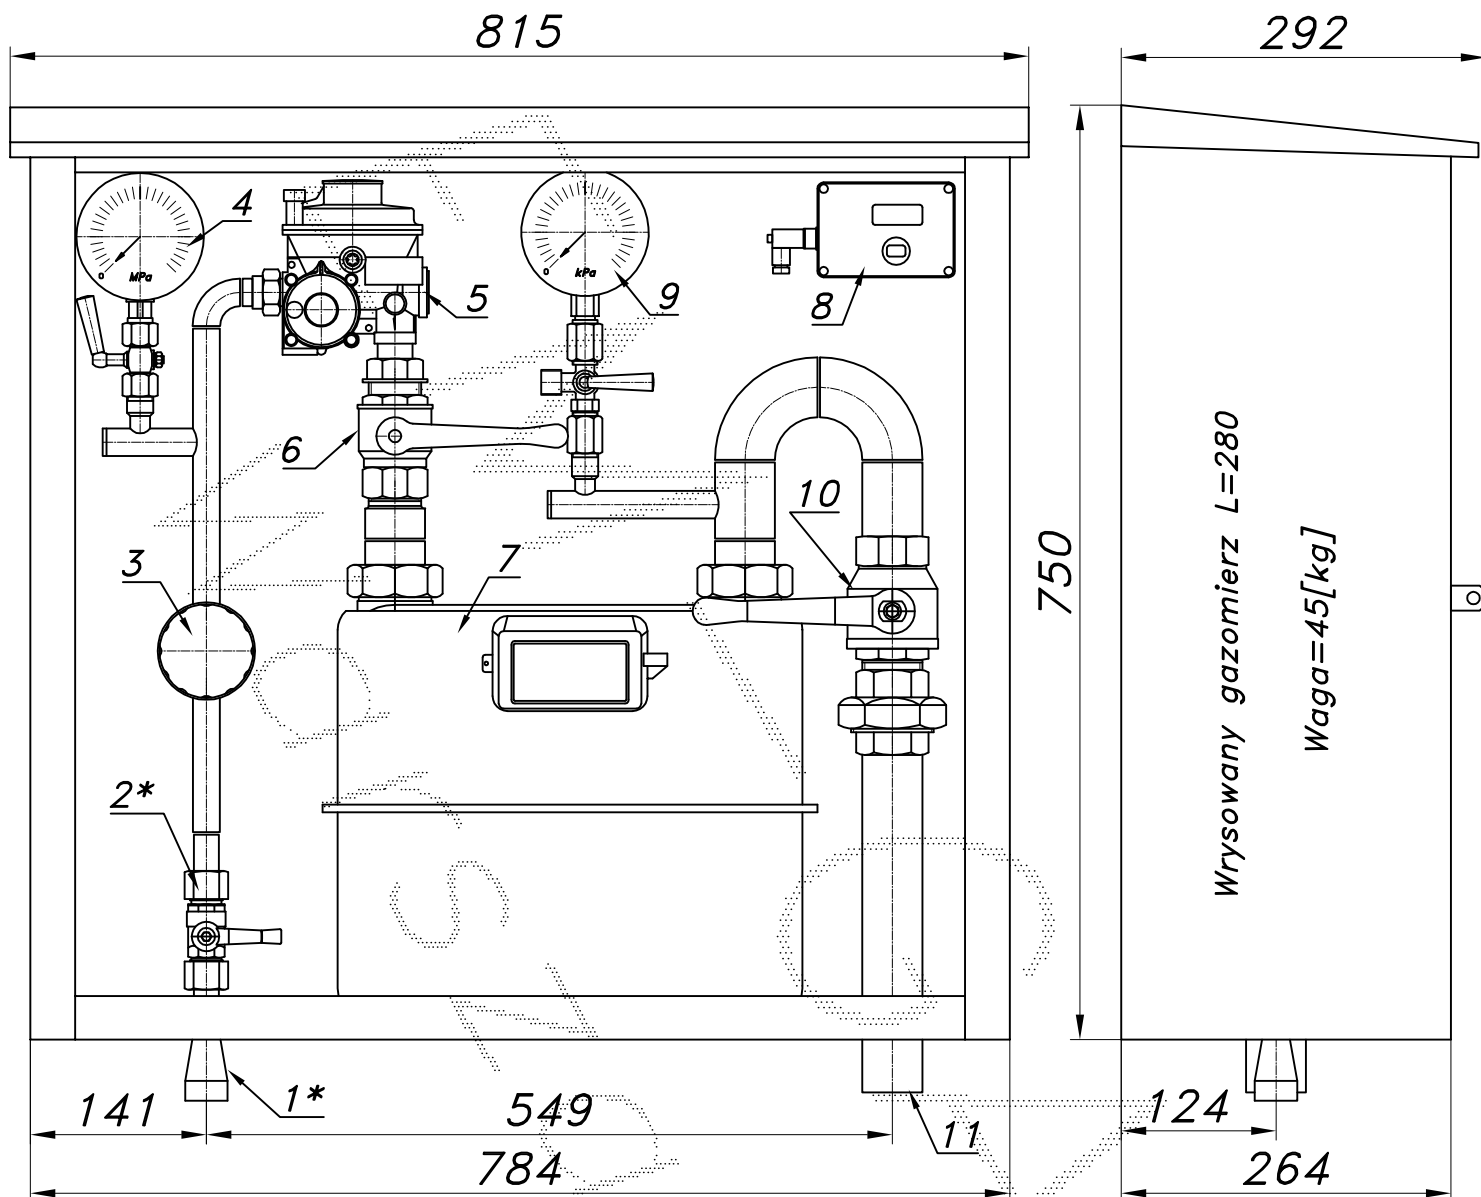

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN32


07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek głowy kulowy gwintowany DN40

11. Rura wyjściowa DN40 (DN50, DN65)

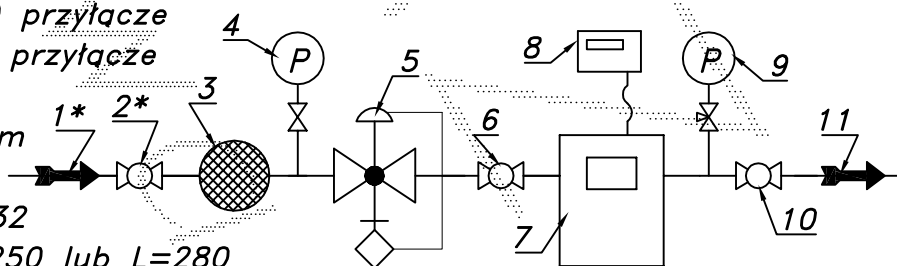


05

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4-25/FM-G16/GX** $Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-51D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3.

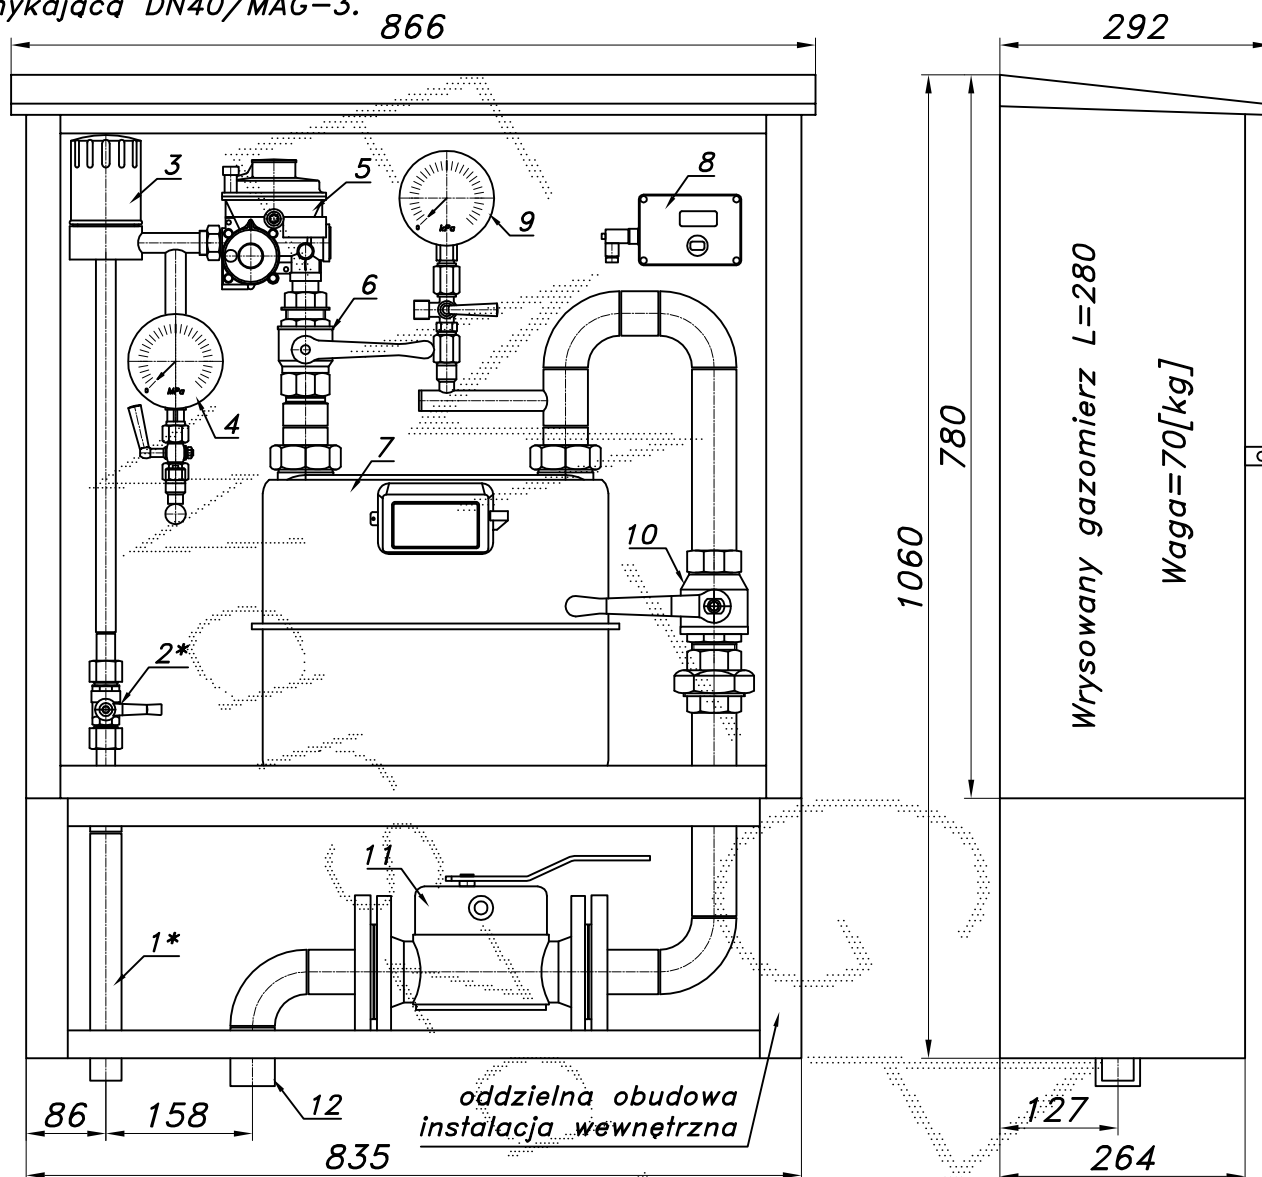

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280


08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa DN40 (DN50, DN65)

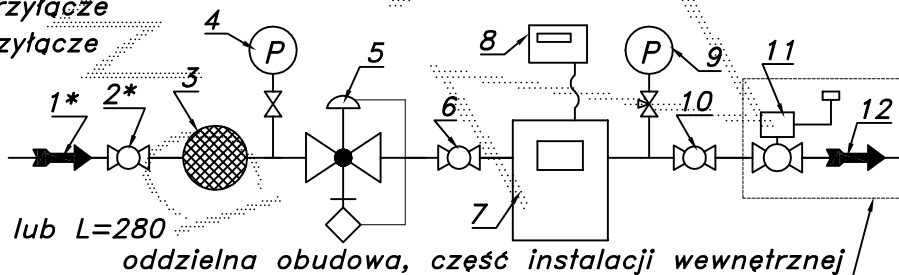

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4-25/FM-G16/ZB** $Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy

M-51D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40.

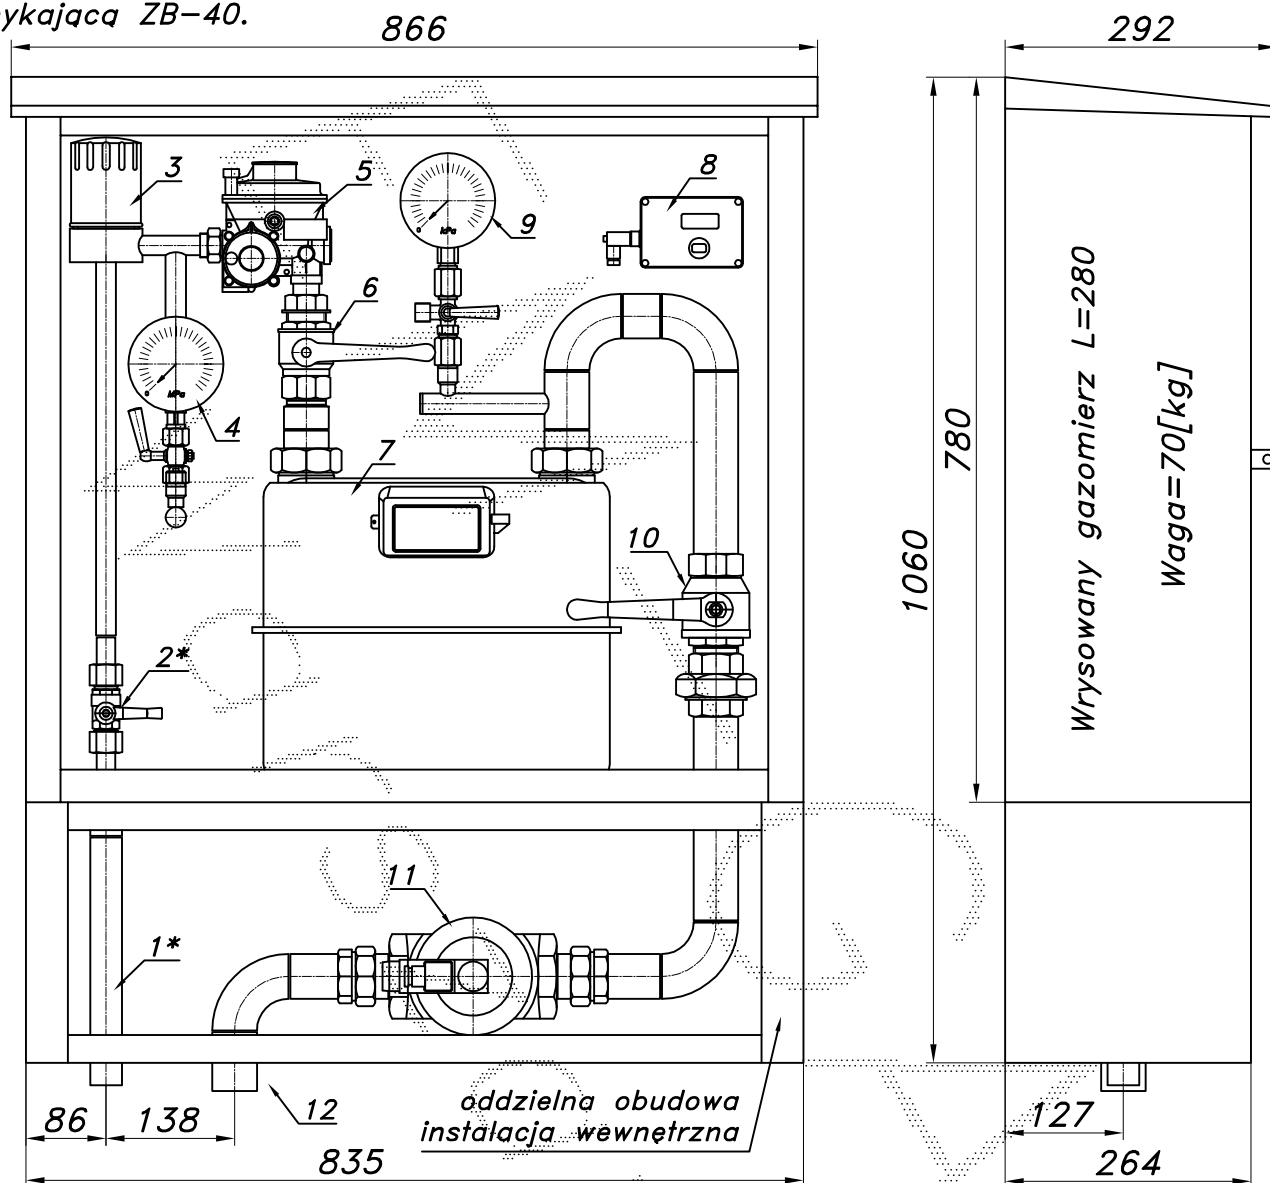

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280


08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa DN40 (DN50, DN65)

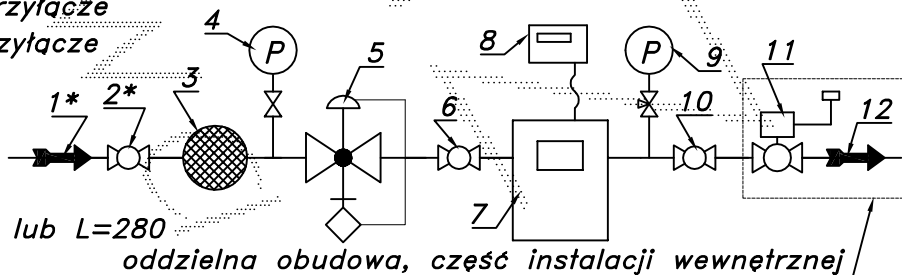


07

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR3/O-25/FM-G16-1** $Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}, P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-52C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr z obejściem.

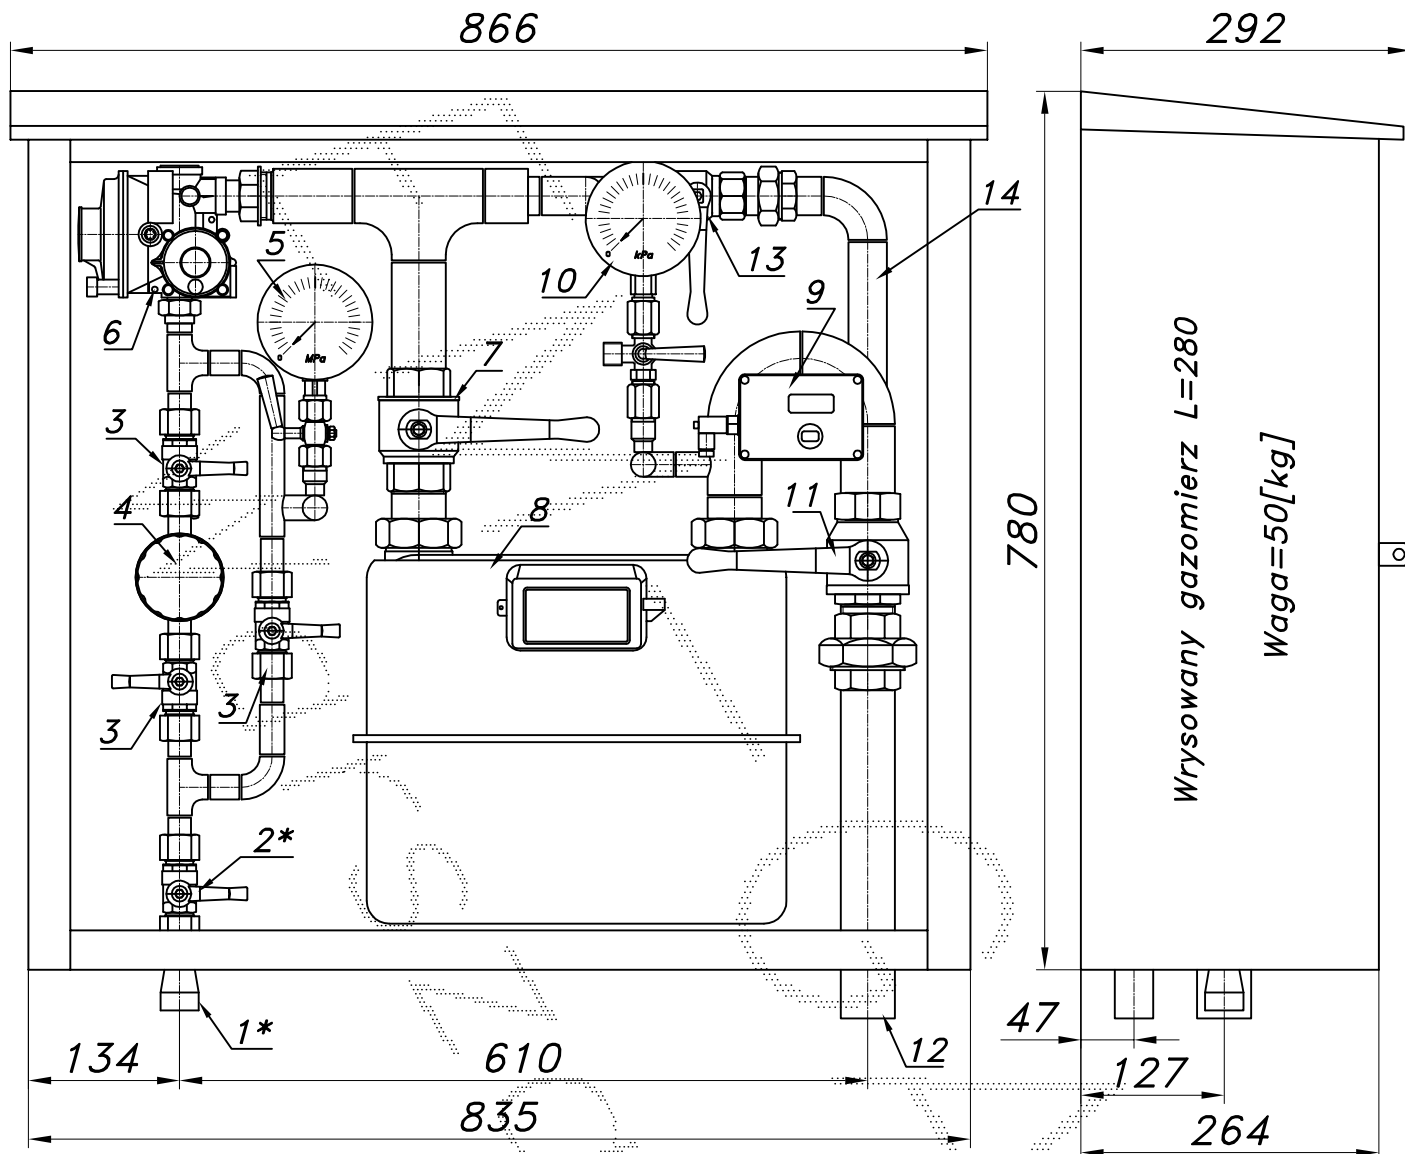

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
 04. Filtr gazu FGB-15/P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu FM-25
 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
 08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
 09. Rejestrator z transmisją
 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
 12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

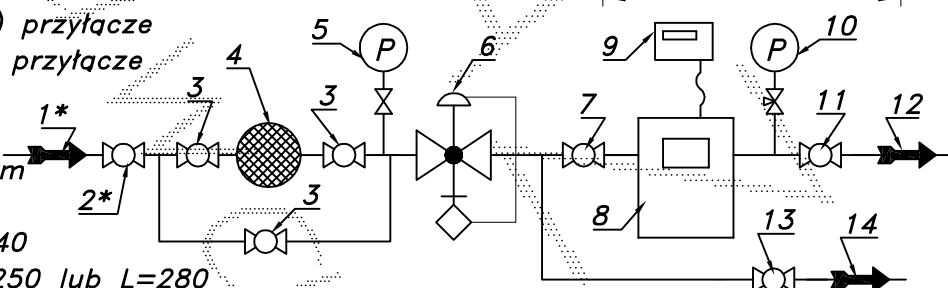


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR3-25/FM-G16-1** $Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-521C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

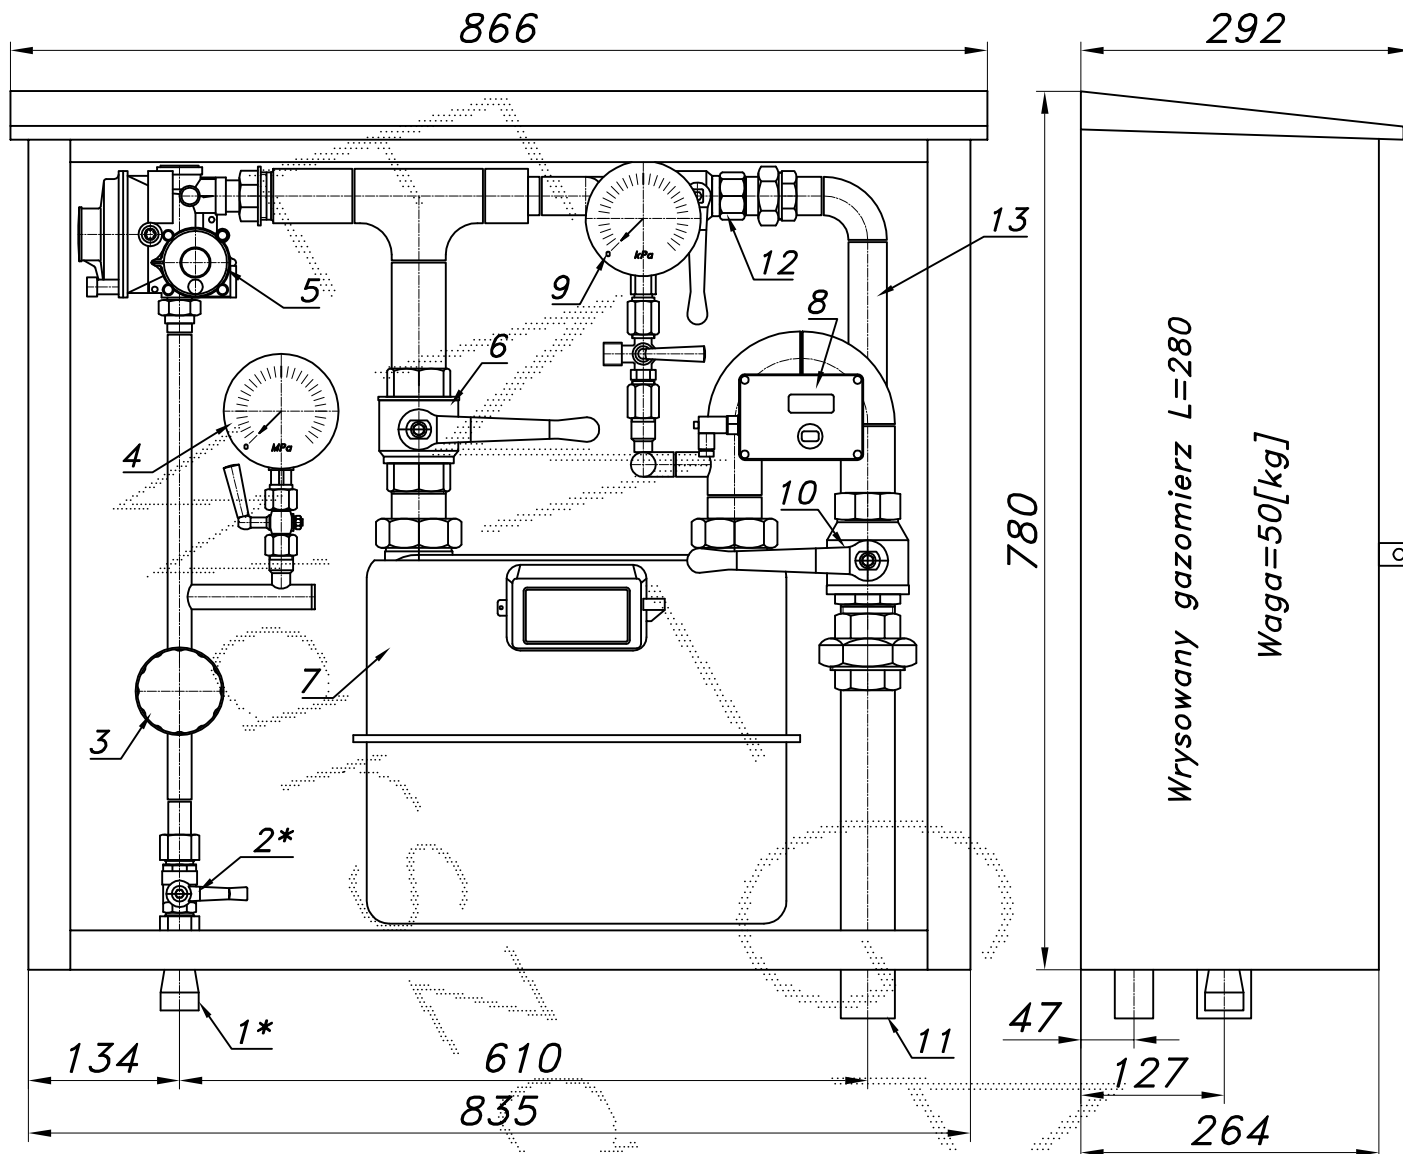

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Filtr gazu FGB-15/P
 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 05. Reduktor gazu FM-25
 06. Zawór kulowy gwintowany DN40
 07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
 08. Rejestrator z transmisją
 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 12. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 13. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

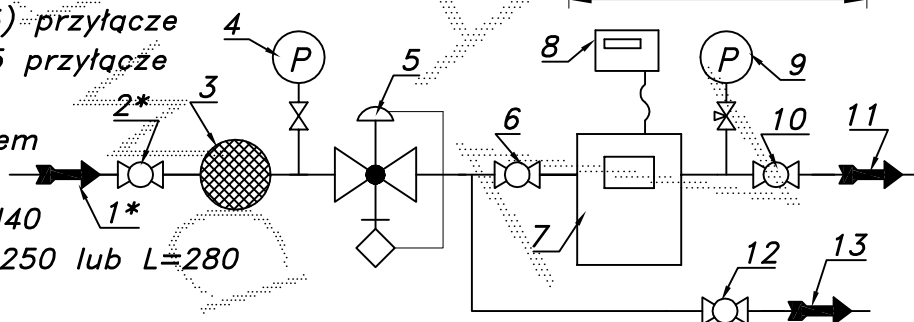


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR3/O-50/FMS-G16-1** $Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]Numer katalogowy
M-53C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr z obejściem.

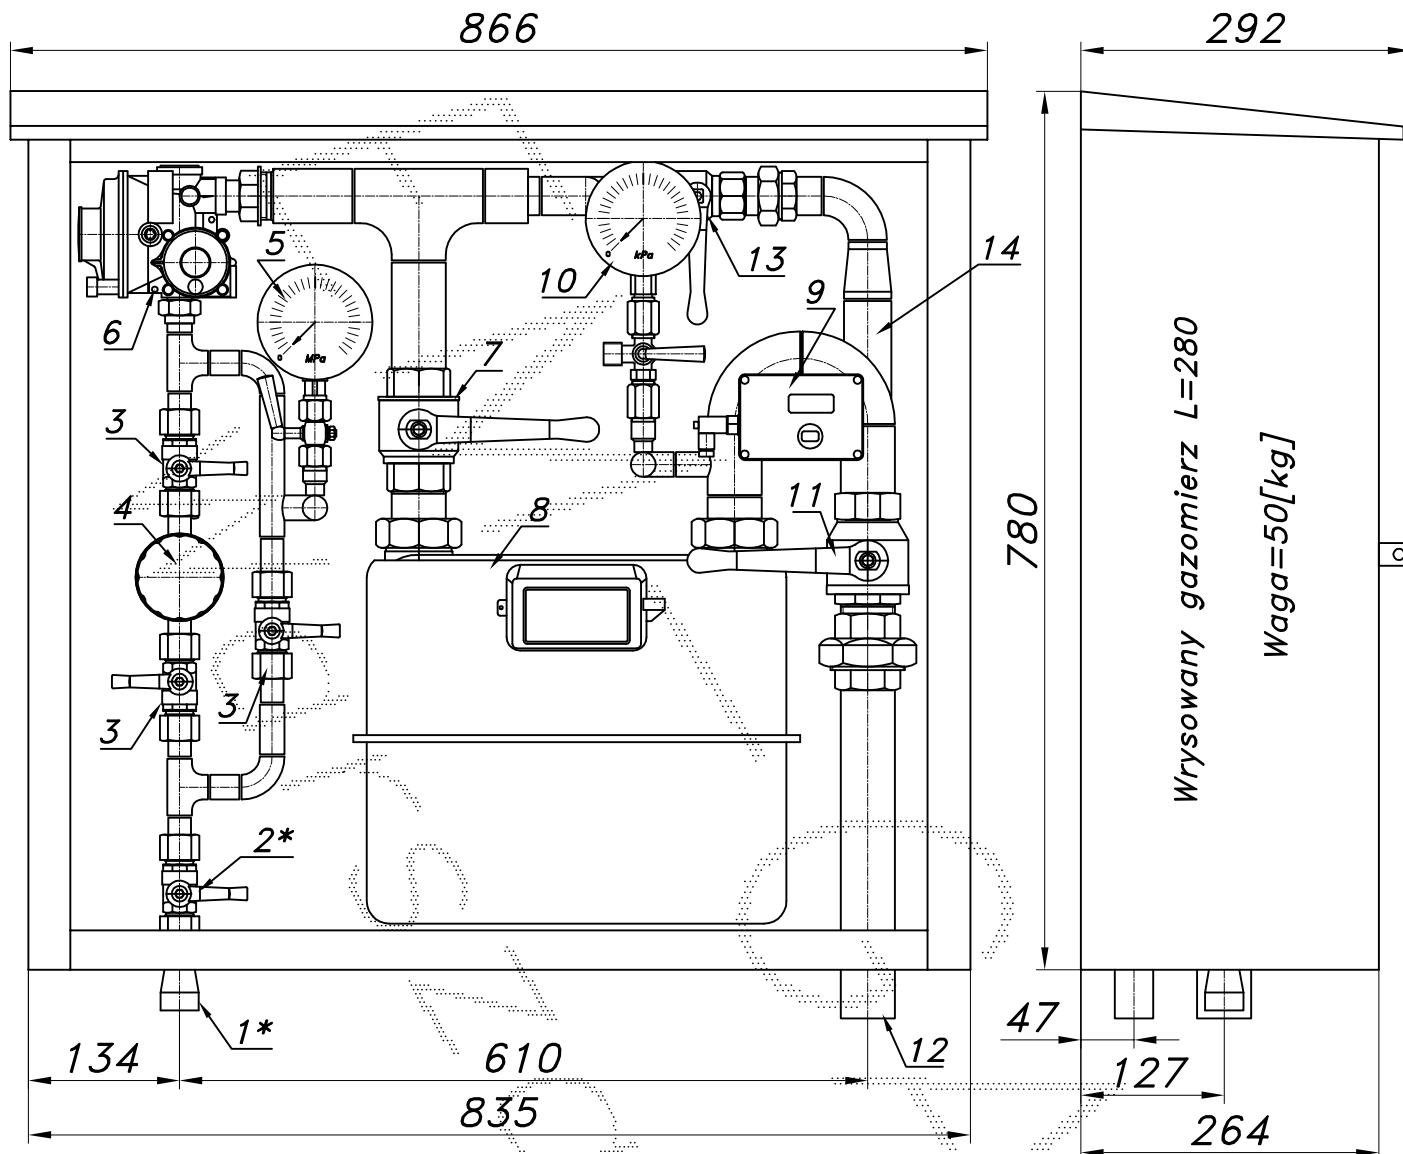

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny Ø15 przyłączy

03. Zawór kulowy sferyczny Ø15

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-50

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25


14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR3-50/FMS-G16-1** $Q_{max} = 25+25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-531C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

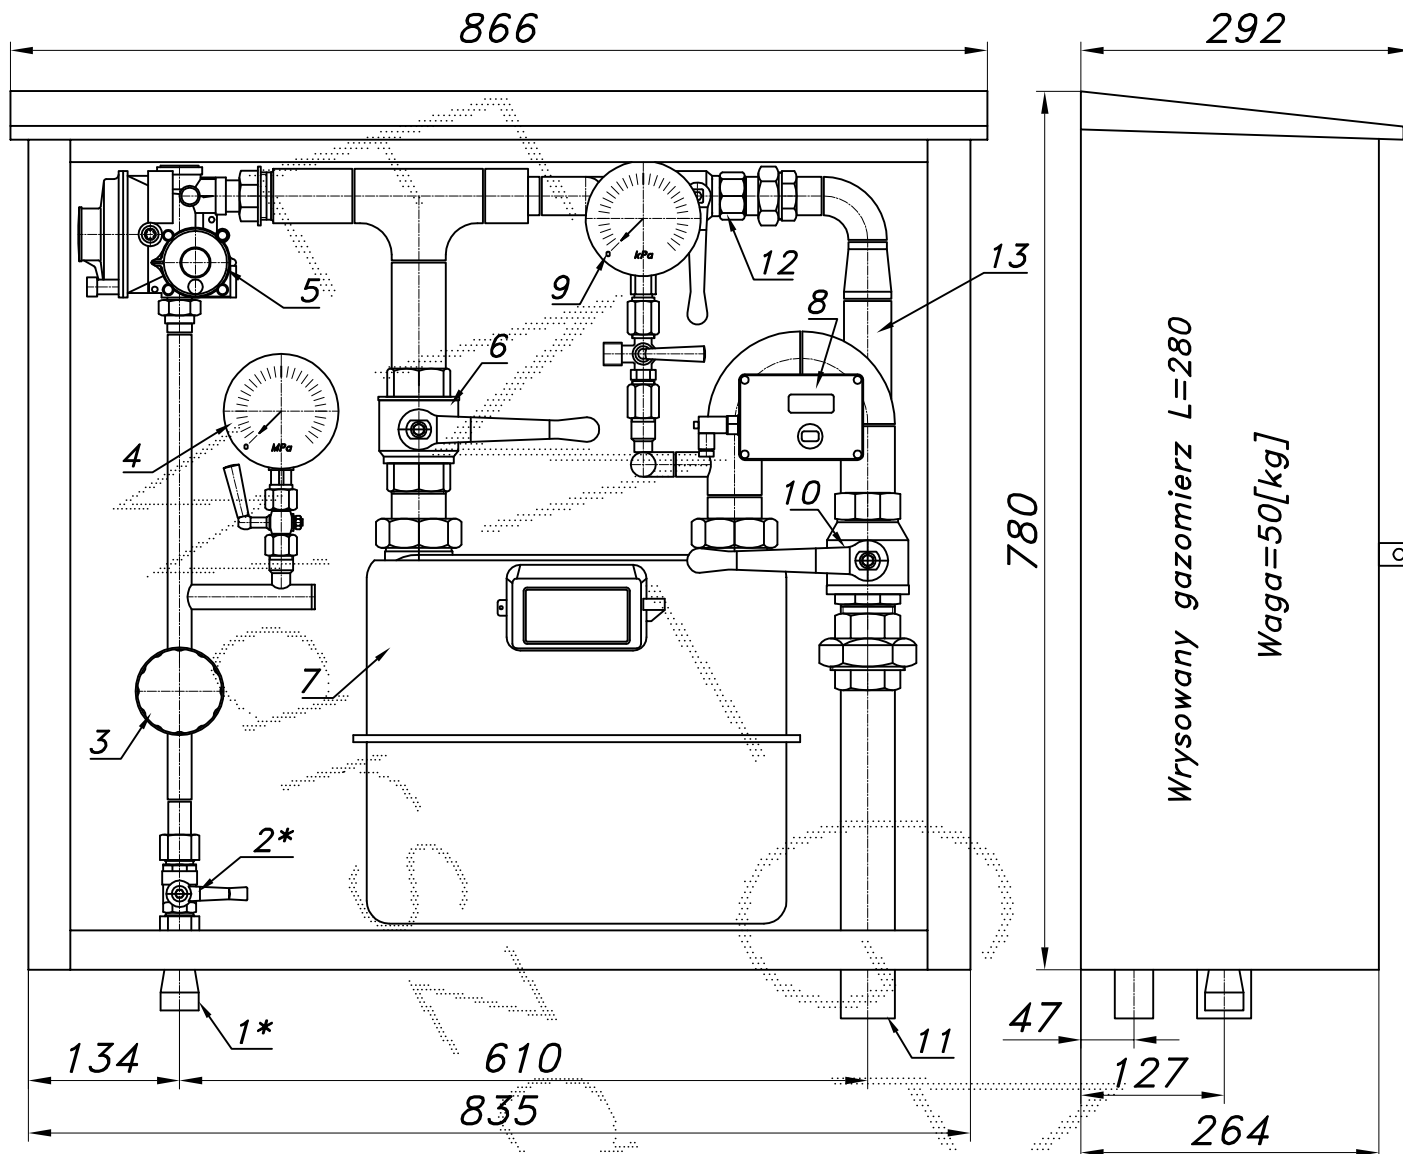

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

12. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

13. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4/O-25/FM-G16/GX-1**

$Q_{max} = 25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
M-54D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

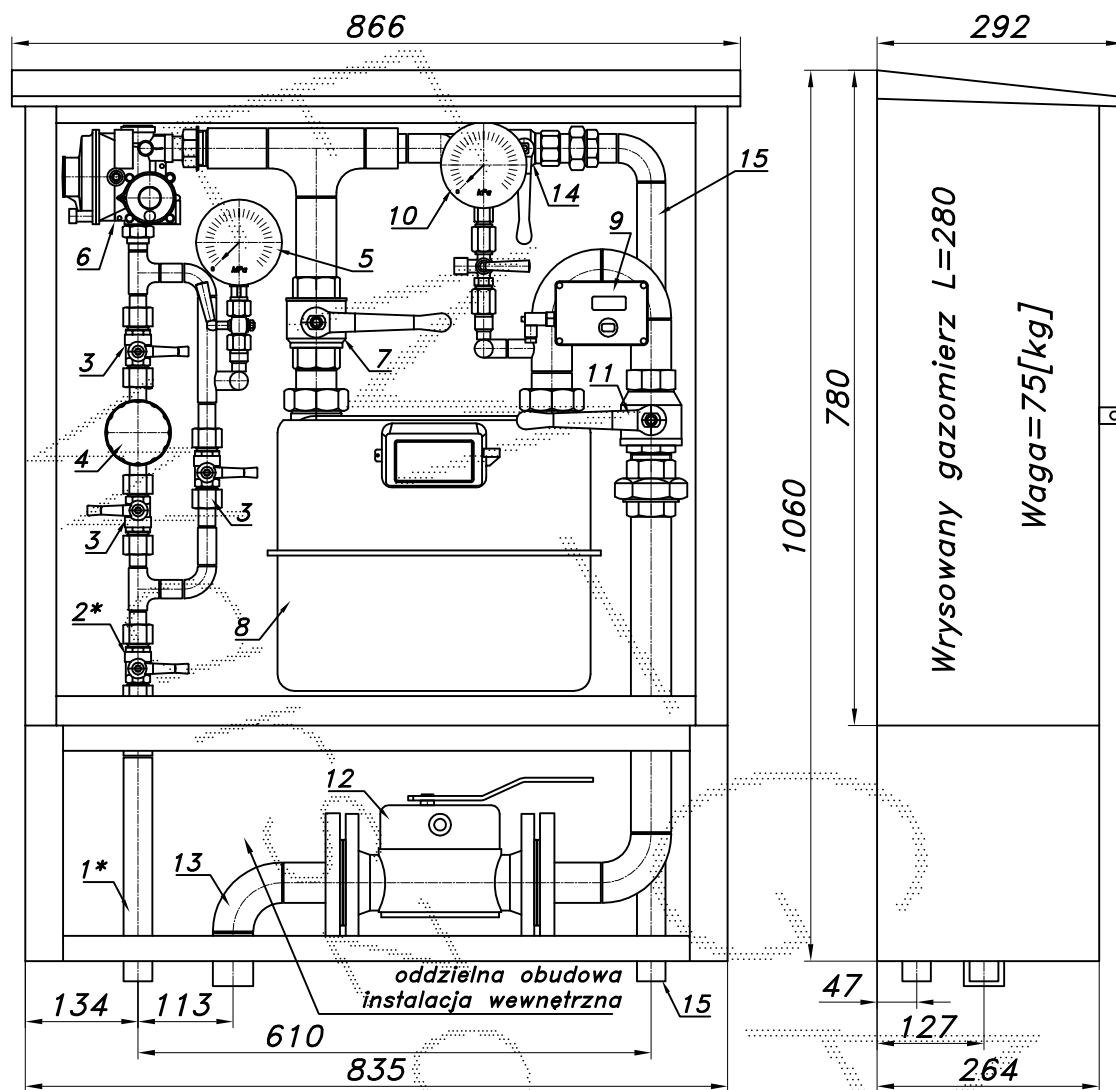

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przytłacz

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przytłacz

03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FM-25

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

12. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

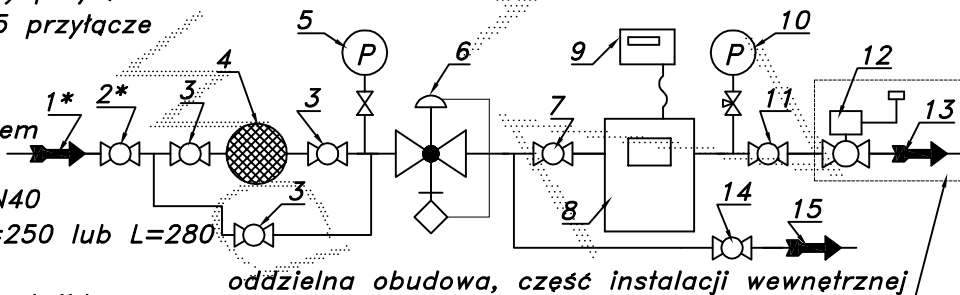


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4-25/FM-G16/GX-1** $Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer
katalogowy
M-541D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

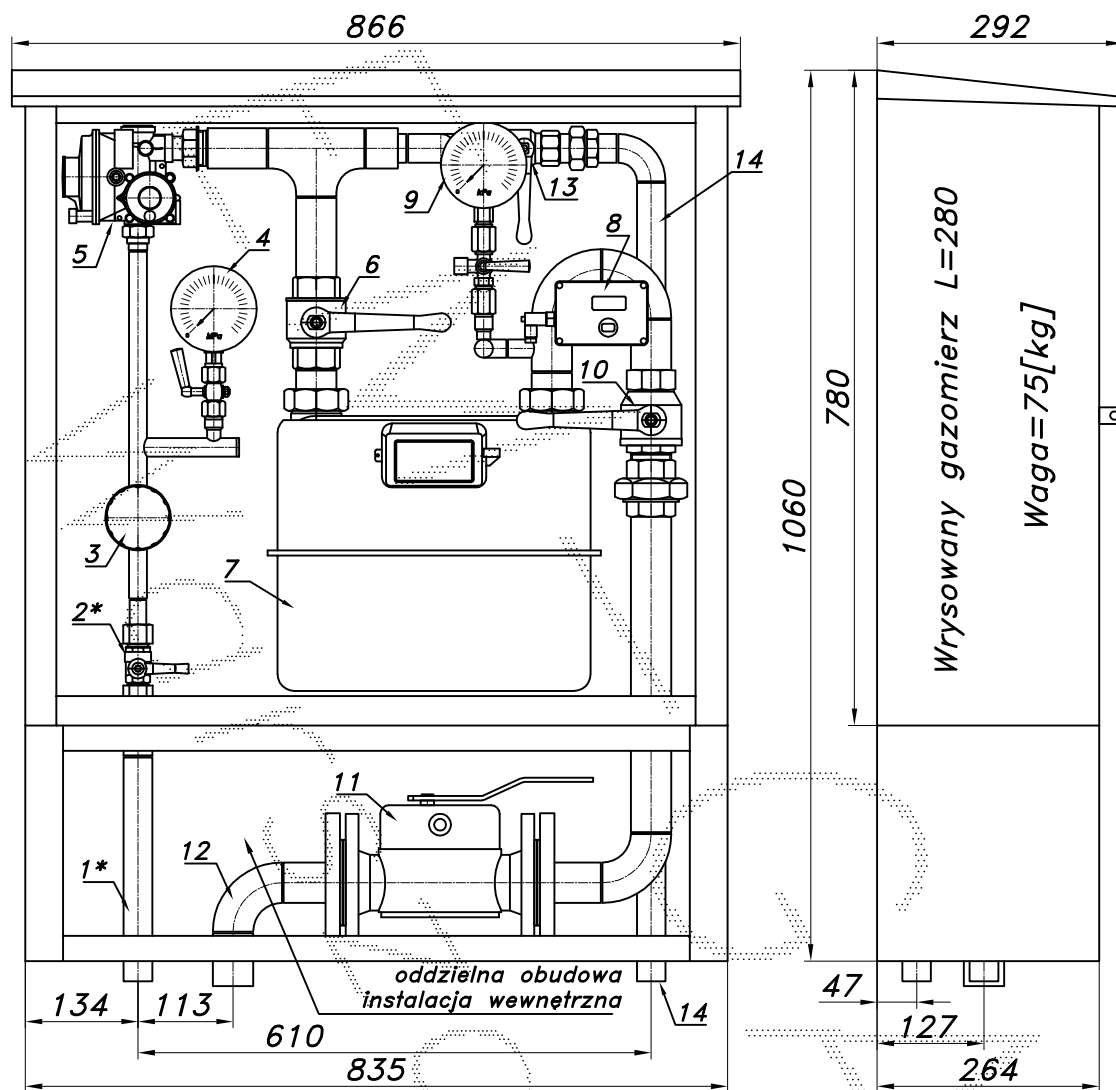

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

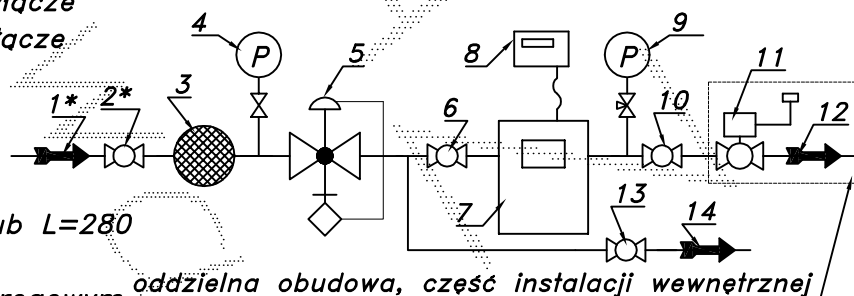

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4/O-25/FM-G16/ZB-1**

$Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$


Numer katalogowy
M-54D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

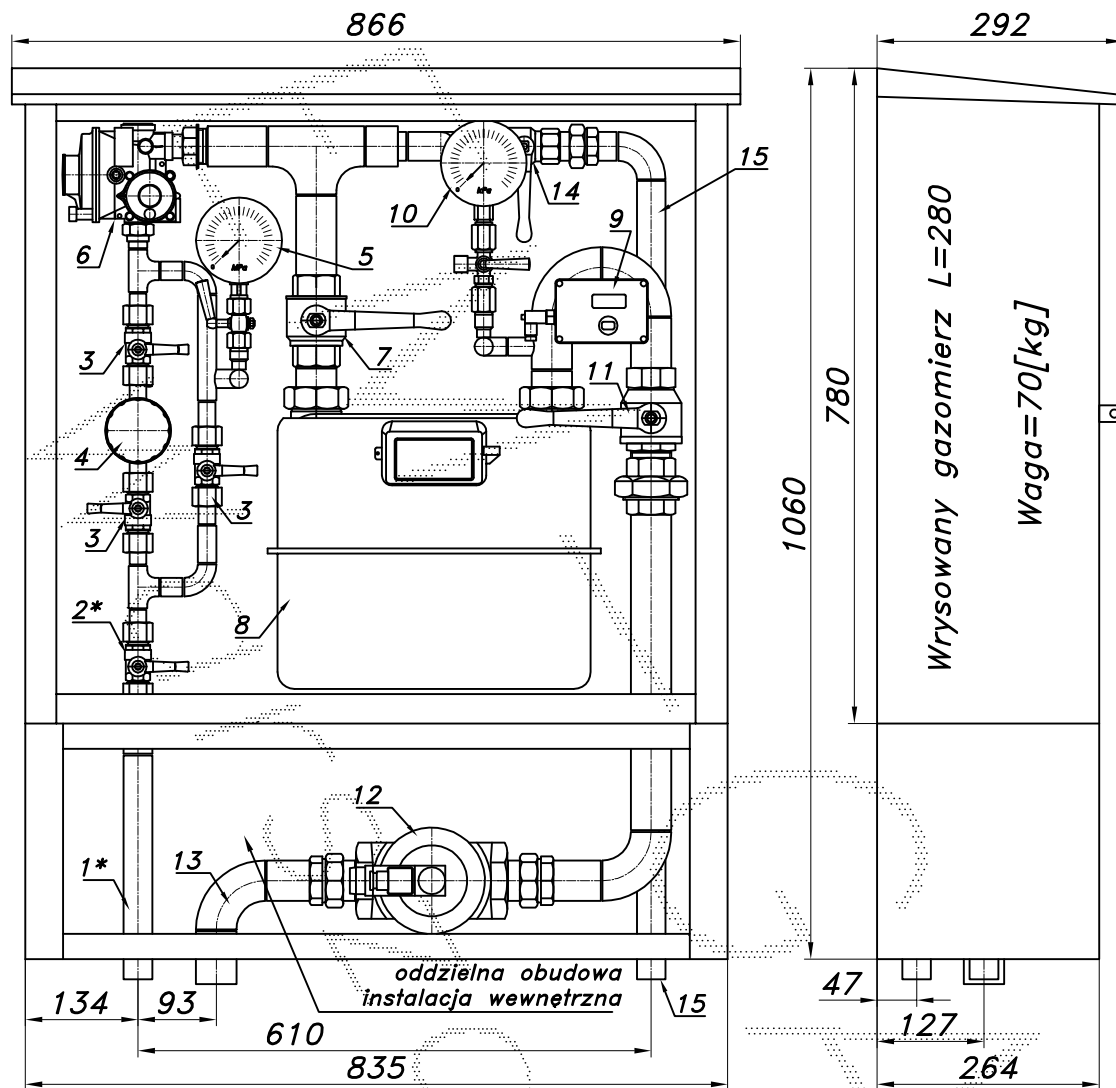

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGB-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FM-25
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
- 12. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40
- 13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

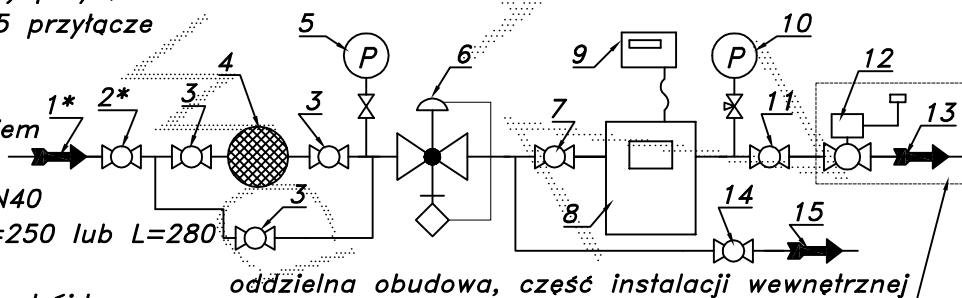

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4-25/FM-G16/ZB-1** $Q_{max} = 25 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$

Numer katalogowy

M-541D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

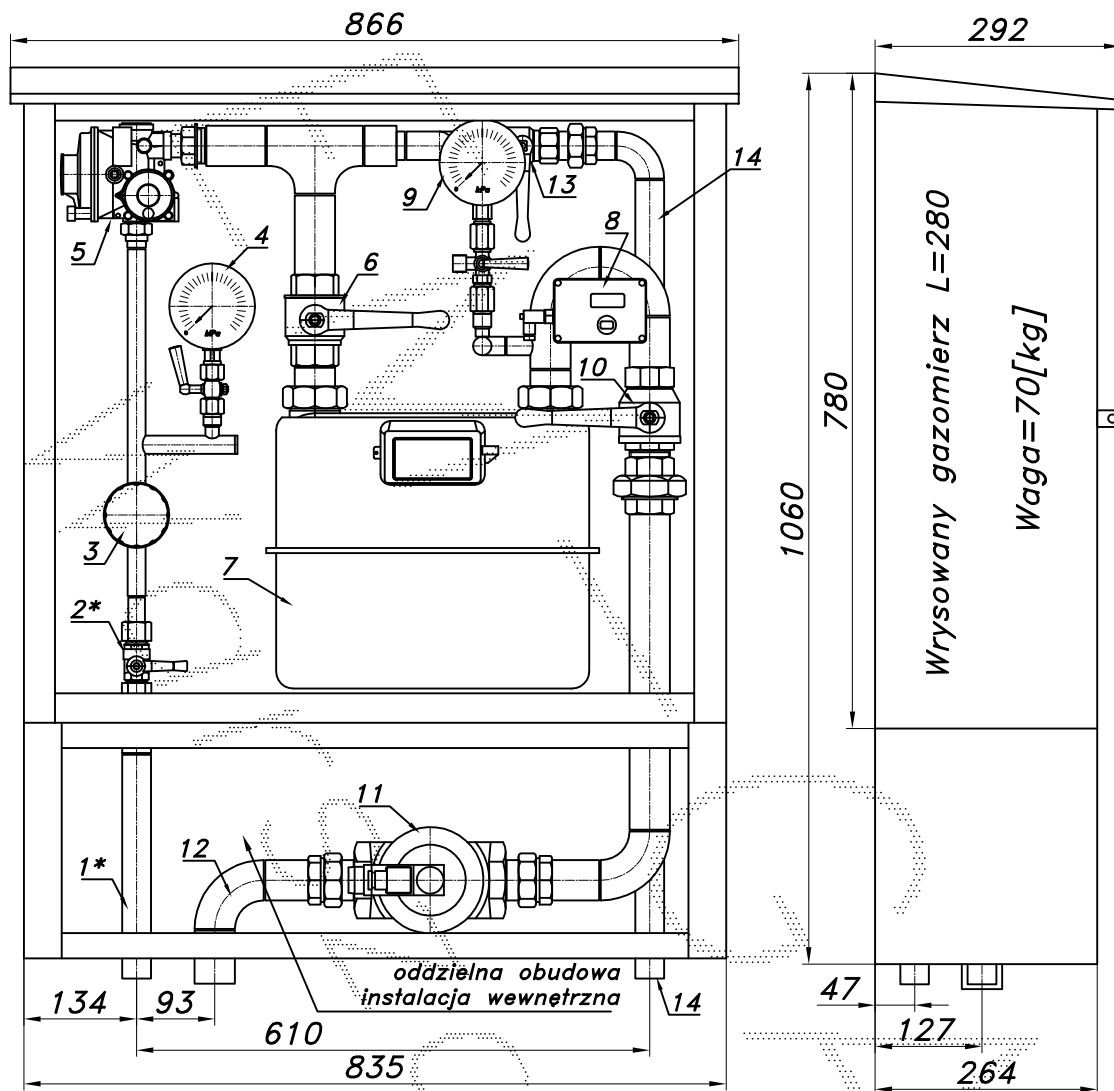

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FM-25

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

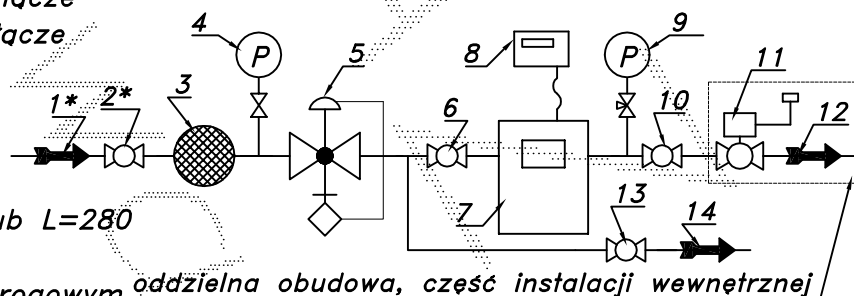

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4/O-50/FMS-G16/GX-1**

$Q_{max} = 25+25 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy
M-55D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

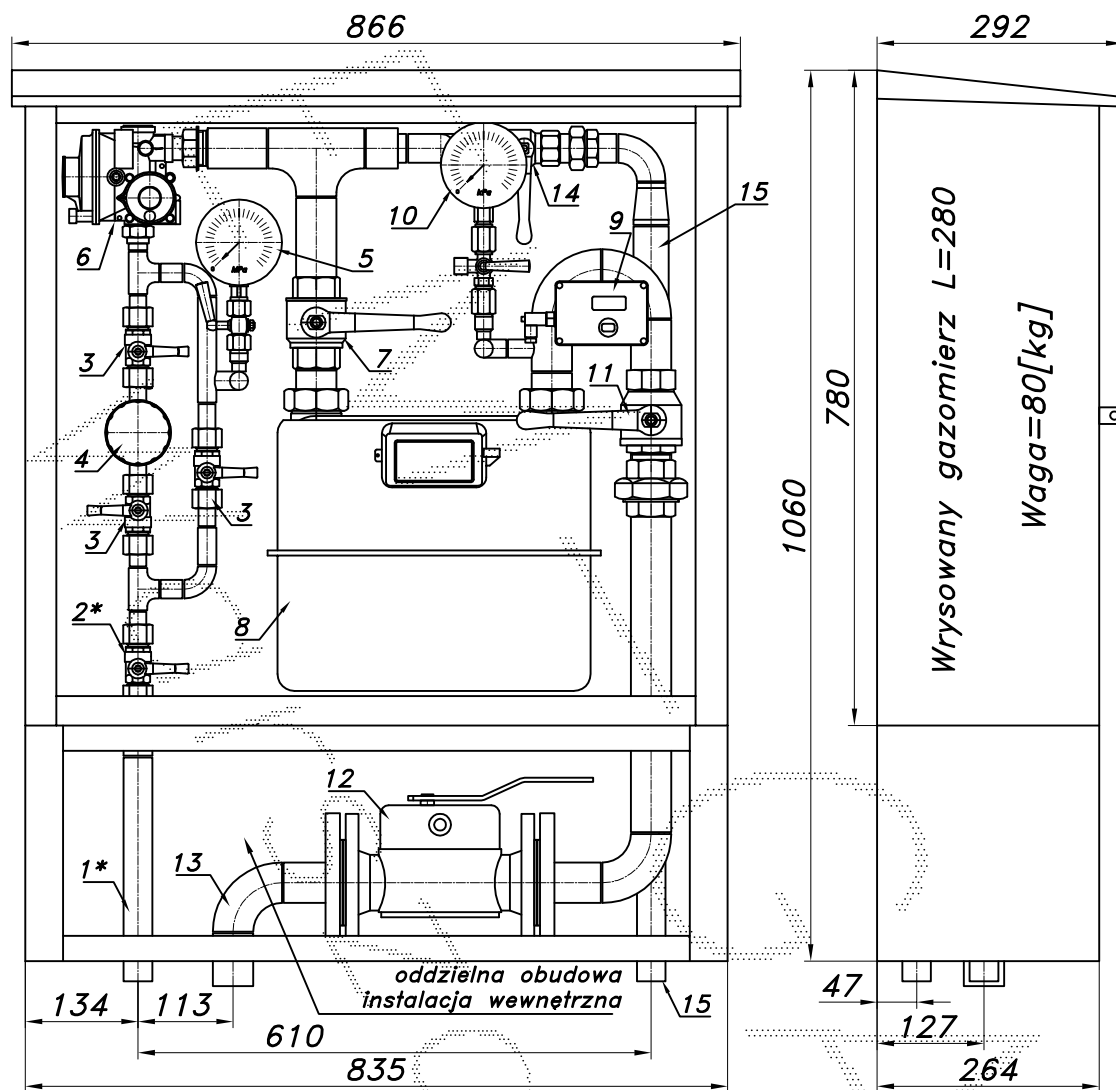

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przytłacz

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przytłacz

03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-50

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

12. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

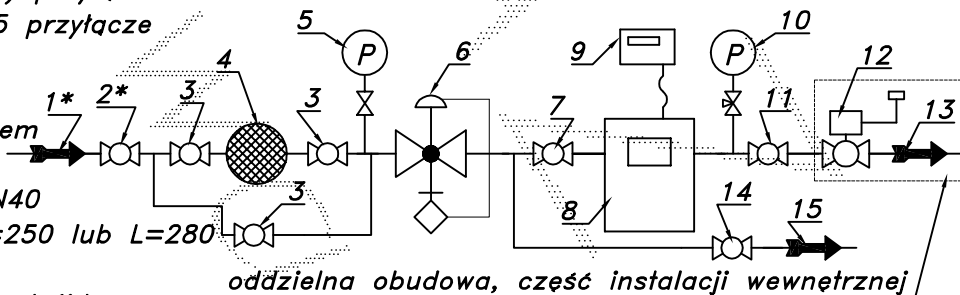


oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4-50/FMS-G16/GX-1** $Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]Numer katalogowy
M-551D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

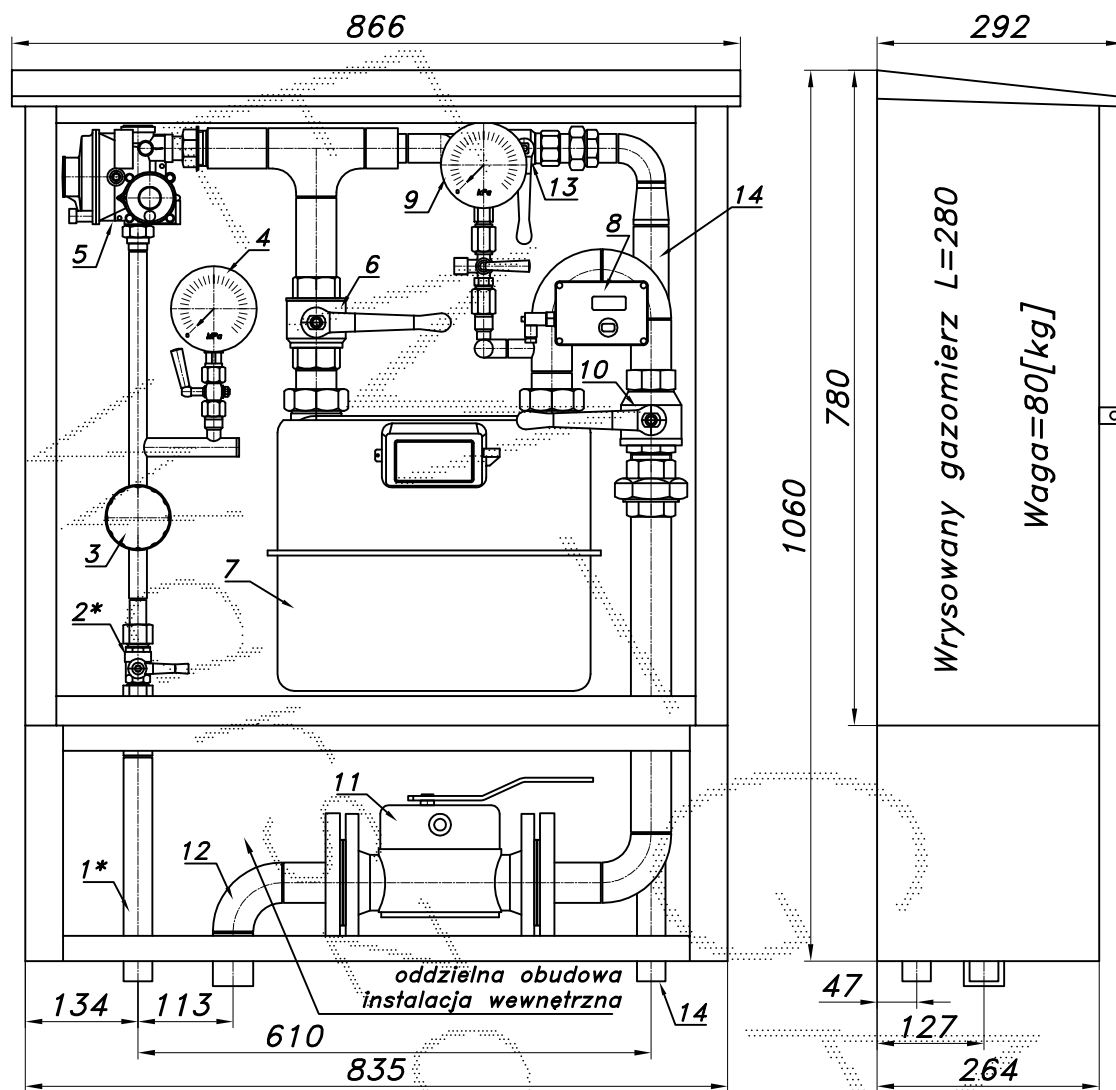

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny Ø15 przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

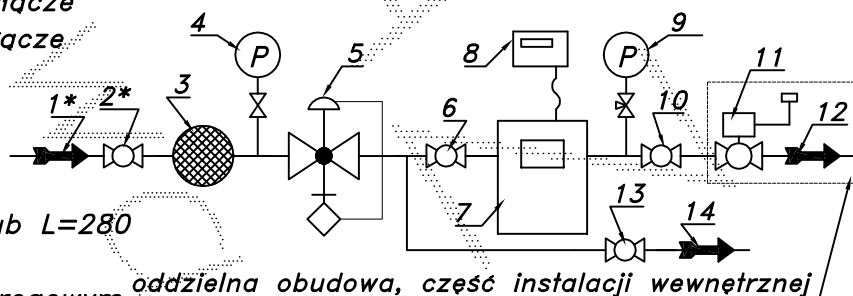

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4/O-50/FMS-G16/ZB-1** $Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy


M-55D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

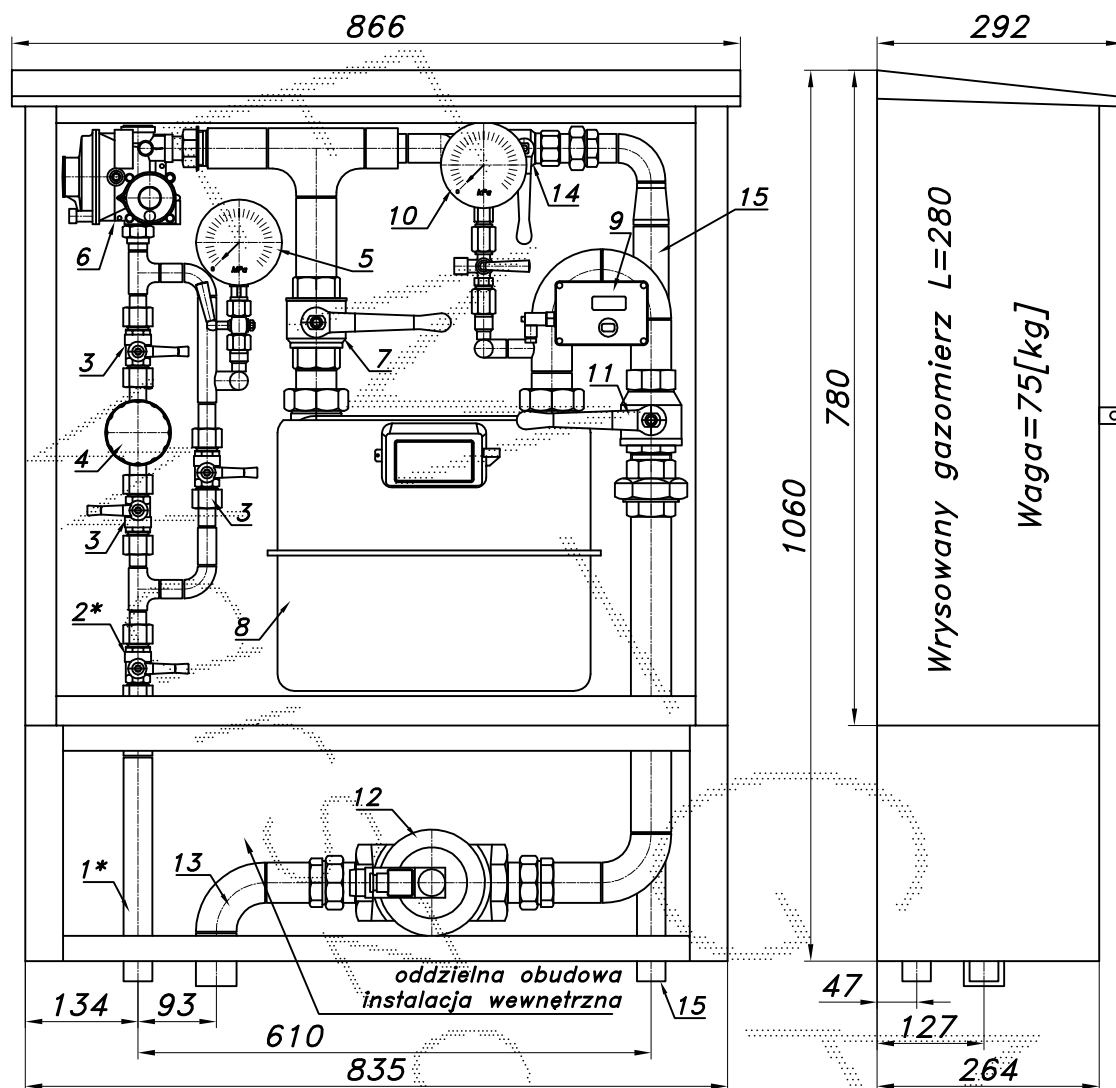

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
- 04. Filtr gazu FGB-15/P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-50
- 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
- 12. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40
- 13. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

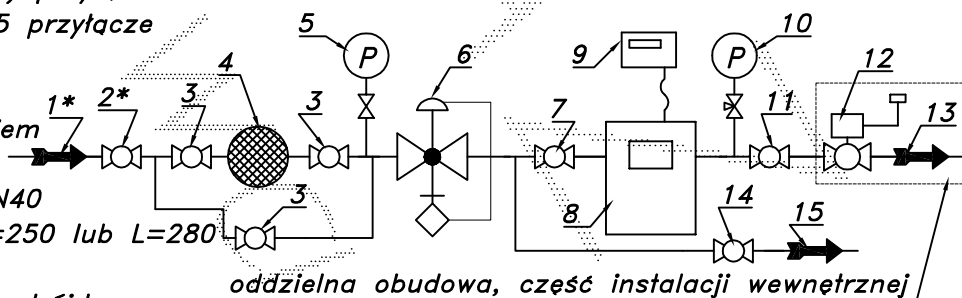

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: **PR4-50/FMS-G16/ZB-1** $Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy

M-551D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem nieopomiarowane odejście z zaworem. Na wejściu filtr bez obejścia.

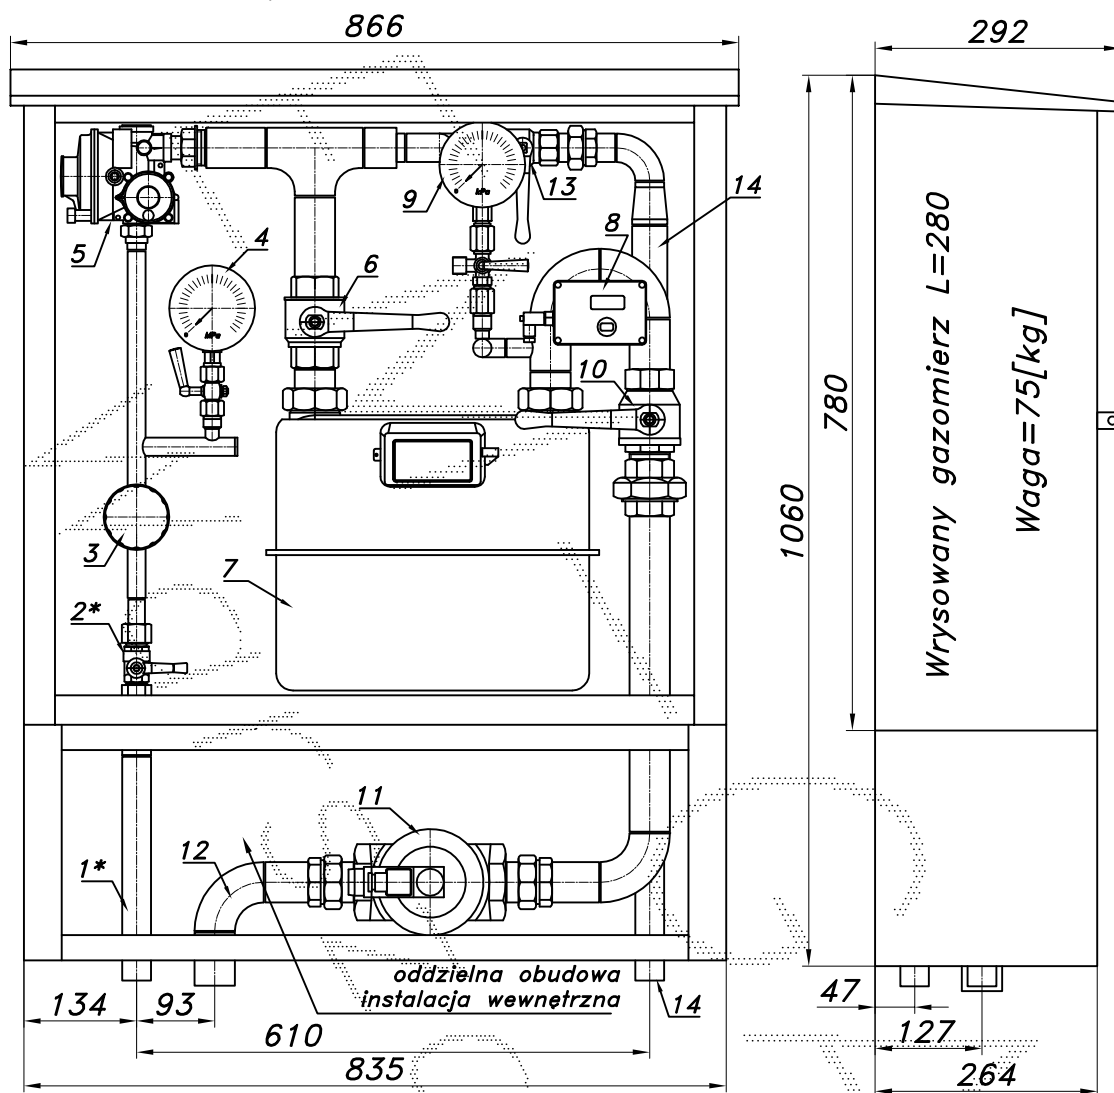

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny Ø15 przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN40

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym


10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32, DN40)

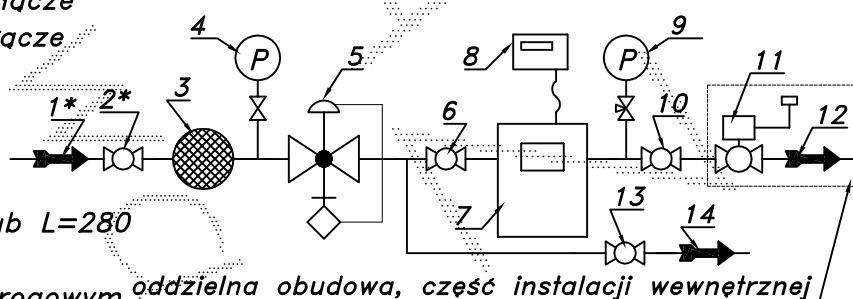


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16 i G6

typu: **PR3-35/FMS-G16-G6** $Q_{max} = 25+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-56C

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Przed gazomierzem G16 odejście z gazomierzem miechowym G6 i zaworami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

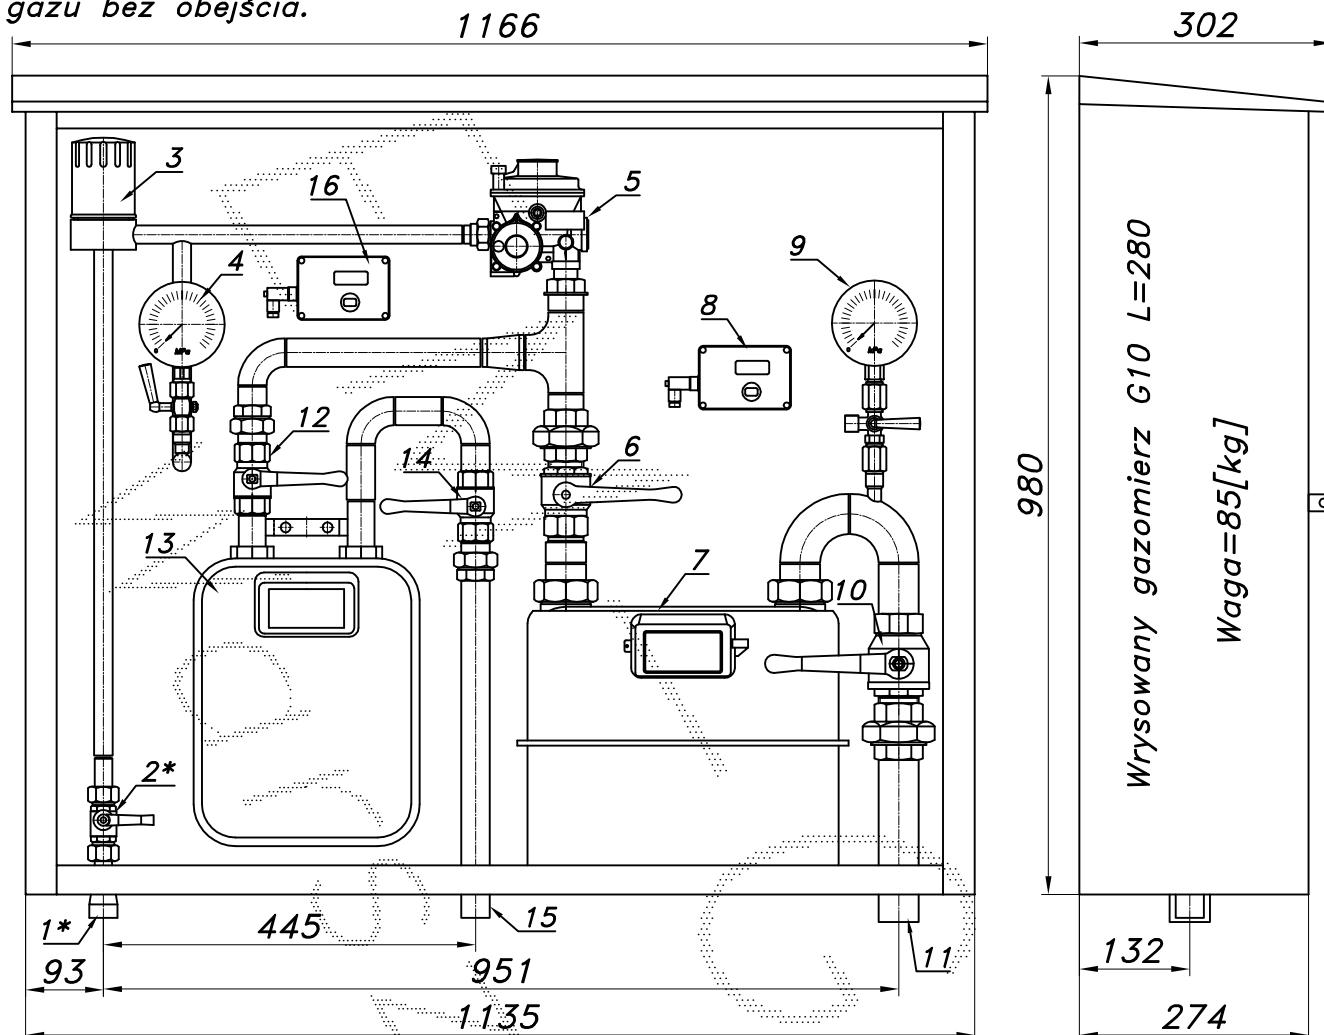

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Filtr gazu FGB-15/K
- 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 05. Reduktor gazu FMS-50
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
- 07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
- 08. Rejestrator z transmisją
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40
- 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 12. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 13. Gazomierz miechowy G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6)
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)
- 16. Rejestrator z transmisją gazomierza G6 montowany na ządanie

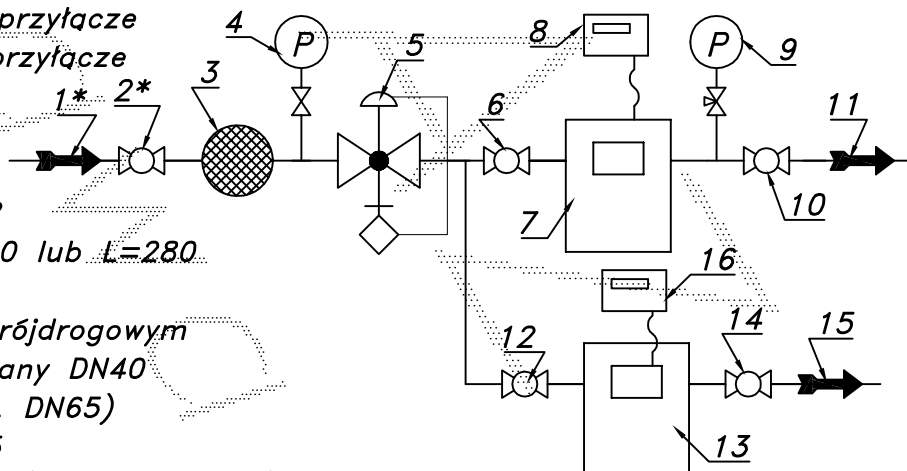


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16 i G6

typu: **PR4-35/FMS-G16/GX-G6** $Q_{max} = 25+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-57D

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3. Przed gazomierzem G16 odejście z gazomierzem miechowym G6 i zaworami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

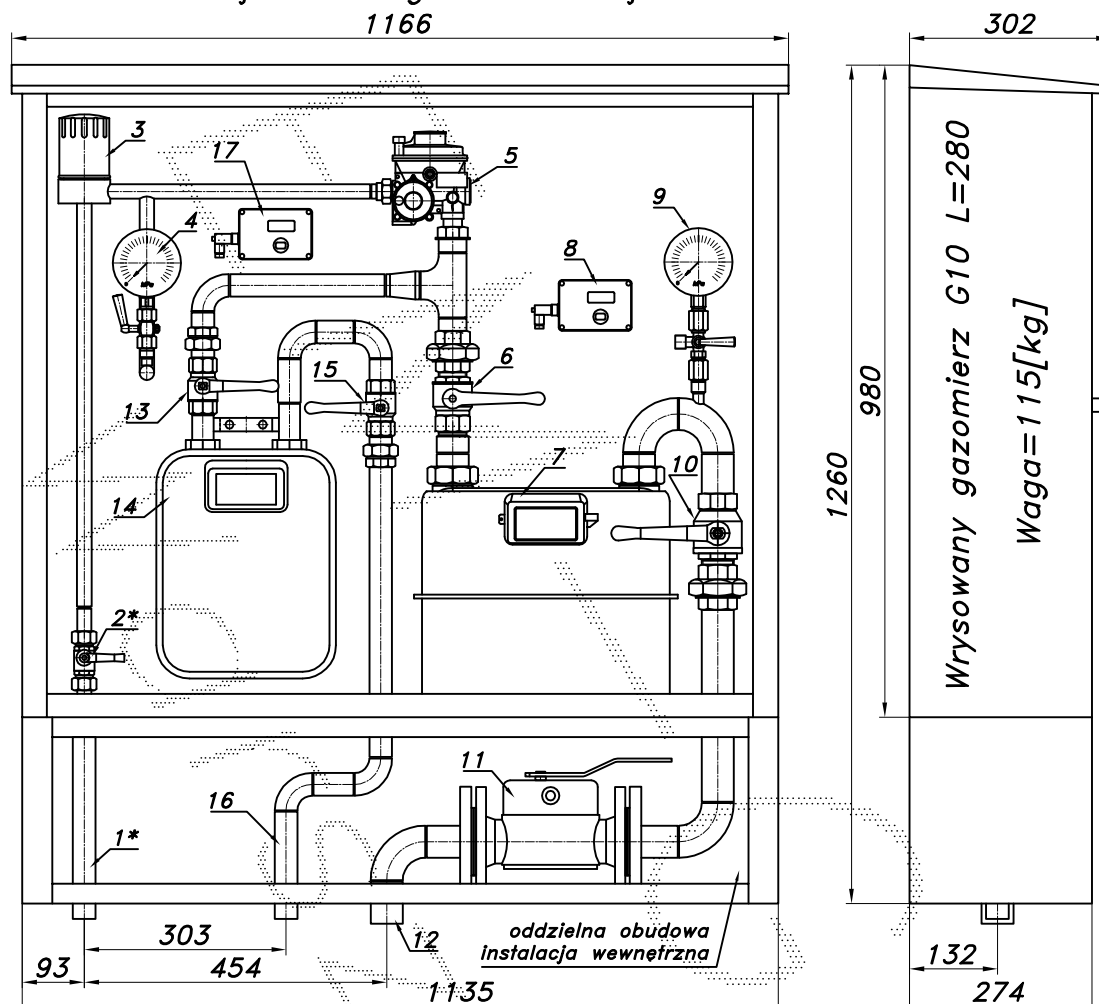

Obudowa zaworu z głowicą MAG montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą DN40/MAG-3

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25


14. Gazomierz miechowy G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6)

15. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

17. Rejestrator z transmisją gazomierza G6 montowany na ządanie

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

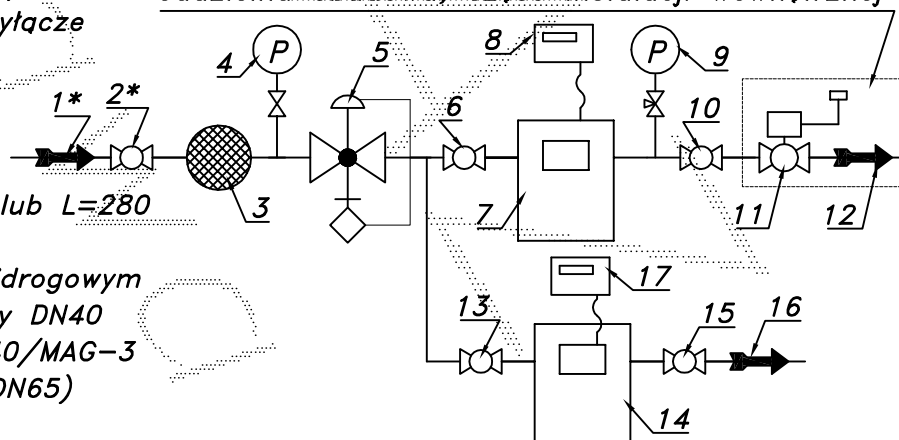

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16 i G6

typu: **PR4-35/FMS-G16/ZB-G6** $Q_{max} = 25+10 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$

Numer katalogowy

M-57D/ZB

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250 lub L=280 i rejestratorem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie należący do instalacji wewnętrznej zawór z głowicą zamykającą ZB-40. Przed gazomierzem G16 odejście z gazomierzem miechowym G6 i zaworami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

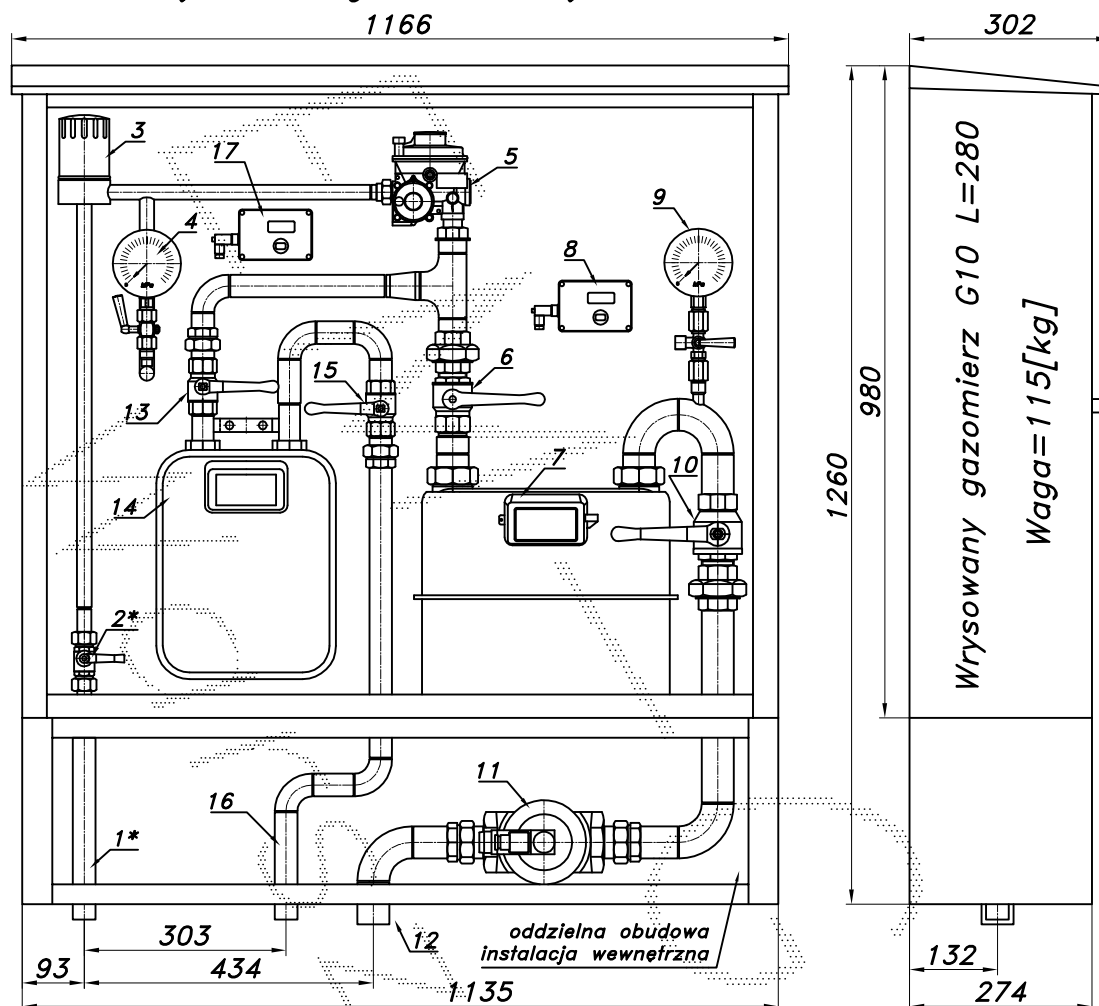

Obudowa zaworu ZB-40 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy

03. Filtr gazu FGB-15/K

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-50

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny I kulowy gwintowany DN40

11. Zawór z głowicą zamykającą ZB-40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25


14. Gazomierz miechowy G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6)

15. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

17. Rejestrator z transmisją gazomierza G6 montowany na ządanie

oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

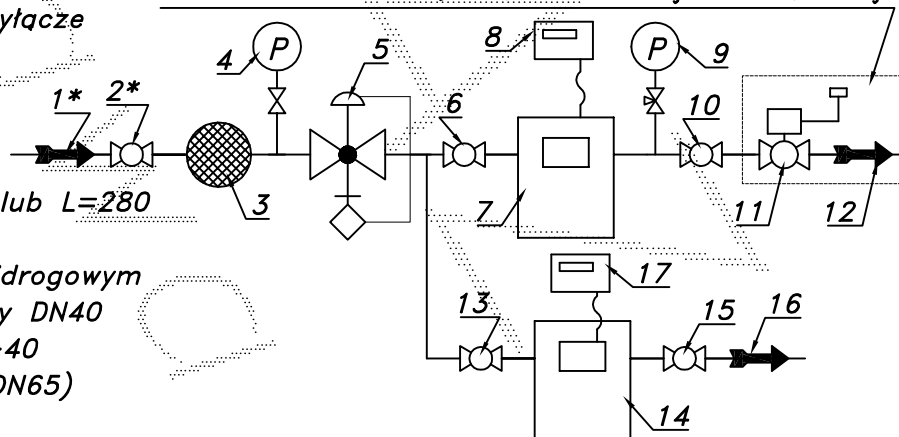


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naścienne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16

typu: **PR3/O-50/FMS-2xG16** $Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]Numer
katalogowy
M-58C

Punkt red.-pom. gazu z dwoma gazomierzami miechowymi G16 L=250 lub L=280 i rejestratorami. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

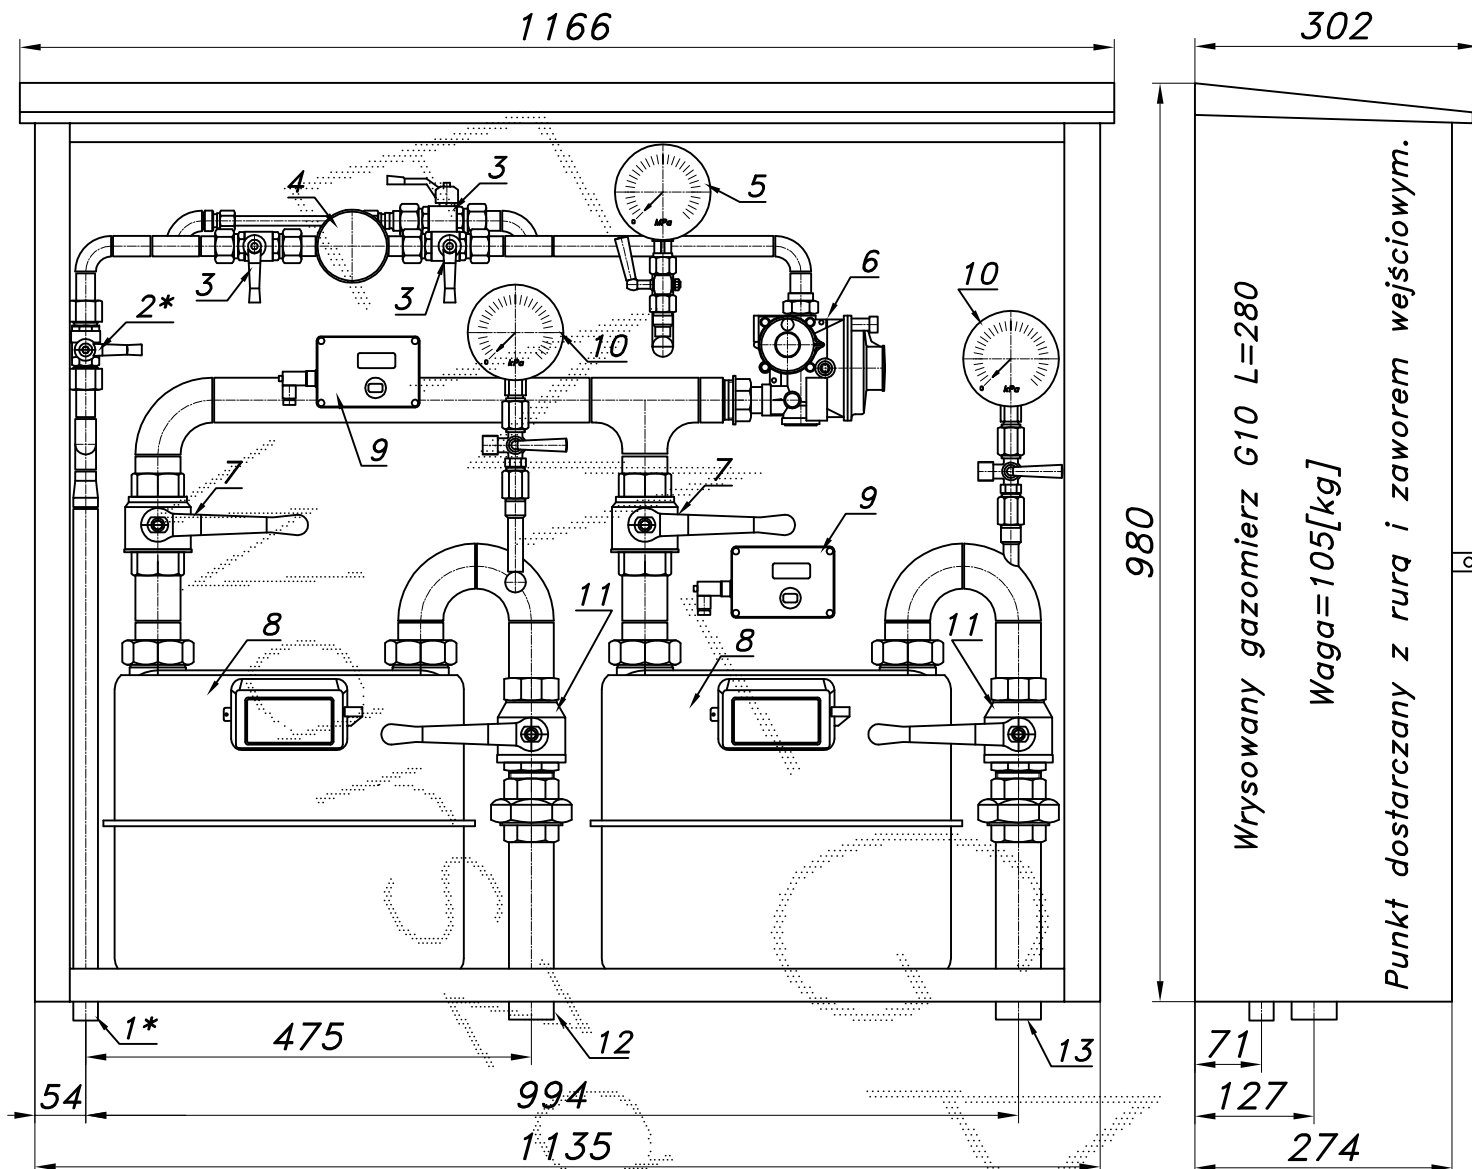

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
 04. Filtr gazu FGB-15/P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu FMS-50
 07. Zawór kulowy gwintowany DN40
 08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
 09. Rejestrator z transmisją
 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 11. Kurek główny kulowy gwintowany DN40
 12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 13. Rura wyjściowa II DN40 (DN50, DN65)

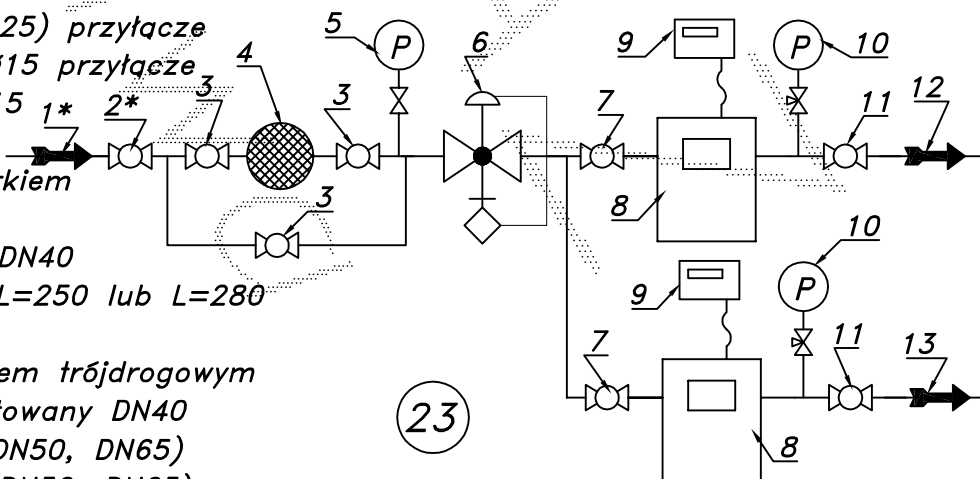

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16 i G10

typu: **PR3/O-41/FMS-G16-G10** $Q_{max} = 25+16$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]Numer katalogowy
M-58C1

Punkt red.-pom. gazu z gazomierzami miechowymi G16 i G10 L=250 lub L=280 i rejestratorami. Na wejściu filtr gazu z obejściem.

1166

302

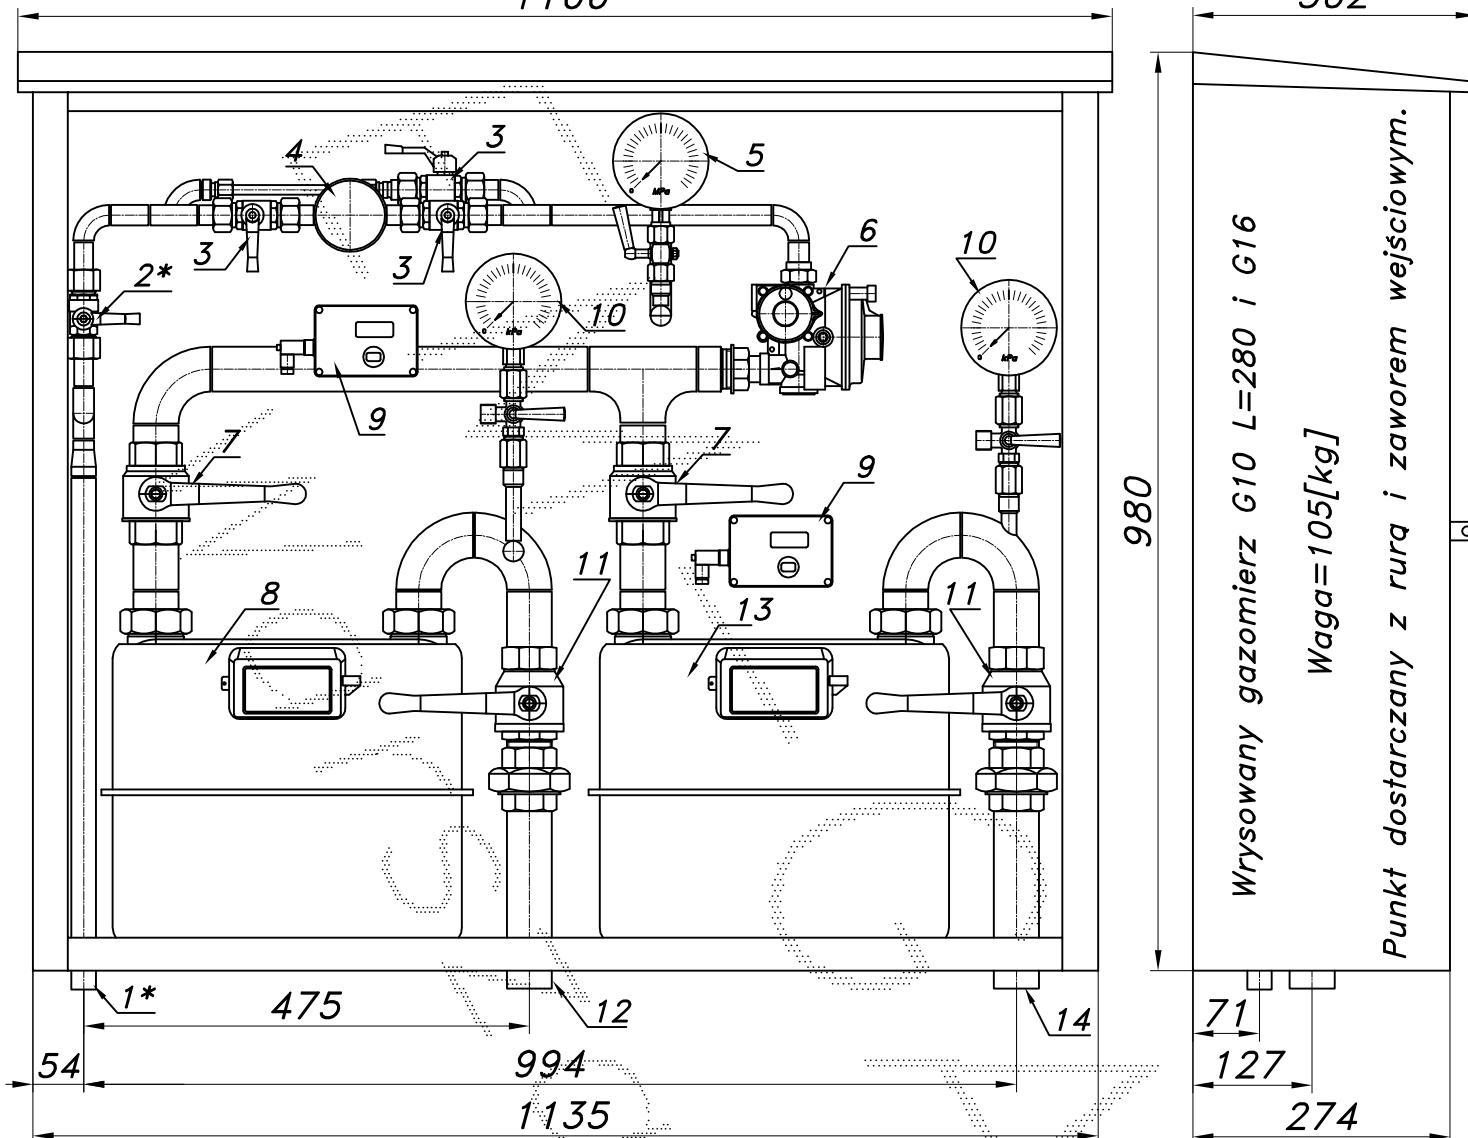

01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15/P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-50

07. Zawór kulowy gwintowany DN40

08. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny kulowy gwintowany DN40

12. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)

13. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280

14. Rura wyjściowa II DN40 (DN50, DN65)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16

typu: **PR3-50/FMS-2xG16**


$Q_{max} = 25+25$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]

Numer katalogowy
M-581C

Punkt red.-pom. gazu z dwoma gazomierzami miechowymi G16 L=250 lub L=280 i rejestratorami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

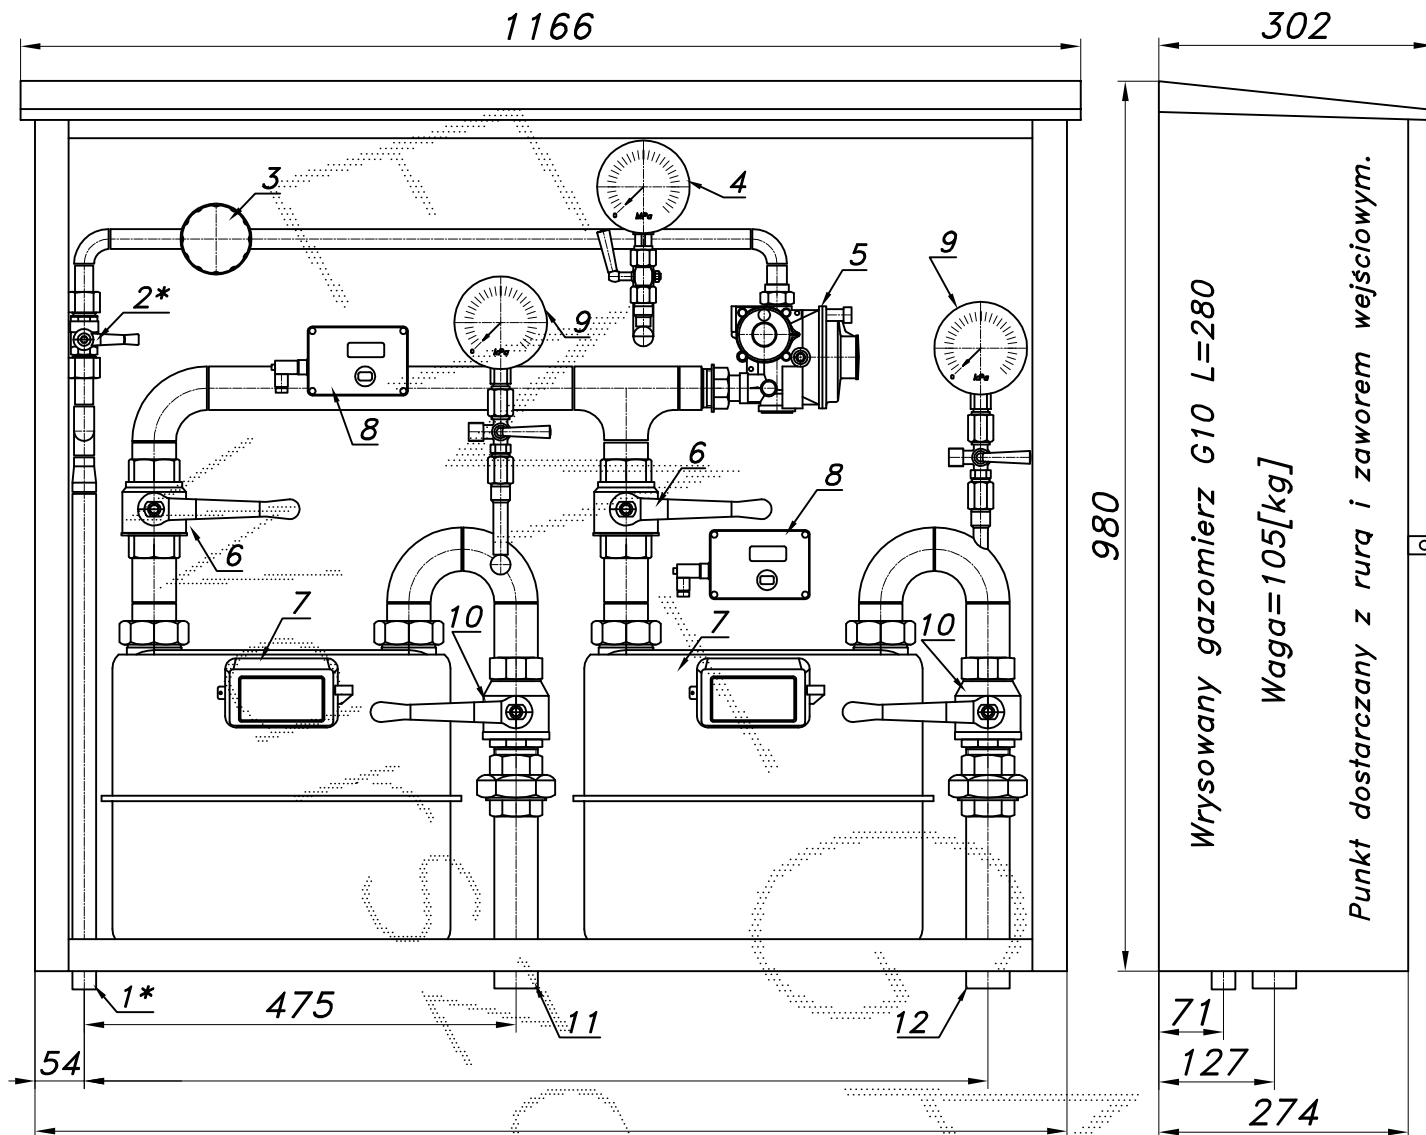

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłączy
- 03. Filtr gazu FGB-15/P
- 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 05. Reduktor gazu FMS-50
- 06. Zawór kulowy gwintowany DN40
- 07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
- 08. Rejestrator z transmisją
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40
- 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
- 12. Rura wyjściowa II DN40 (DN50, DN65)

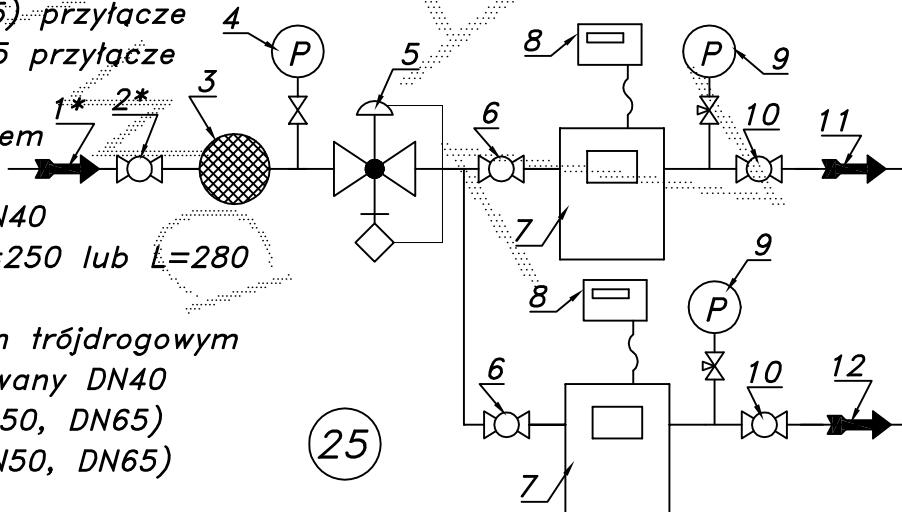

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZAMI MIECHOWYMI G16 i G10

typu: **PR3-41/FMS-G16-G10** $Q_{max} = 25+16$ [Nm³/h], $P_{max} = 2.5$ [kPa]


Numer katalogowy

M-581C1

Punkt red.-pom. gazu z dwoma gazomierzami miechowymi G16 i G10 L=250 lub L=280 i rejestratorami. Na wejściu filtr gazu bez obejścia.

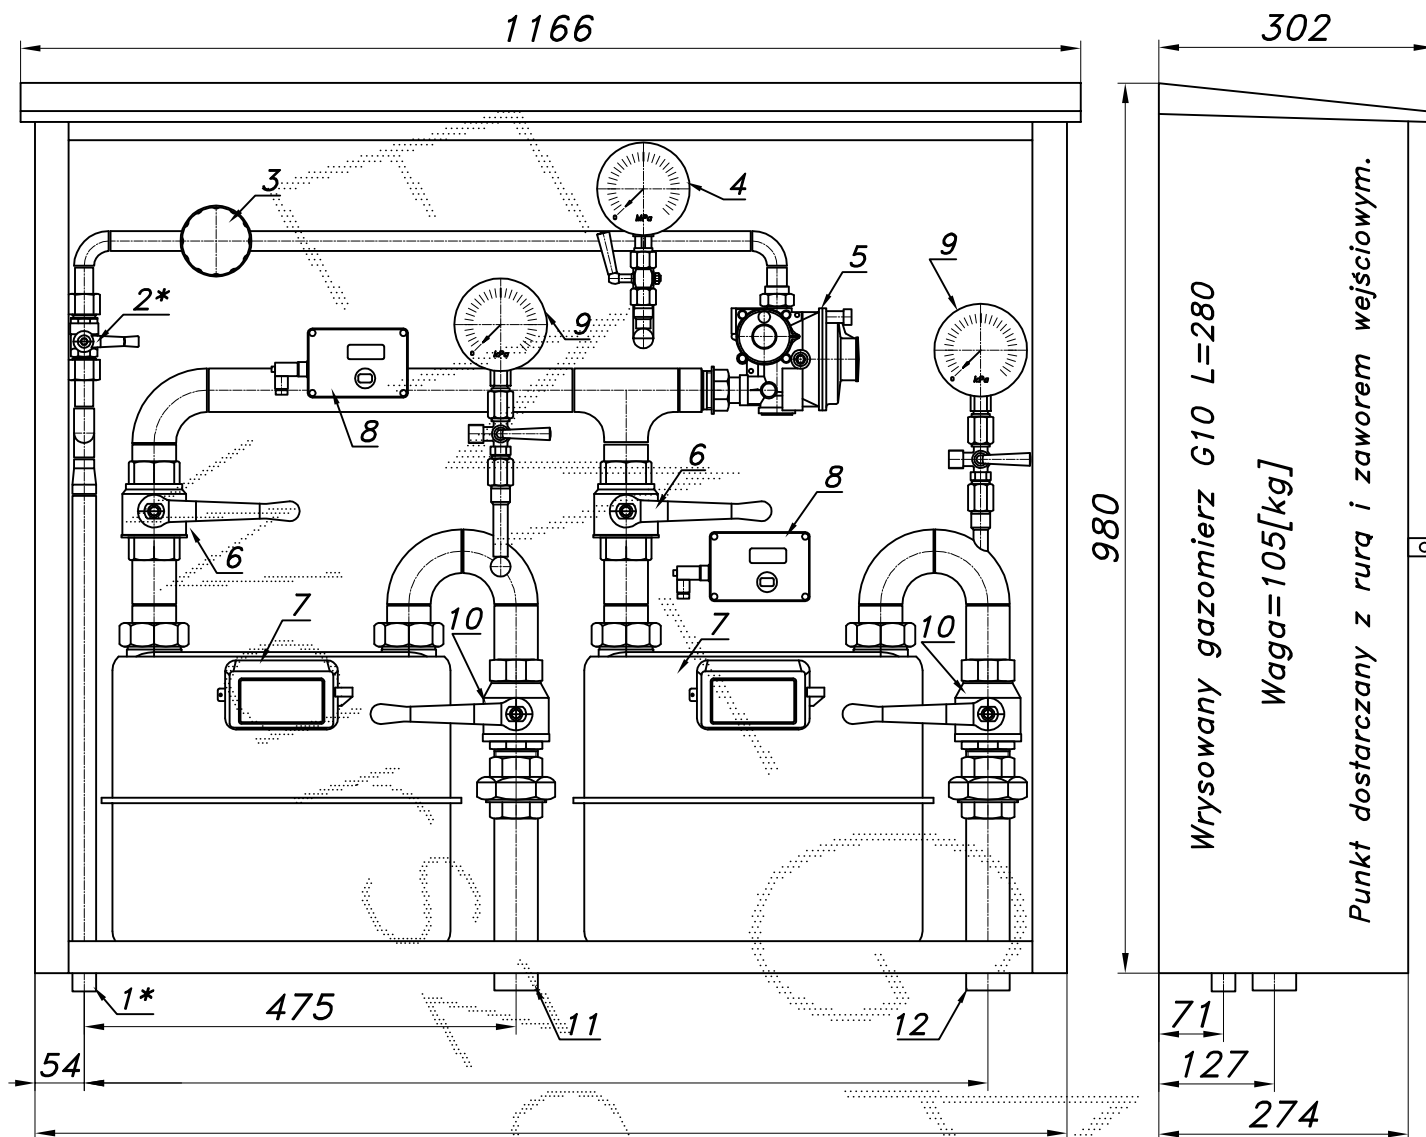

- 01*. Rura wejściowa DN20 (DN25) przyłącze
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$ przyłącze
 03. Filtr gazu FGB-15/P
 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 05. Reduktor gazu FMS-50
 06. Zawór kulowy gwintowany DN40
 07. Gazomierz miechowy G16 L=250 lub L=280
 08. Rejestrator z transmisją
 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 10. Kurek główny kulowy gwintowany DN40
 11. Rura wyjściowa I DN40 (DN50, DN65)
 12. Gazomierz miechowy G10 L=250 lub L=280
 13. Rura wyjściowa II DN40 (DN50, DN65)

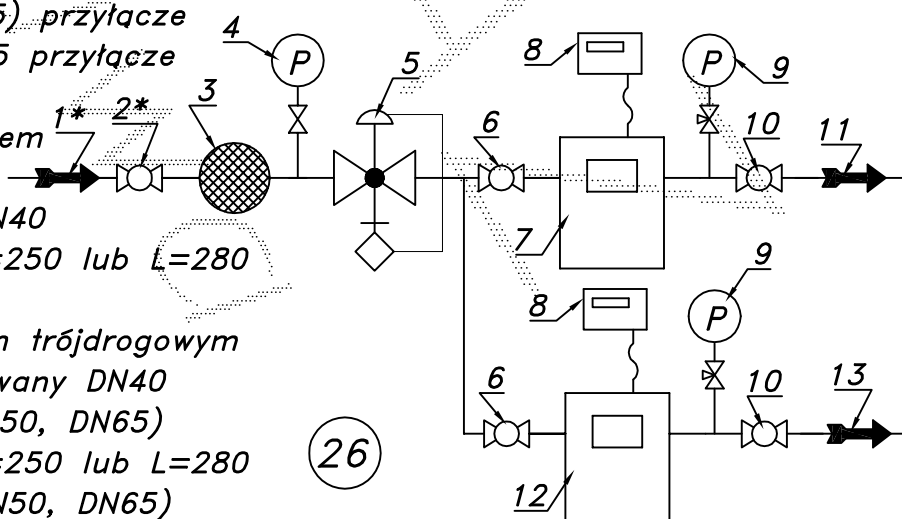

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.