

Punkty Red-Pom z Gazomierzem Gazomierz G40/DN80

TOM 6 Spis treści

Gazomierz G40/DN80 L=430 ITRON

Nr.kat	Nazwa punktu/stacji	Str.	Uwagi:
M-90D	PR3/O-60/FMS-G40DE	05	obejście filtra pojedynczy gazomierz G40
M-90D1	PR3-60/FMS-G40DE	06	filtr bez obejścia pojedynczy gazomierz G40
M-91D	PR3/O-60/FMS-G40DE/GX	07	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 zawór DN65/MAG-3
M-91D1	PR3-60/FMS-G40DE/GX	08	filtr bez obejścia, pojedynczy gazom. G40 zawór DN65/MAG-3
M-92D	PR3/O-60/FMS-G40DE-1	09	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 nieopomiarowane odejście
M-93D	PR3/O-60/FMS-G40DE/GX-1	10	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 zawór DN65/MAG-3, nieopomiar. odejście
M-94D	PR3/O-60/FMS-G40DE-G6	11	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 odejście z gazomierzem miechowym G6
M-94D1	PR3-60/FMS-G40DE-G6	12	filtr, pojedynczy gazomierz G40 odejście z gazomierzem miechowym G6
M-95D	PR3/O-60/FMS-G40DE/GX-G6	13	obejście filtra, gazom. G40 zaw. MAG-3 odejście z gazomierzem miechowym G6
M-95D1	PR3-60/FMS-G40DE/GX-G6	14	obejście filtra, gazom. G40 zaw. MAG-3 odejście z gazomierzem miechowym G6

Gazomierze G40/DN65 L=510 INTERGAZ lub G40/DN80 L=510 ITRON

Nr.kat	Nazwa punktu/stacji	Str.	Uwagi:
M-90D51	PR3/O-60/FMS-G40/510	15	obejście filtra pojedynczy gazomierz G40 L=510
M-90D151	PR3-60/FMS-G40/510	16	filtr bez obejścia pojedynczy gazomierz G40 L=510
M-91D51	PR3/O-60/FMS-G40/510/GX	17	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 L=510, zawór DN65/MAG-3
M-91D151	PR3-60/FMS-G40/510/GX	18	filtr bez obejścia, pojedynczy gazom. G40 L=510, zawór DN65/MAG-3
M-92D51	PR3/O-60/FMS-G40/510-1	19	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 L=510, nieopomiarowane odejście
M-93D51	PR3/O-60/FMS-G40/510/GX-1	20	obejście filtra, gazomierz G40 L=510 zawór DN65/MAG-3, nieopomiar. odejście
M-94D51	PR3/O-60/FMS-G40/510-G6	21	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 L=510 odejście z gazom. miechowym G6
M-94D151	PR3-60/FMS-G40/510-G6	22	filtr, pojedynczy gazomierz G40 L=510 odejście z gazomierzem miechowym G6
M-95D51	PR3/O-60/FMS-G40/510/GX-G6	23	obejście filtra, gazom. G40 zaw. MAG-3 odejście z gazomierzem miechowym G6
M-95D151	PR3-60/FMS-G40/510/GX-G6	24	filtr, gazom. G40 L=510, zaw. MAG-3 odejście z gazomierzem miechowym G6

Gazomierz G40/DN80 L=570 ITRON (prosty)


Nr.kat	Nazwa punktu/stacji	Str.	Uwagi:
M-90D57	PR3/O-60/FMS-G40/570	25	obejście filtra pojedynczy gazomierz G40 L=570
M-90D157	PR3-60/FMS-G40/570	26	filtr bez obejścia pojedynczy gazomierz G40 L=570
M-92D57	PR3/O-60/FMS-G40/570-1	27	obejście filtra, pojedynczy gazomierz G40 L=570, nieopomiarowane odejście
M-94D57	PR3/O-60/FMS-G40/570-G6	28	obejście filtra, gazomierz G40 L=570 odejście z gazomierzem miechowym G6
M-94D157	PR3-60/FMS-G40/570-G6	29	filtr, pojedynczy gazomierz G40 L=570 odejście z gazomierzem miechowym G6

LEGENDA OZNACZEŃ

PR2	– Typ urządzenia (model 2)
/0	– Obejście filtra gazu
/2F	– Zdwojony układ filtrów
60,76,85	– Max. wydatek punktu [Nm^3/h]
ARD, R70	– Typ reduktora
G40	– Wielkość gazomierza głównego
DE, MX	– Producent gazomierza (Delta, METRIX)
1	– Dodatkowe odejście z zaw. odcinającym
G4	– Dodatkowe odejście + gazomierz G4
G6	– Dodatkowe odejście + gazomierz G6
GX	– Zawór z głowicą zamykającą MAG-3
ZB	– Zawór z głowicą zamykającą typu ZB

Przykład oznaczenia punktu

PR2/O-70/R70-G40DE/GX-G6

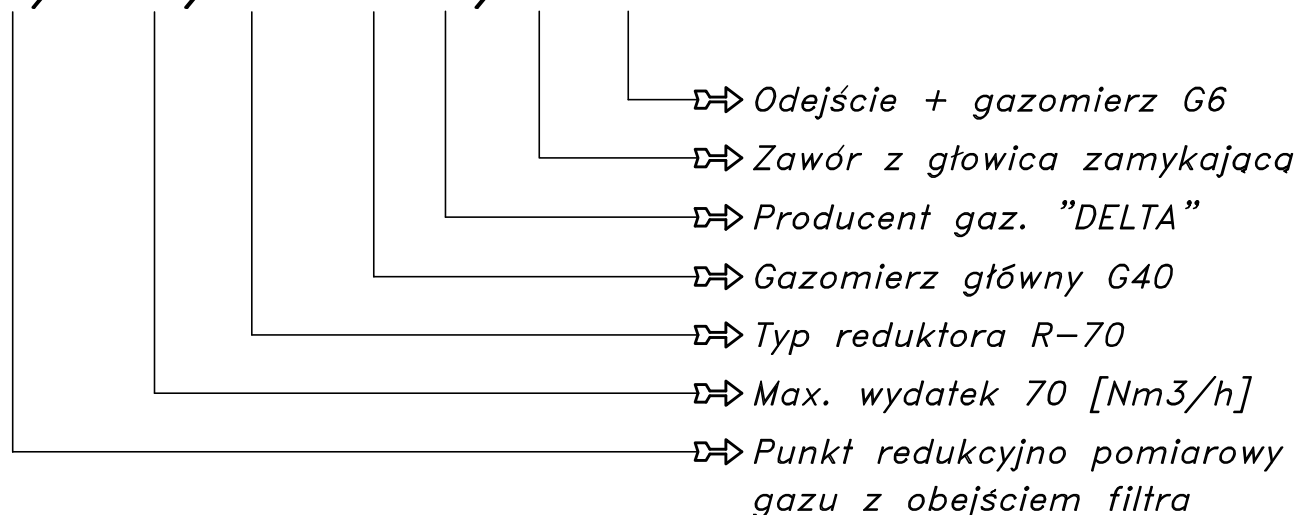

Informacja o obudowach i konstrukcji części przepływowej:


Obudowy metalowe posiadają ramę nośną z rur prostokątnych oraz wsporniki do mocowania rur i gazomierza. Blachy osłonowe nitowane (wymienne), malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL). Konstrukcja obudowy umożliwia wymianę gazomierza bez konieczności demontażu elementów stacji (gazomierz nie opiera się dnem o ścianę dolną obudowy).

Możliwa jest również wymiana wszystkich zaworów i reduktorów. Obudowy metalowe posiadają drzwi z blokadą zamknięcia oraz możliwie najmniejsze wymiary gabarytowe.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3/O-60/FMS-G40DE** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-90D

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=430 DELTA i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem.

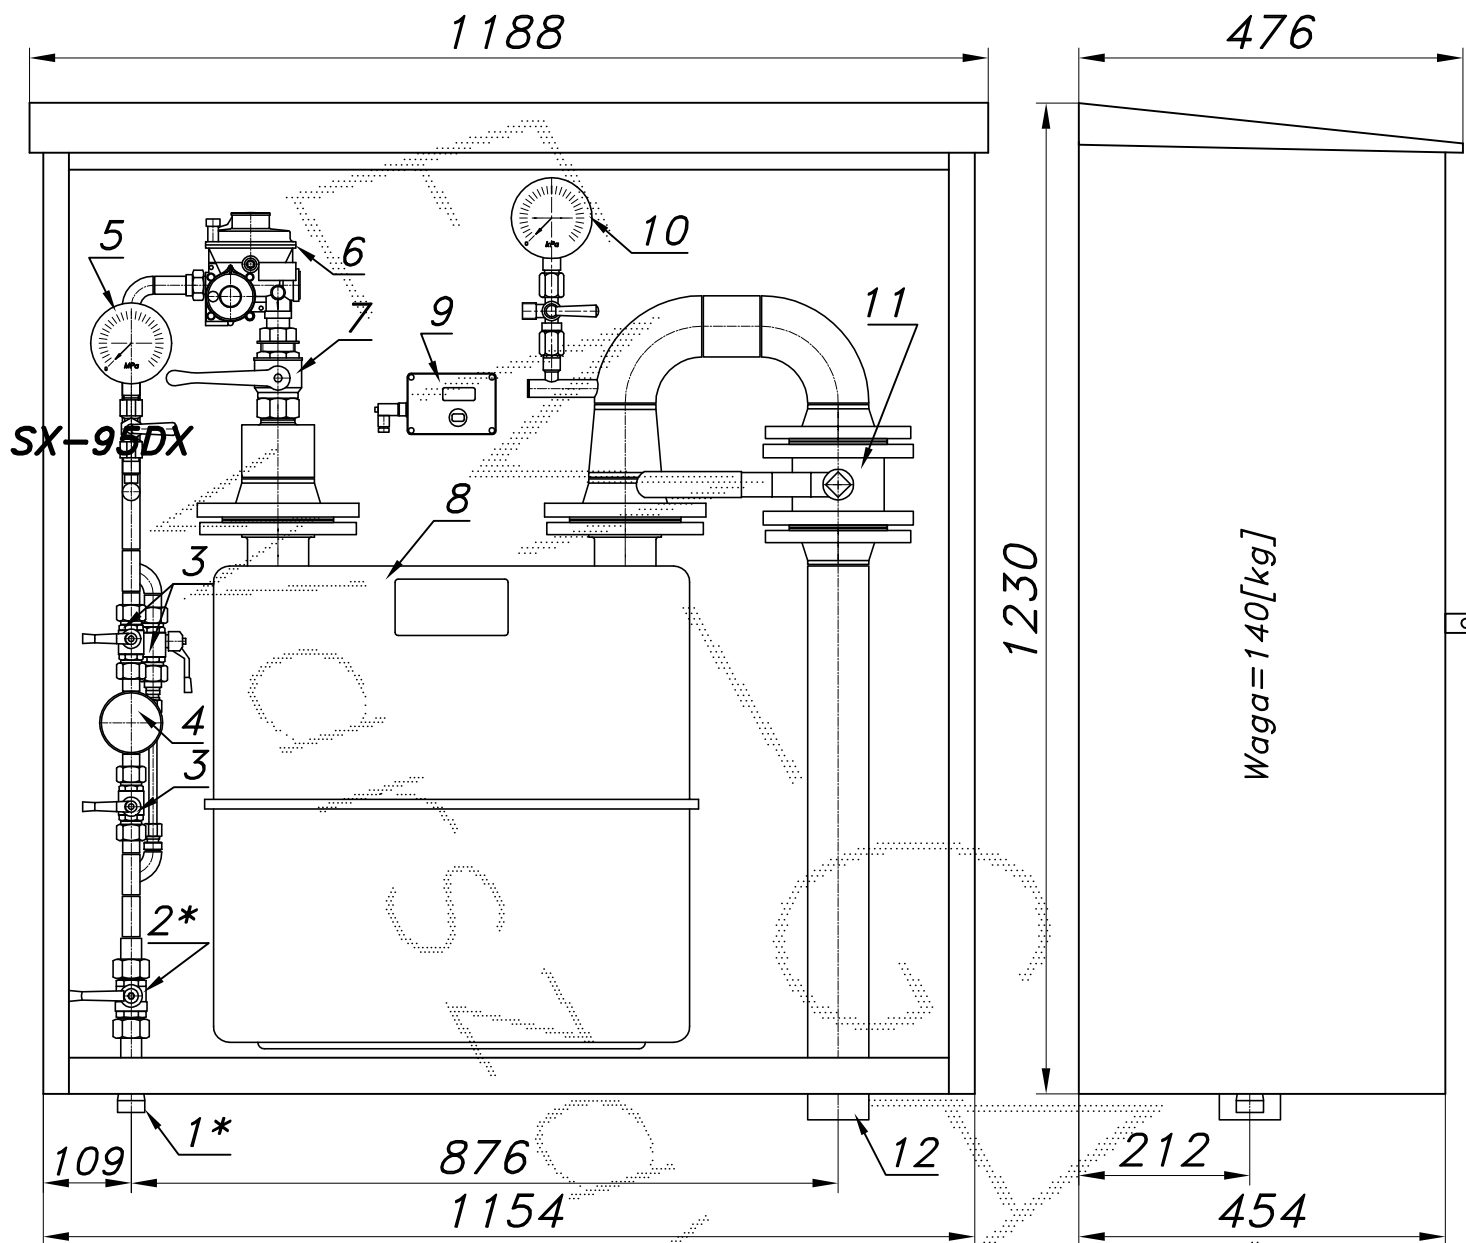

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłącze03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy gwintowany DN32

08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny kulowy kołnierzowy DN65


12. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3-60/FMS-G40DE** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-90D1

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=430 DELTA i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia.

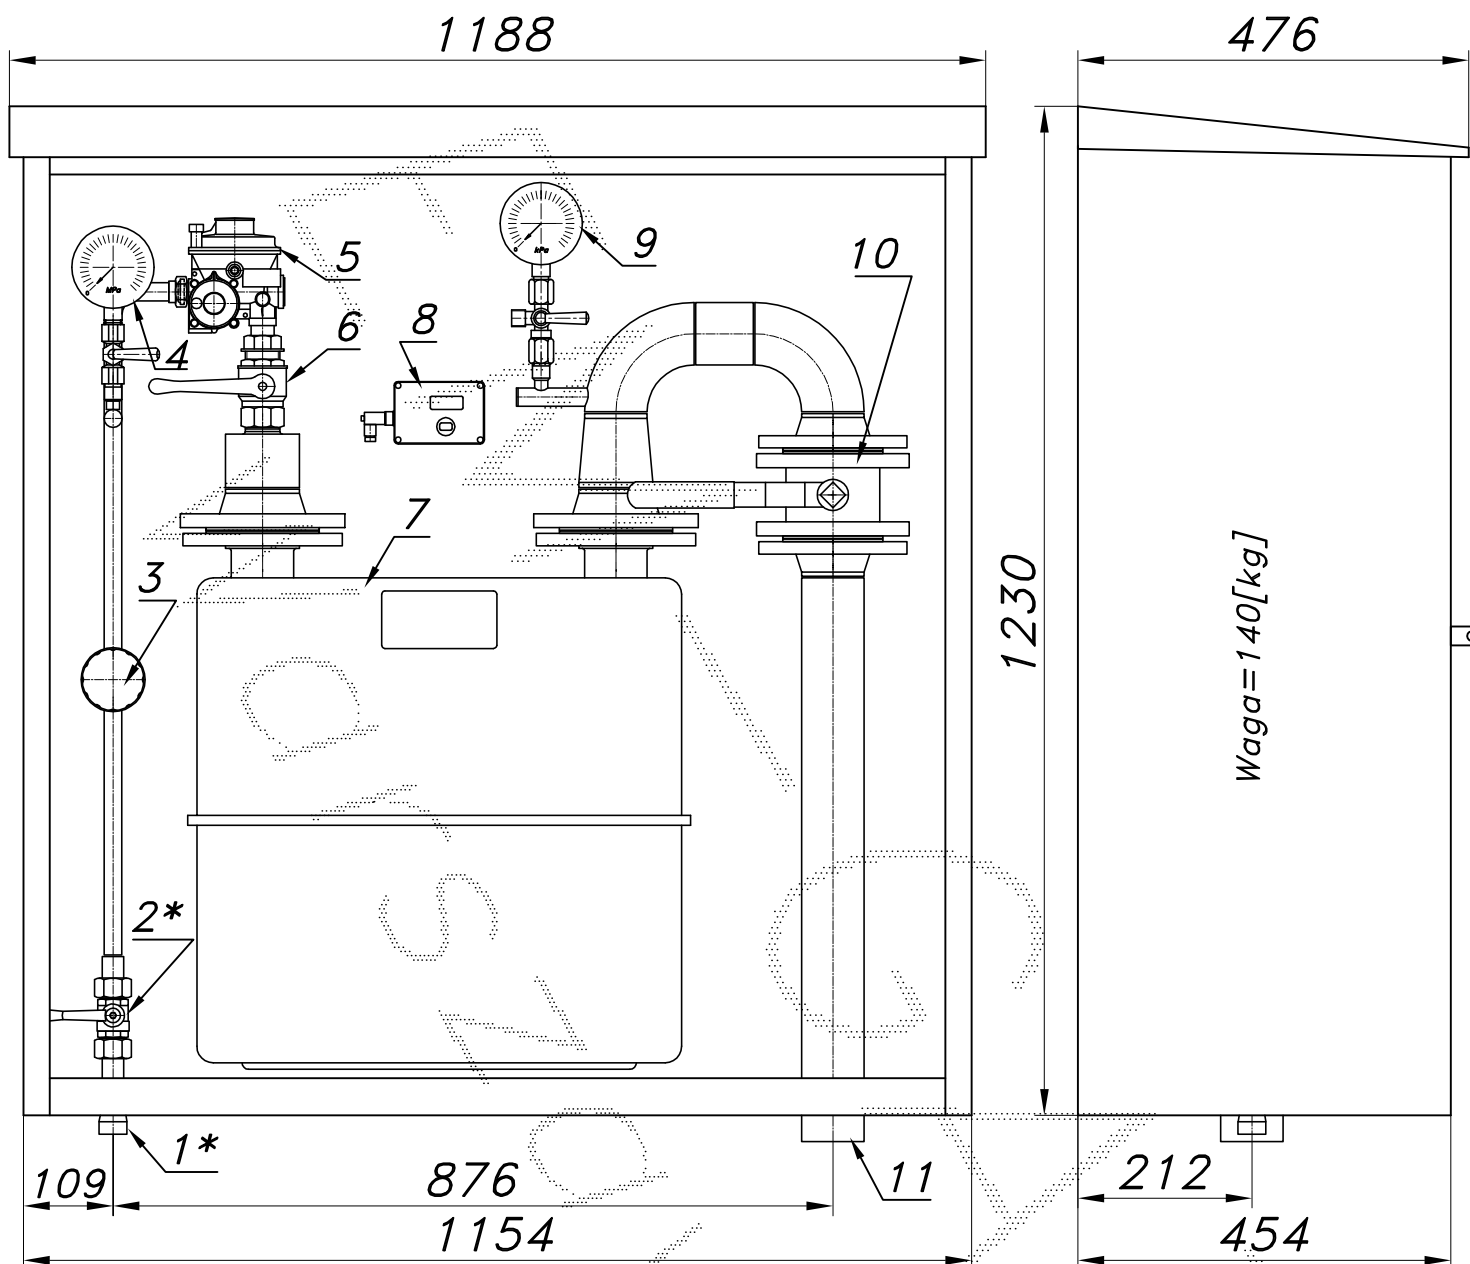

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłączy
 03. Filtr gazu FGB-15P
 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 05. Reduktor gazu FMS-60
 06. Zawór kulowy gwintowany DN32
 07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA
 08. Rejestrator z transmisją
 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 10. Kurek główny kulowy kotnierzowy DN65
 11. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

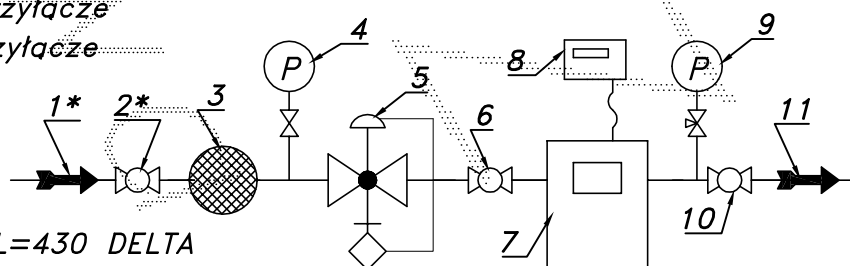


06

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430


typu: **PR3/O-60/FMS-G40DE/GX** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-91D

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3.

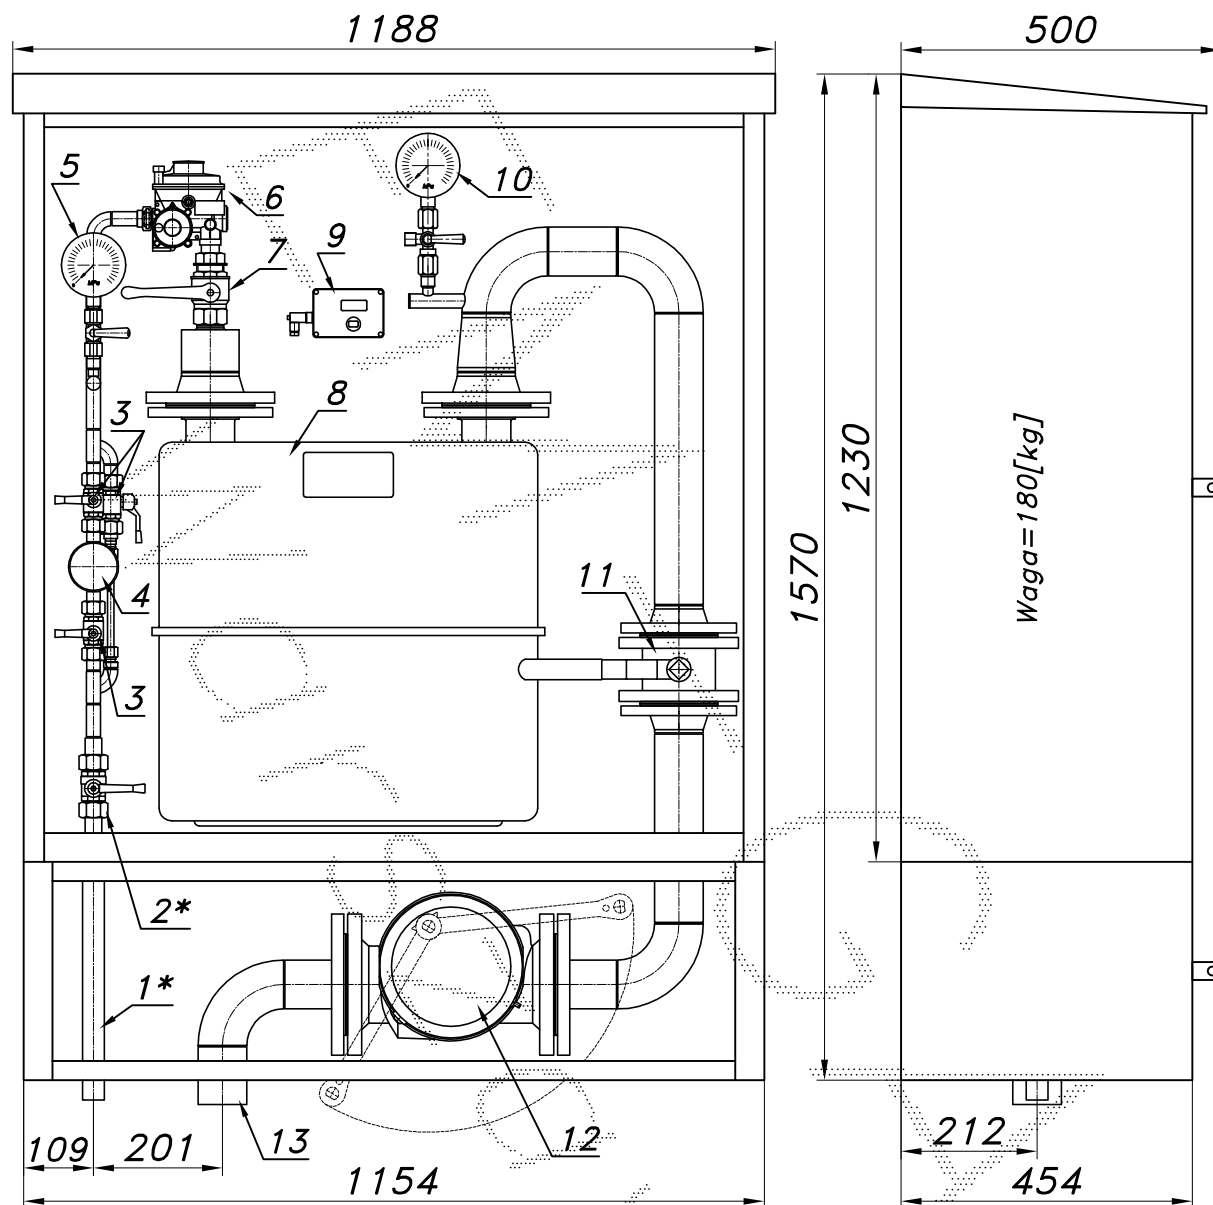

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze
02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłącze
03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
04. Filtr gazu FGB-15P
05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
06. Reduktor gazu FMS-60
07. Zawór kulowy gwintowany DN32
08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA
09. Rejestrator z transmisją
10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
11. Kurek główny kulowy kotłowniowy DN65
12. Zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)
13. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

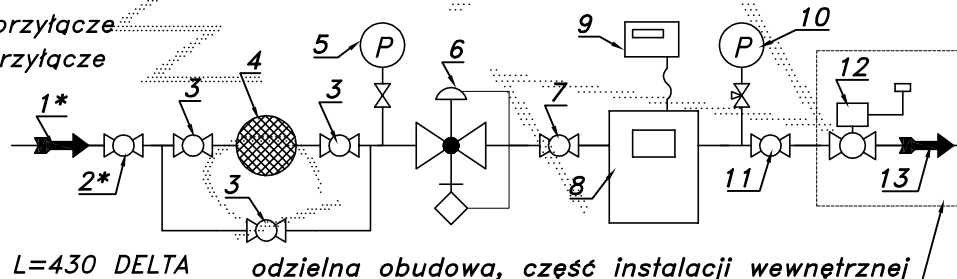


oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3-60/FMS-G40DE/GX** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-91D1

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3.

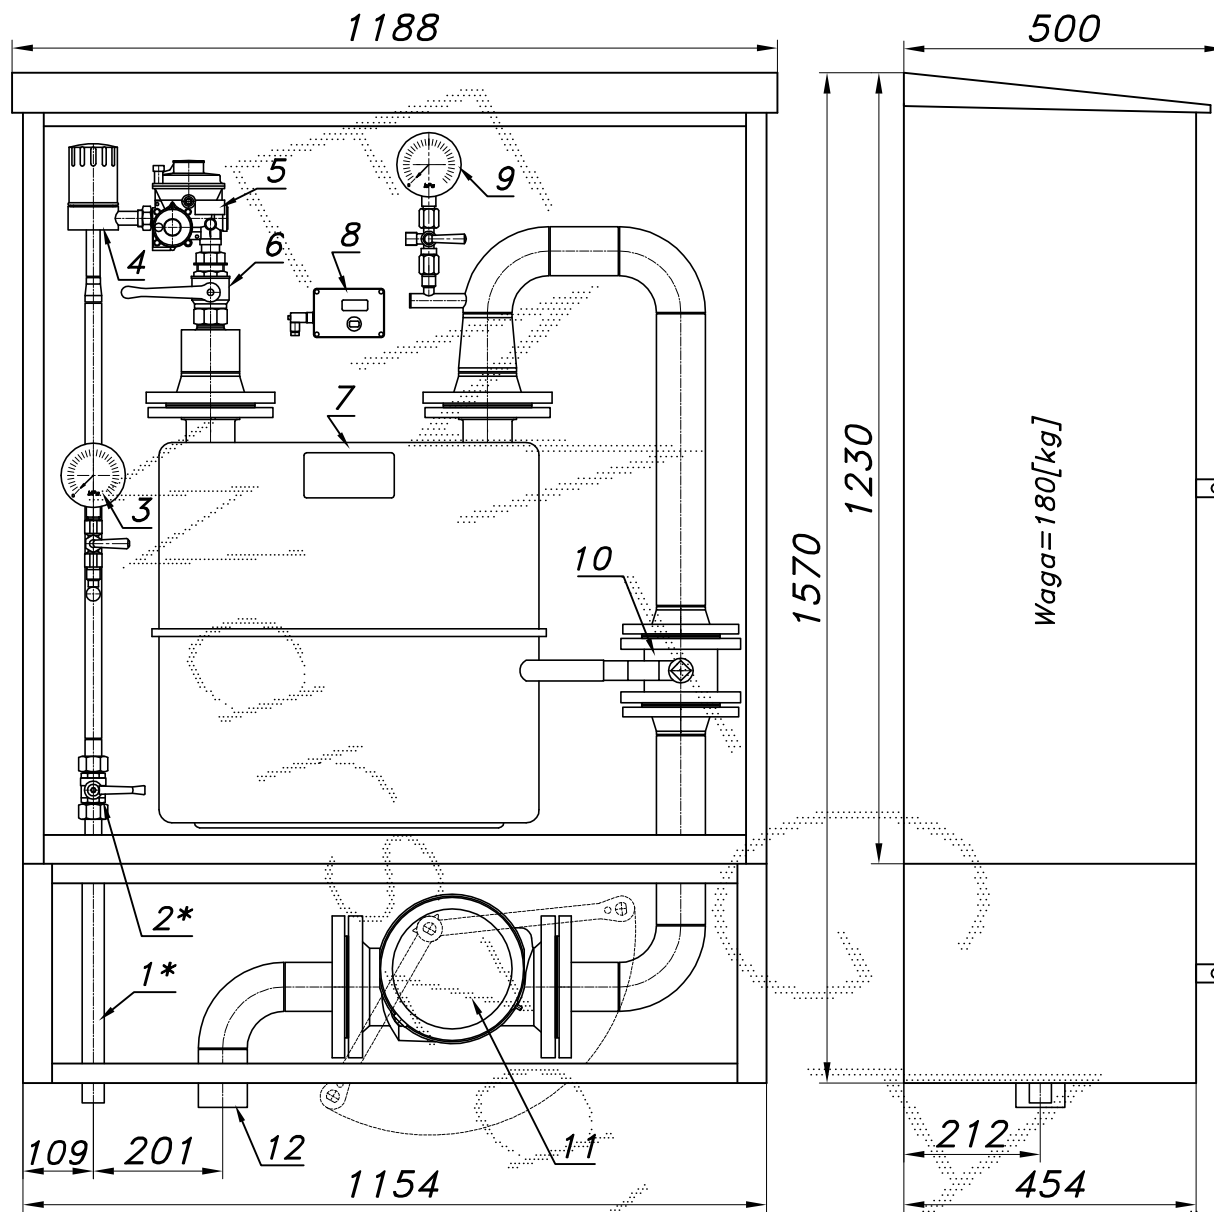

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze

02*. Zawór kulowy sferyczny Ø20 przyłącze

03. Filtr gazu FGB-15P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-60

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA


08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny kulowy kotłowniczowy DN65

11. Zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)

12. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

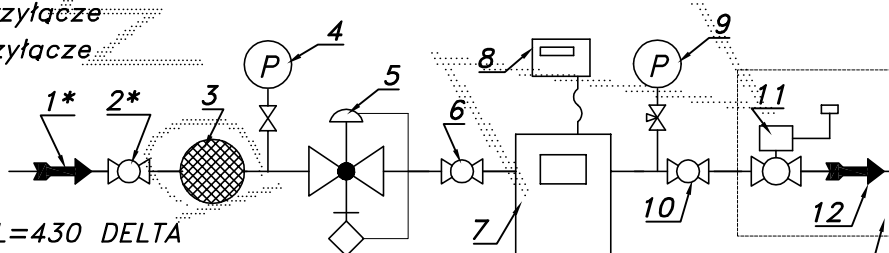


oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3/O-60/FMS-G40DE-1** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-92D

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Przed gazomierzem odejście z zaworem.

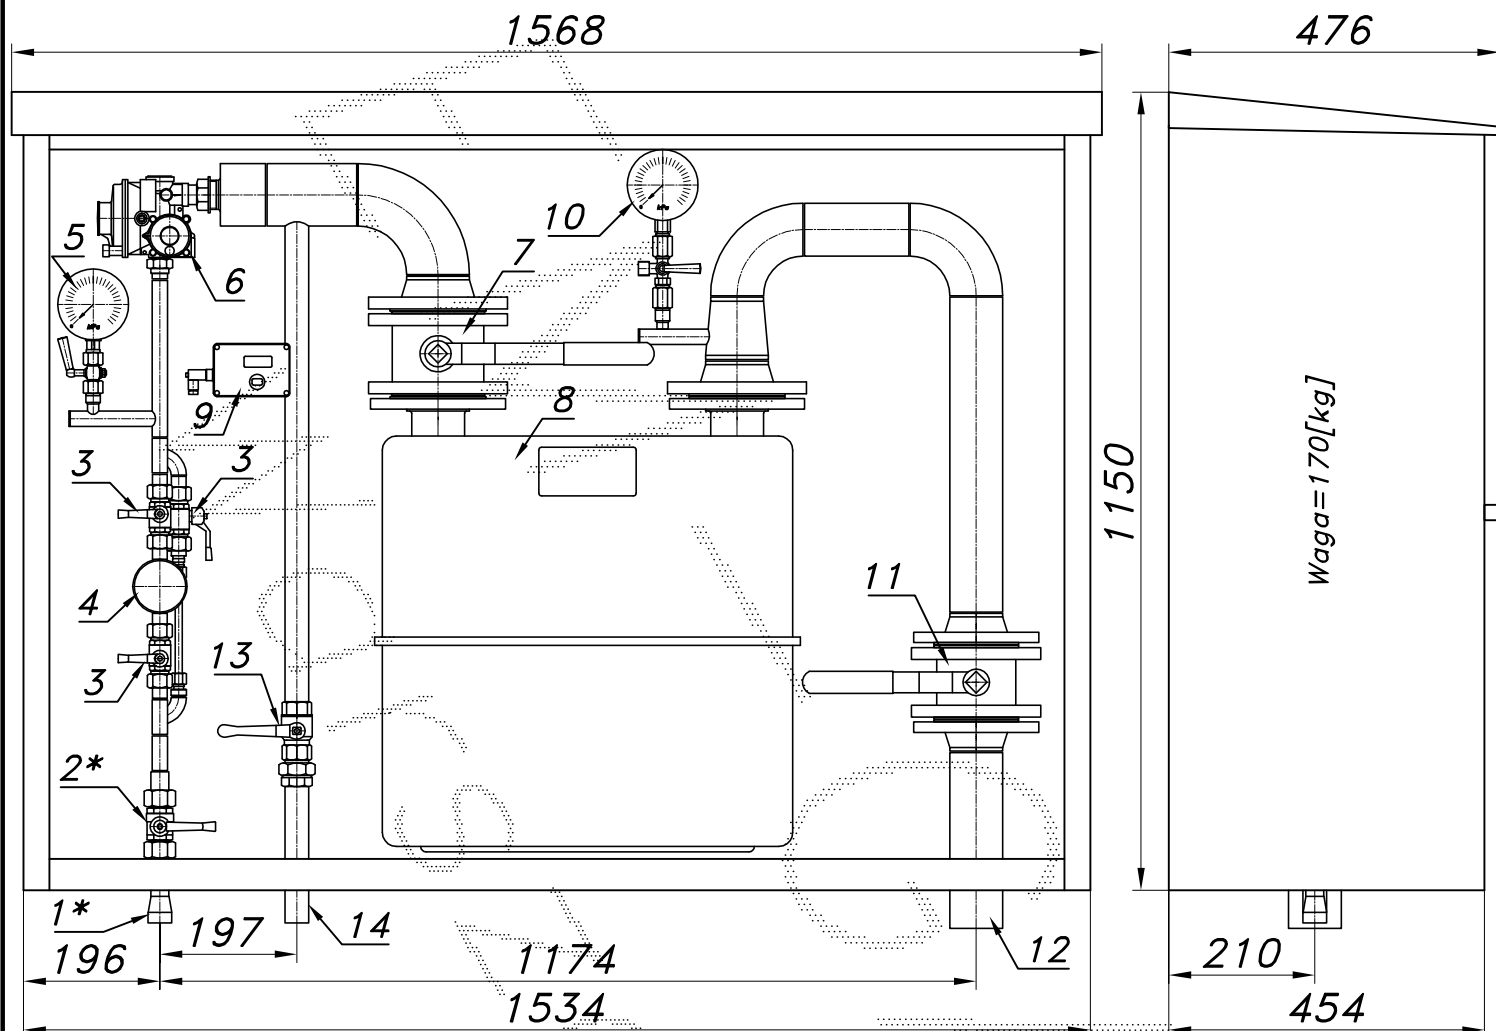

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze

02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłącze

03. Zawór kulowy sferyczny DN15

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy kołnierzowy DN80

08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny I kulowy kołnierzowy DN65

12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)

13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25


14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3/O-60/FMS-G40DE/GX-1** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-93D

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem odejście z zaworem.

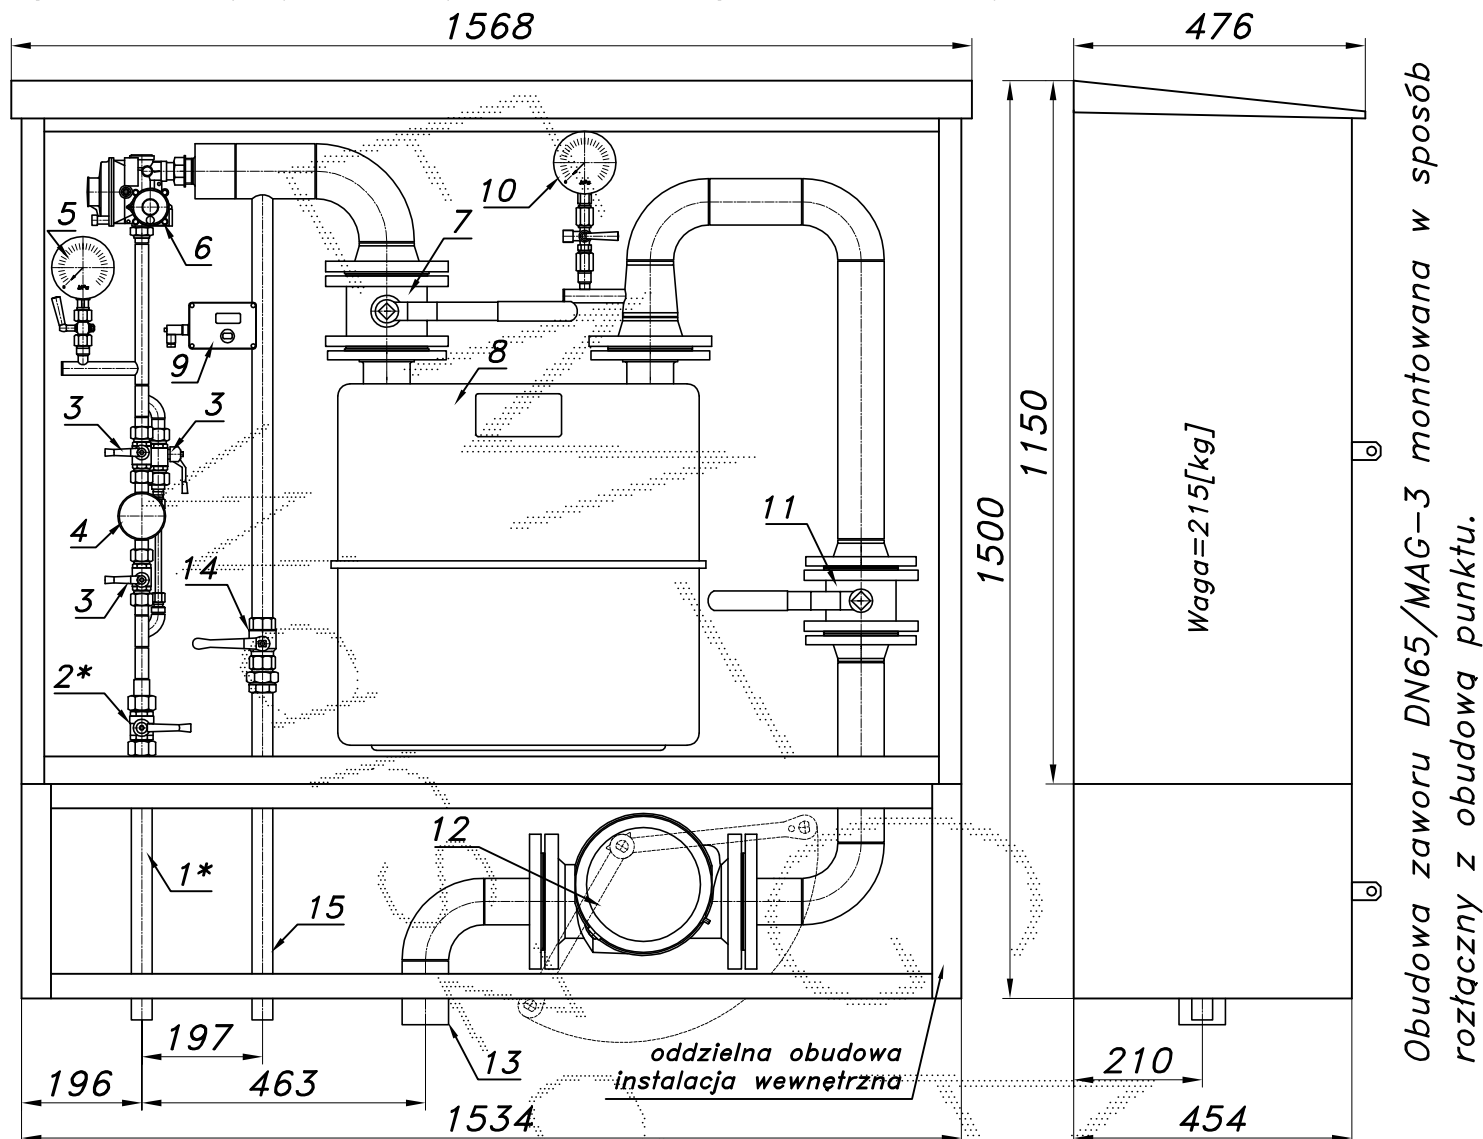

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłączy

03. Zawór kulowy sferyczny DN15

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy kotłowniczy DN80

08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny I kulowy kotłowniczy DN65

12. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)

13. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)

14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25


15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3/O-60/FMS-G40DE-G6** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-94D

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Przed gazomierzem głównym odejście z gazomierzem G6 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

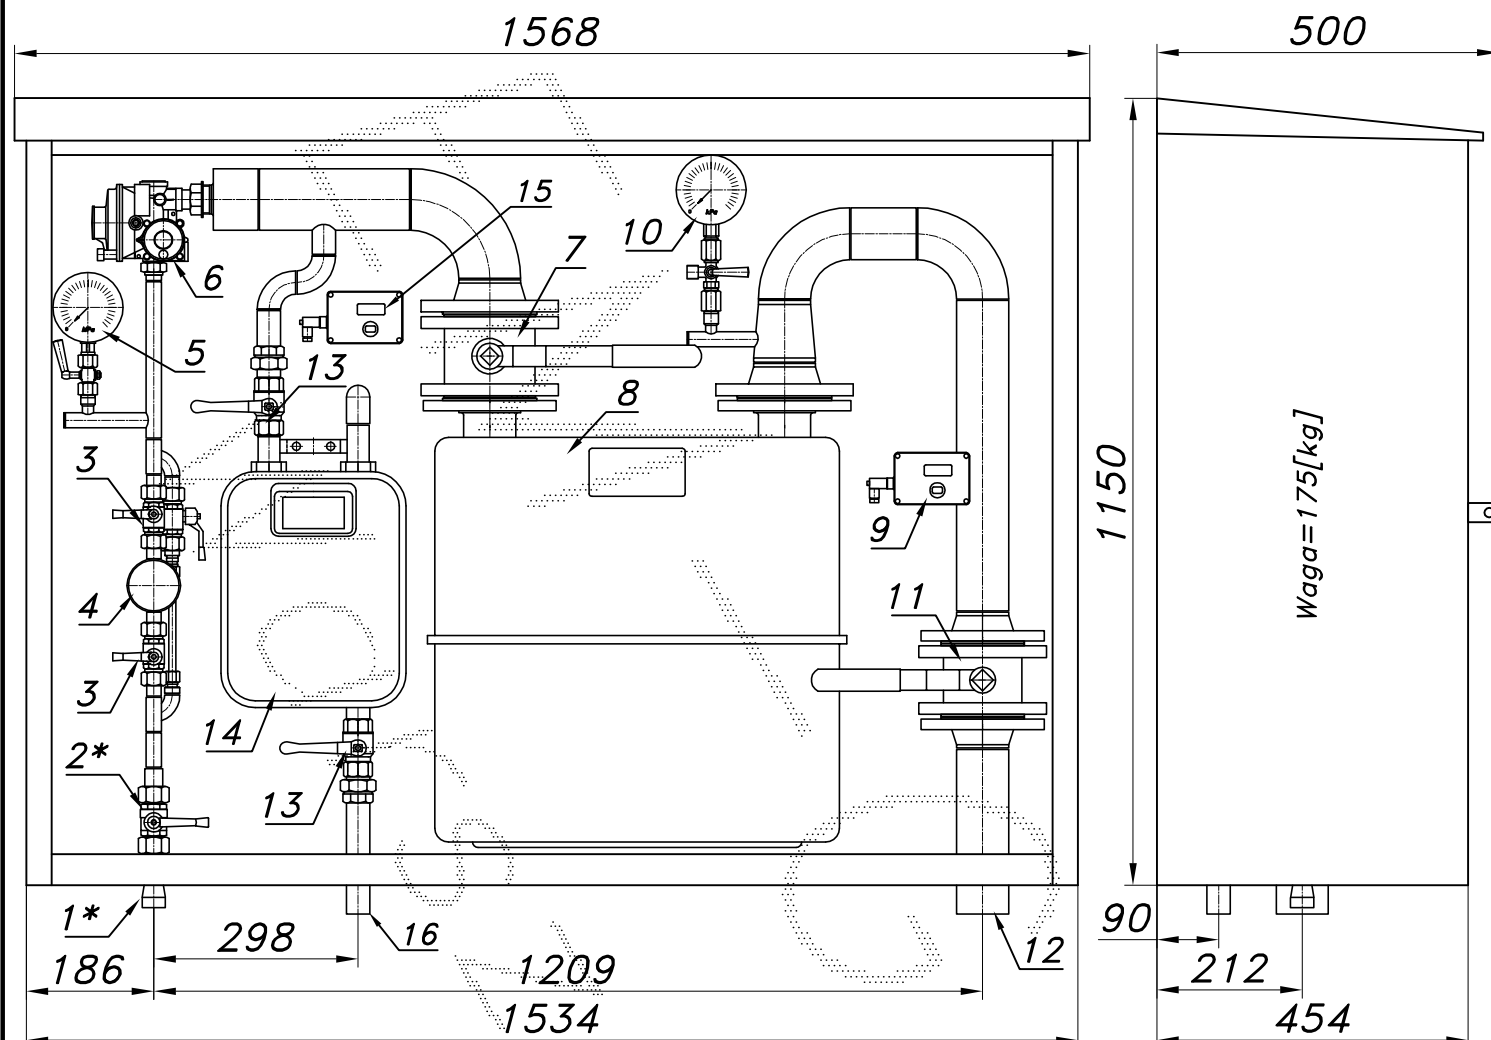

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny DN15
- 04. Filtr gazu FGB-15P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-60
- 07. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
- 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór kulowy kołnierzowy DN65
- 12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 13. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 14. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
- 15. Rejestrator z transmisją montowany na zamówienie
- 16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

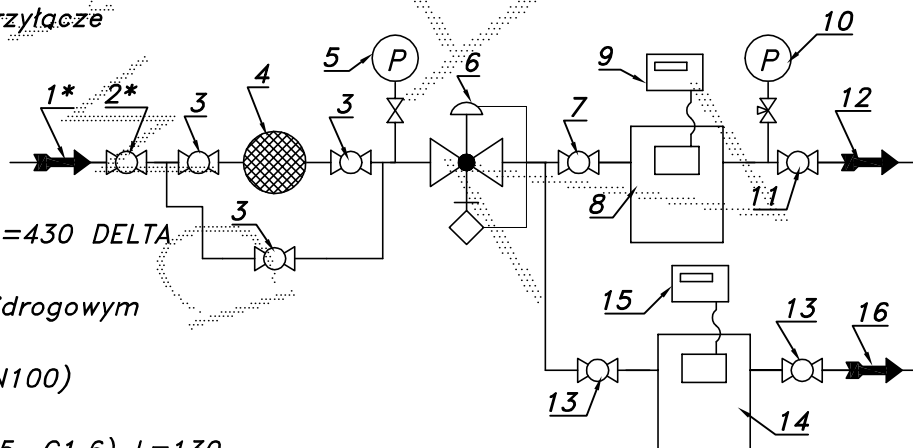


11

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3-60/FMS-G40DE-G6** $Q_{max} = 60 \text{ [Nm}^3/\text{h]}, P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer
katalogowy
M-94D1

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia. Przed gazomierzem głównym odejście z gazomierzem G6 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

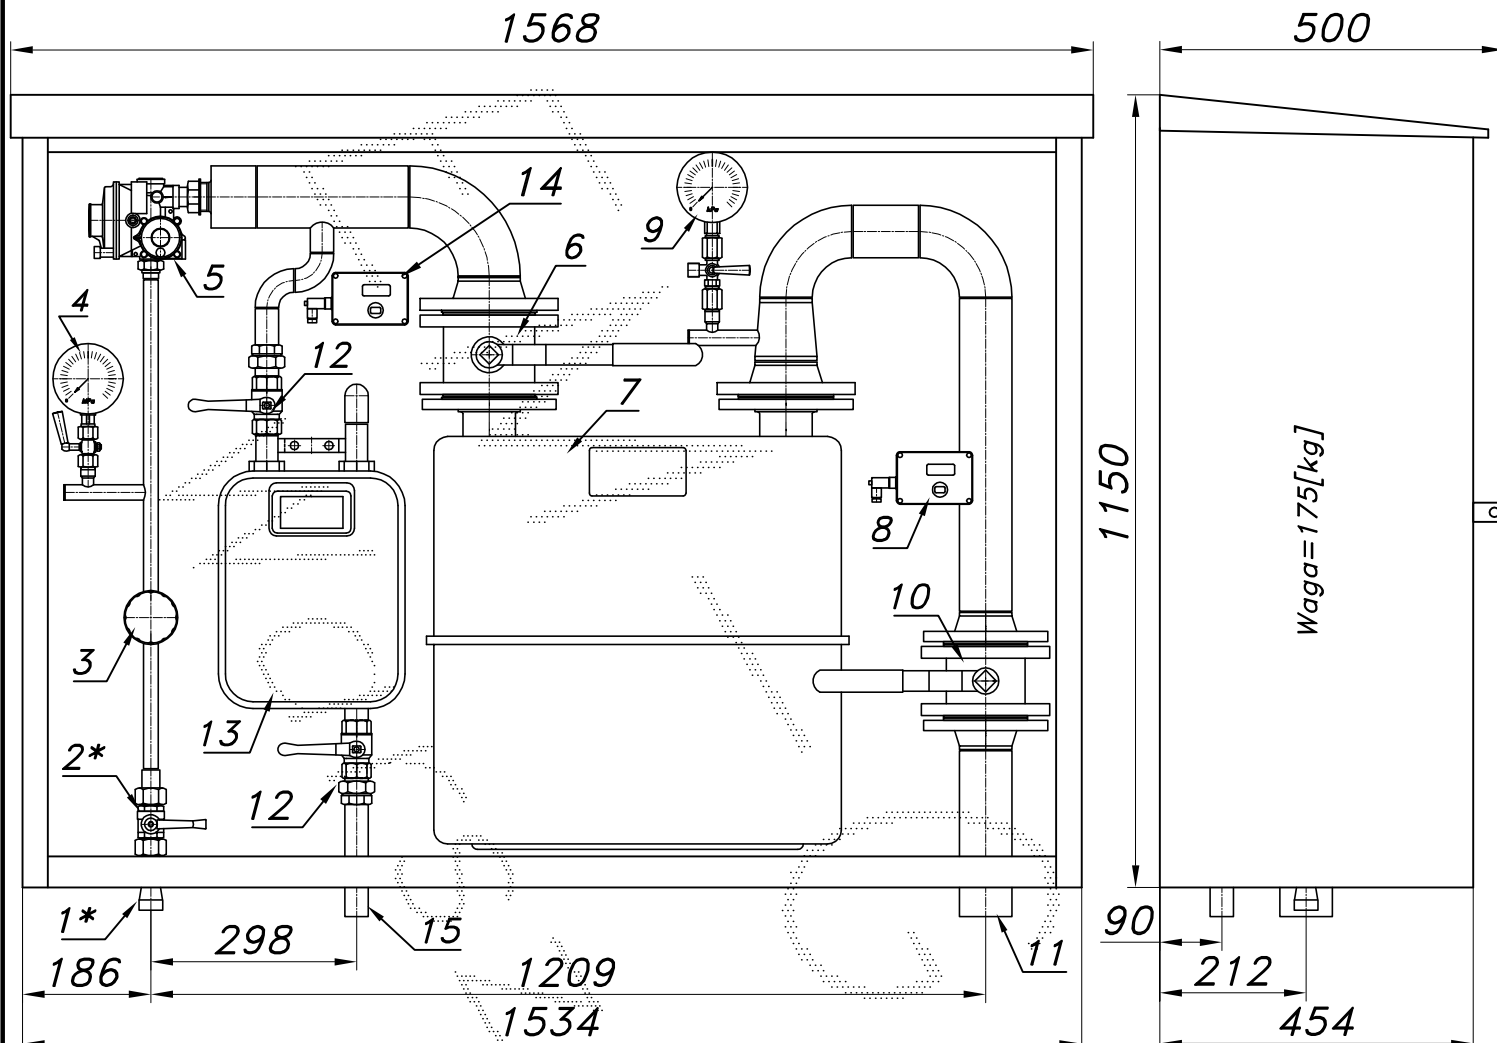

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłaczce
- 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłaczce
- 03. Filtr gazu FGB-15P
- 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 05. Reduktor gazu FMS-60
- 06. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
- 07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA
- 08. Rejestrator z transmisją
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Zawór kulowy kołnierzowy DN65
- 11. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 12. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 13. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
- 14. Rejestrator z transmisją montowany na żądanie
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

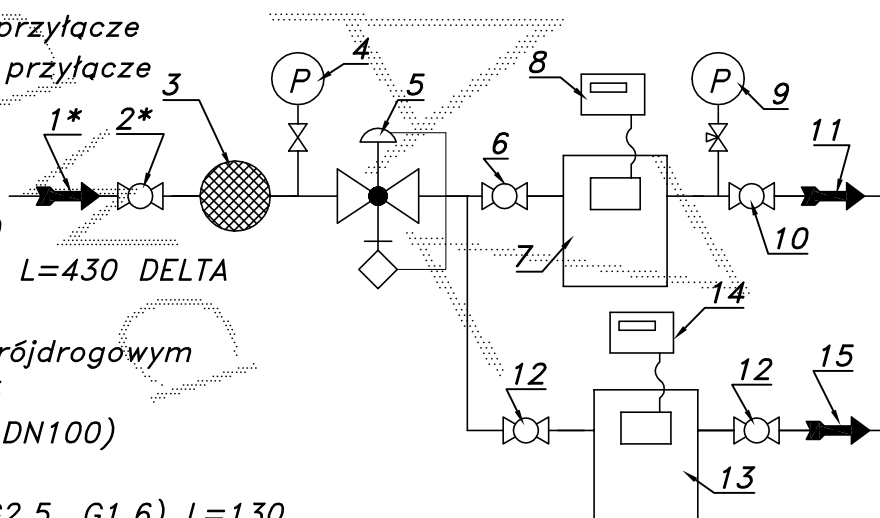


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430


typu: **PR3/O-60/FMS-G40DE/GX-G6** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-95D

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem odejście z gazomierzem miechowym G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

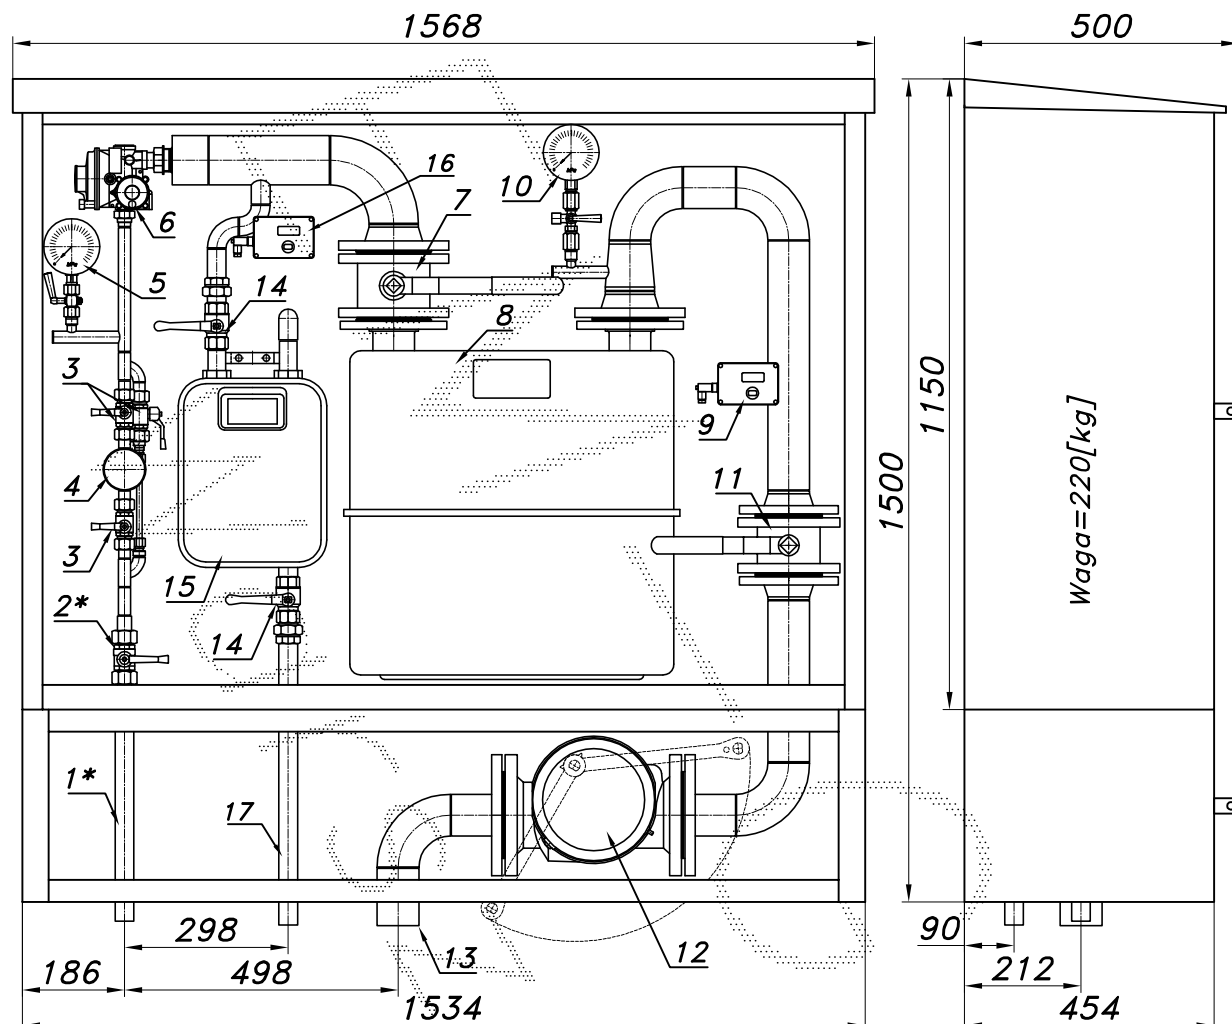

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny DN15
- 04. Filtr gazu FGB-15P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-60
- 07. Zawór kulowy kotłowniczy DN80
- 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór kulowy kotłowniczy DN65
- 12. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)
- 13. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 14. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 15. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
- 16. Rejestrator z transmisją montowany na ządanie
- 17. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

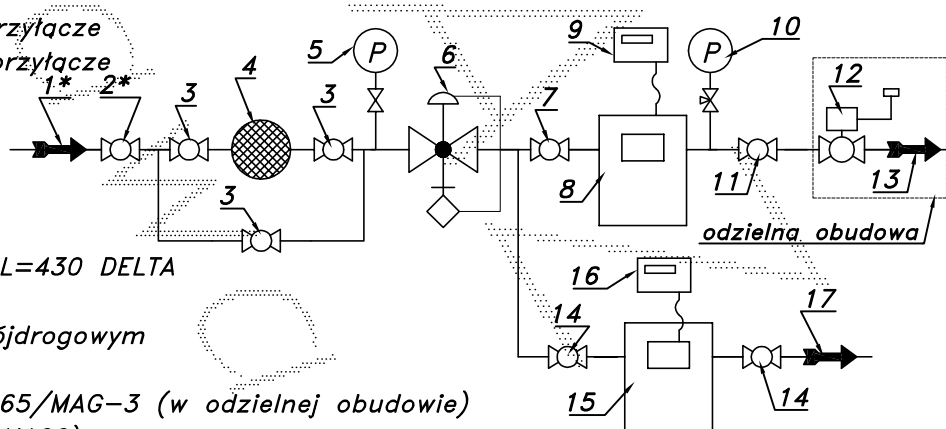


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3-60/FMS-G40DE/GX-G6** $Q_{max} = 60 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer
katalogowy
M-95D1

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=430 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem odejście z gazomierzem miechowym G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

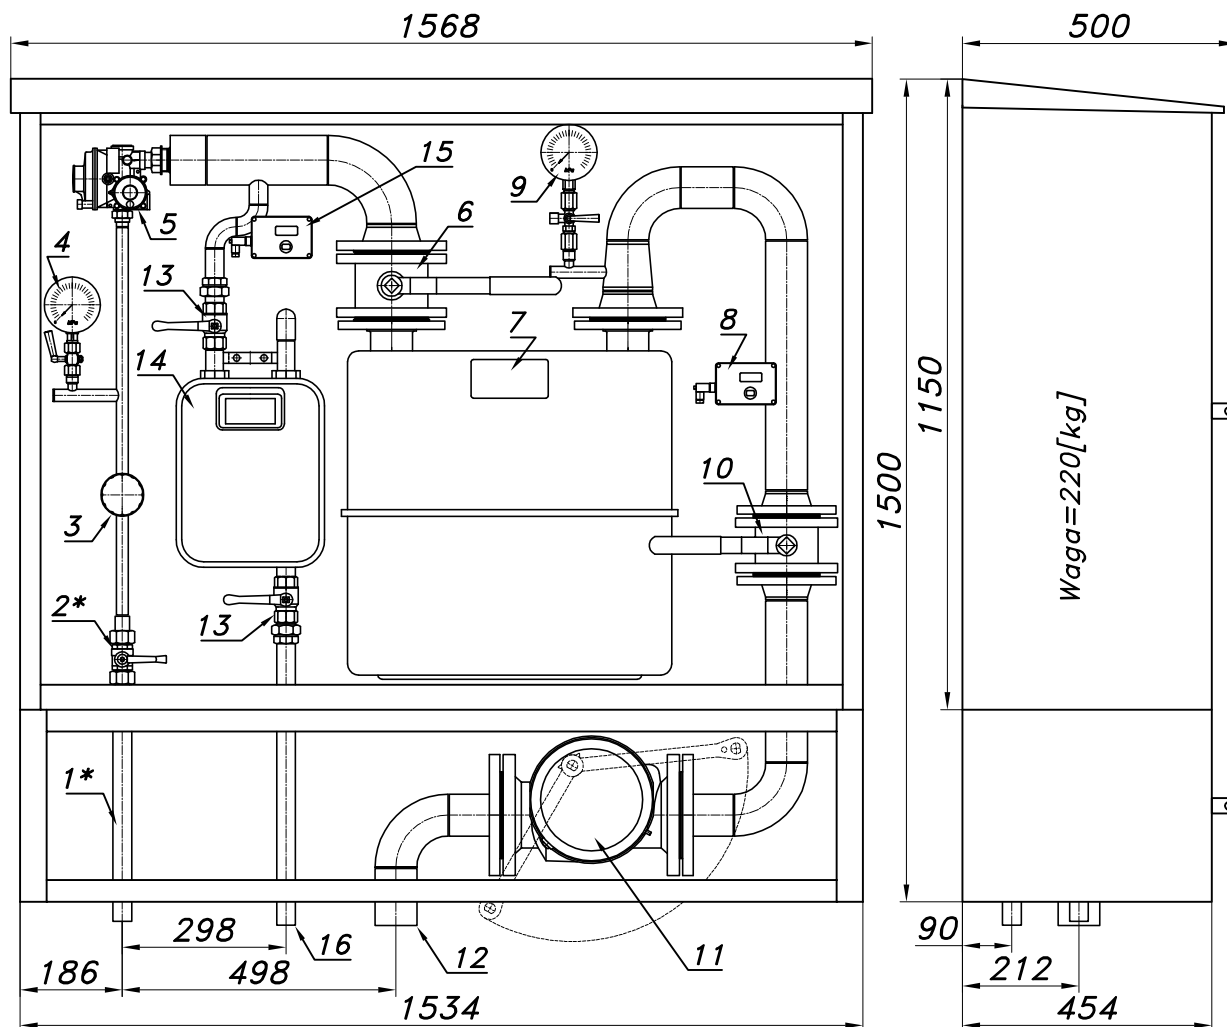

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przytłacz

02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przytłacz

03. Filtr gazu FGB-15P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-60

06. Zawór kulowy kołnierzowy DN80

07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Zawór kulowy kołnierzowy DN65

11. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)


12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25

14. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130

15. Rejestrator z transmisją montowany na żądanie

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

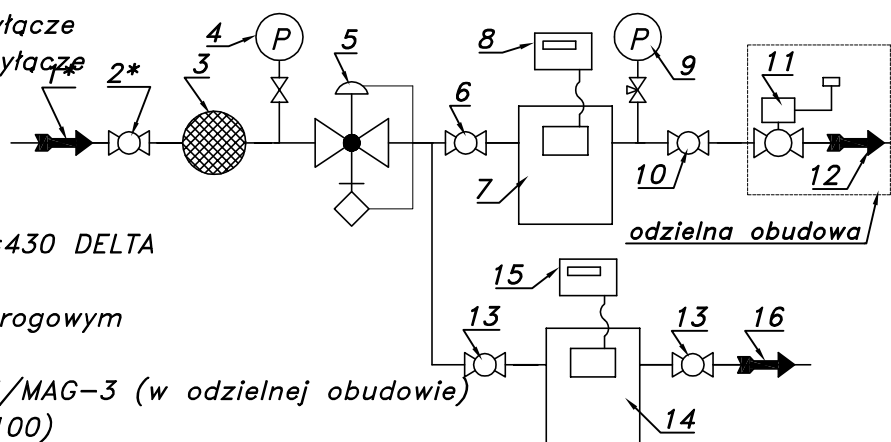


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/510** $Q_{max} = 60 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-90D51

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 INTERGAZ/ITRON i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem.

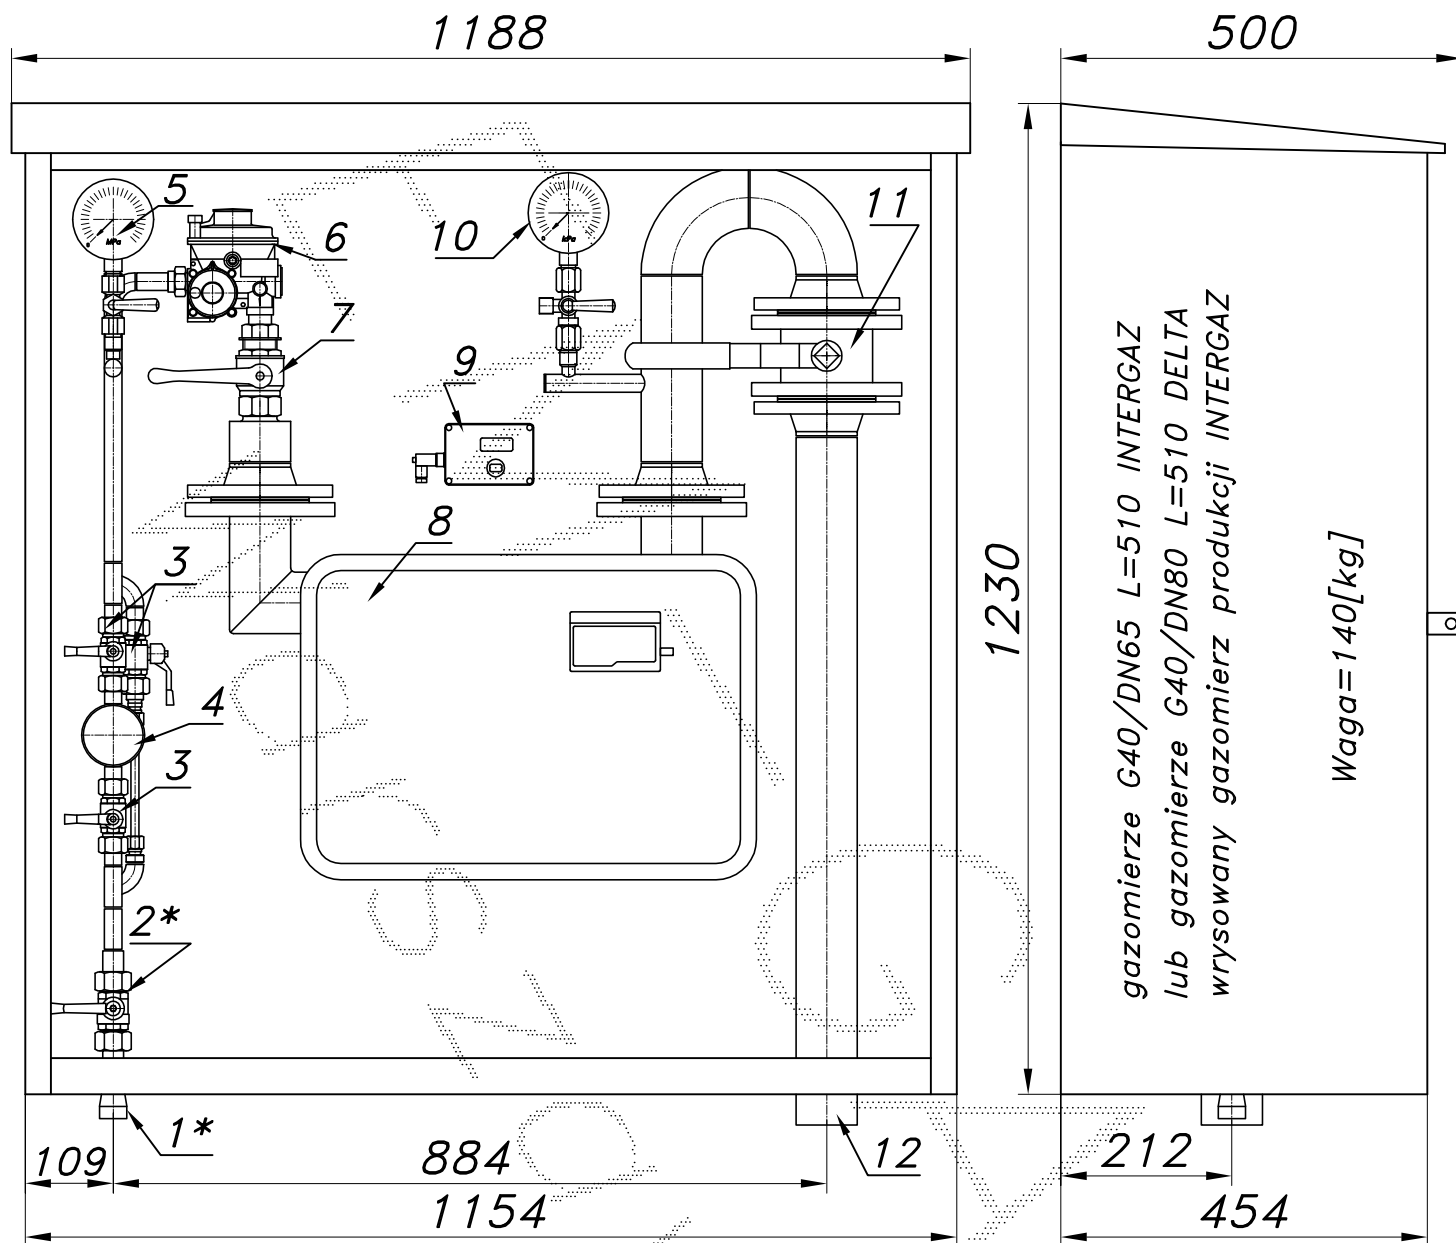

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłączy03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy gwintowany DN32

08. Gazomierz miechowy G40 L=510

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny kulowy kołnierzowy DN65


12. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3-60/FMS-G40/510** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-90D151

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 INTERGAZ/DELTA i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia.

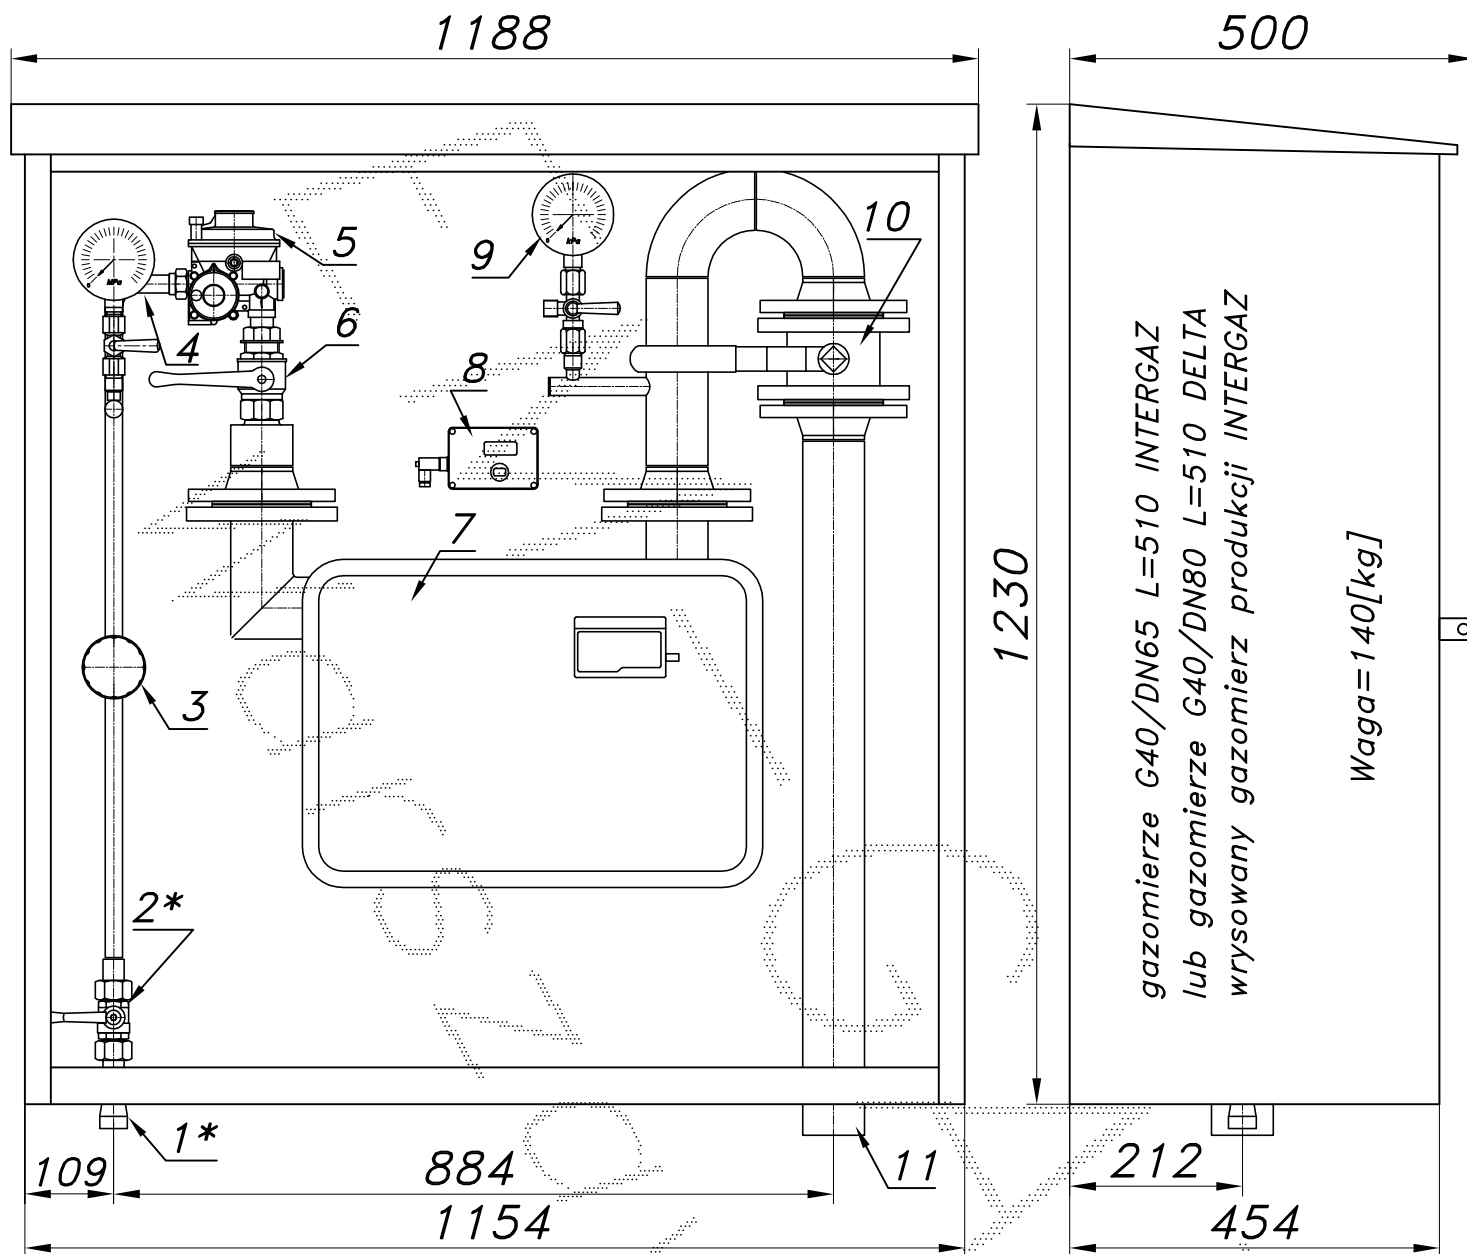

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy
02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłączy
03. Filtr gazu FGB-15P
04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
05. Reduktor gazu FMS-60
06. Zawór kulowy gwintowany DN32
07. Gazomierz miechowy G40 L=510
08. Rejestrator z transmisją
09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
10. Kurek główny kulowy kotnierzowy DN65
11. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

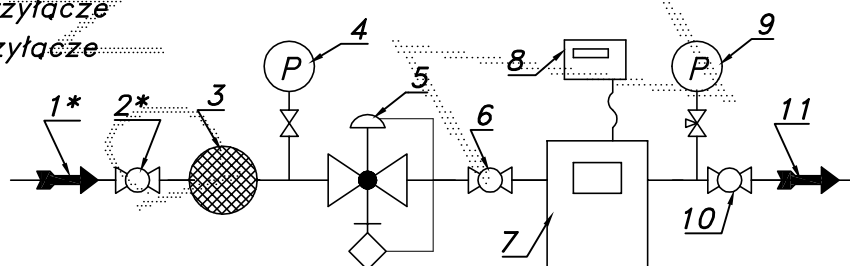


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/510/GX** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-91D51

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 INTERGAZ/DELTA i rejestratorem z transmisją. Na wejściu filtr z obejściem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3.

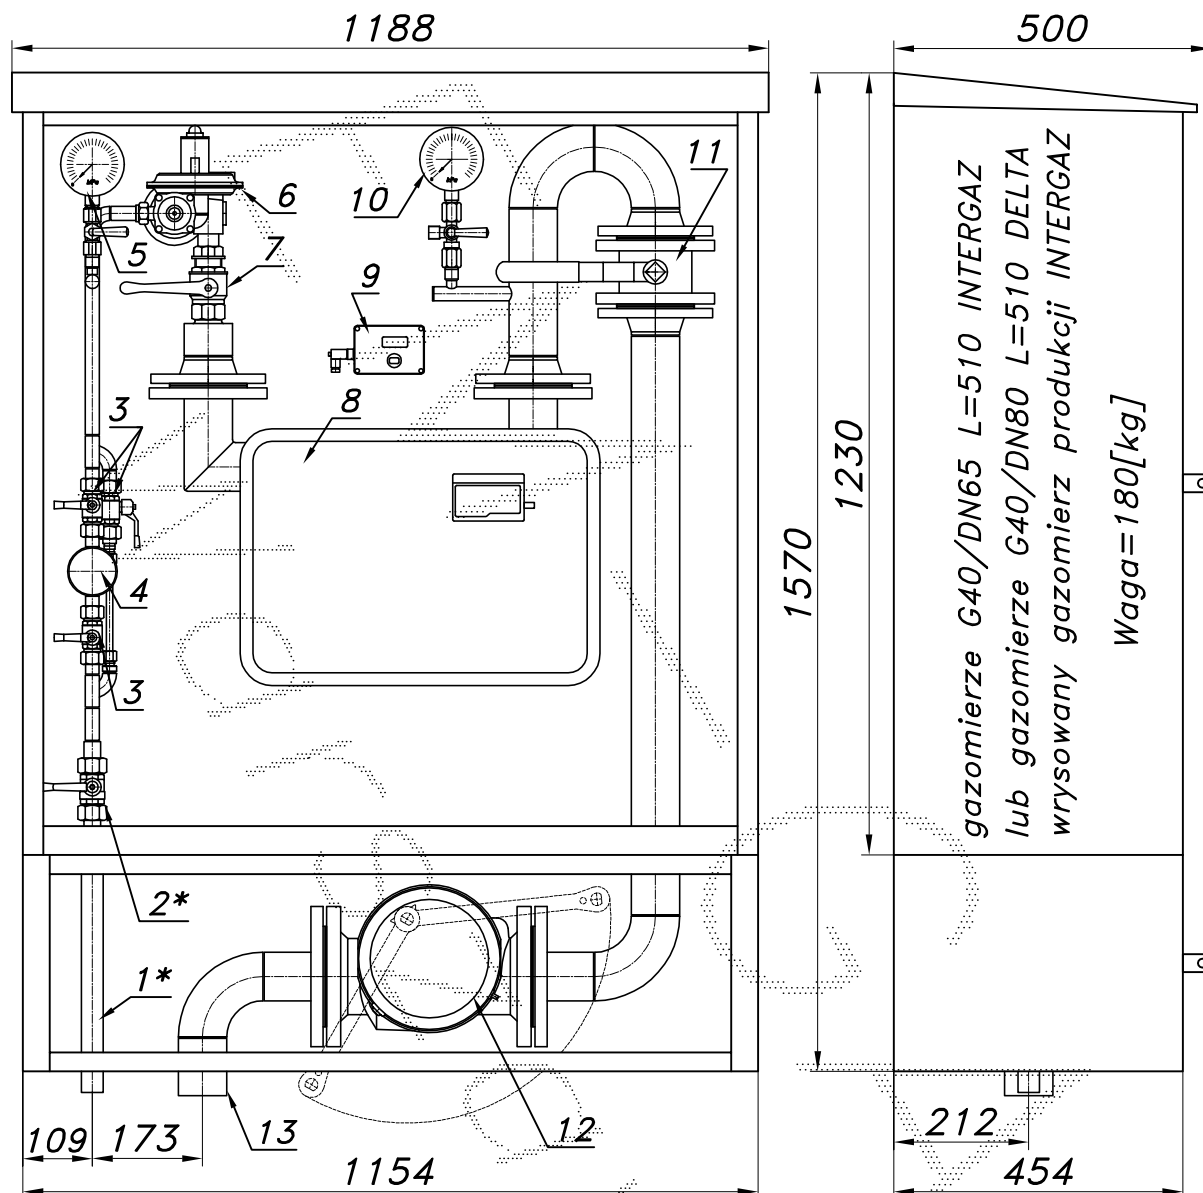

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze
 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłącze
 03. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 15$
 04. Filtr gazu FGB-15P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu FMS-60
 07. Zawór kulowy gwintowany DN32
 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510
 09. Rejestrator z transmisją
 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 11. Kurek główny kulowy kotłownicowy DN65
 12. Zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)
 13. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

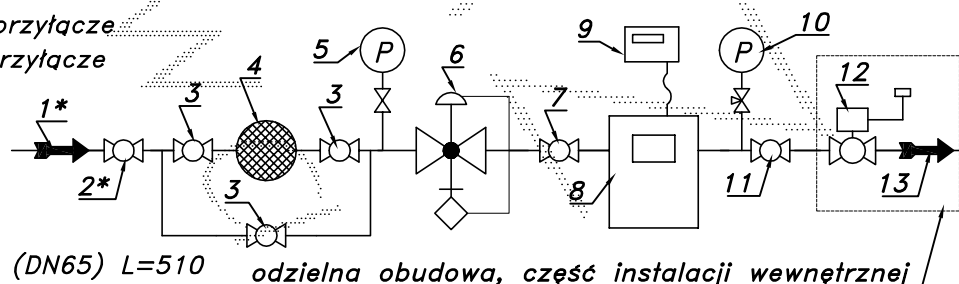


Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób
rozłączny z obudową punktu.

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennym. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3-60/FMS-G40/510/GX** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-91D151

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 INTERGAZ/DELTA i rejestratorem z transmisją. Na wejściu filtr bez obejścia. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3.

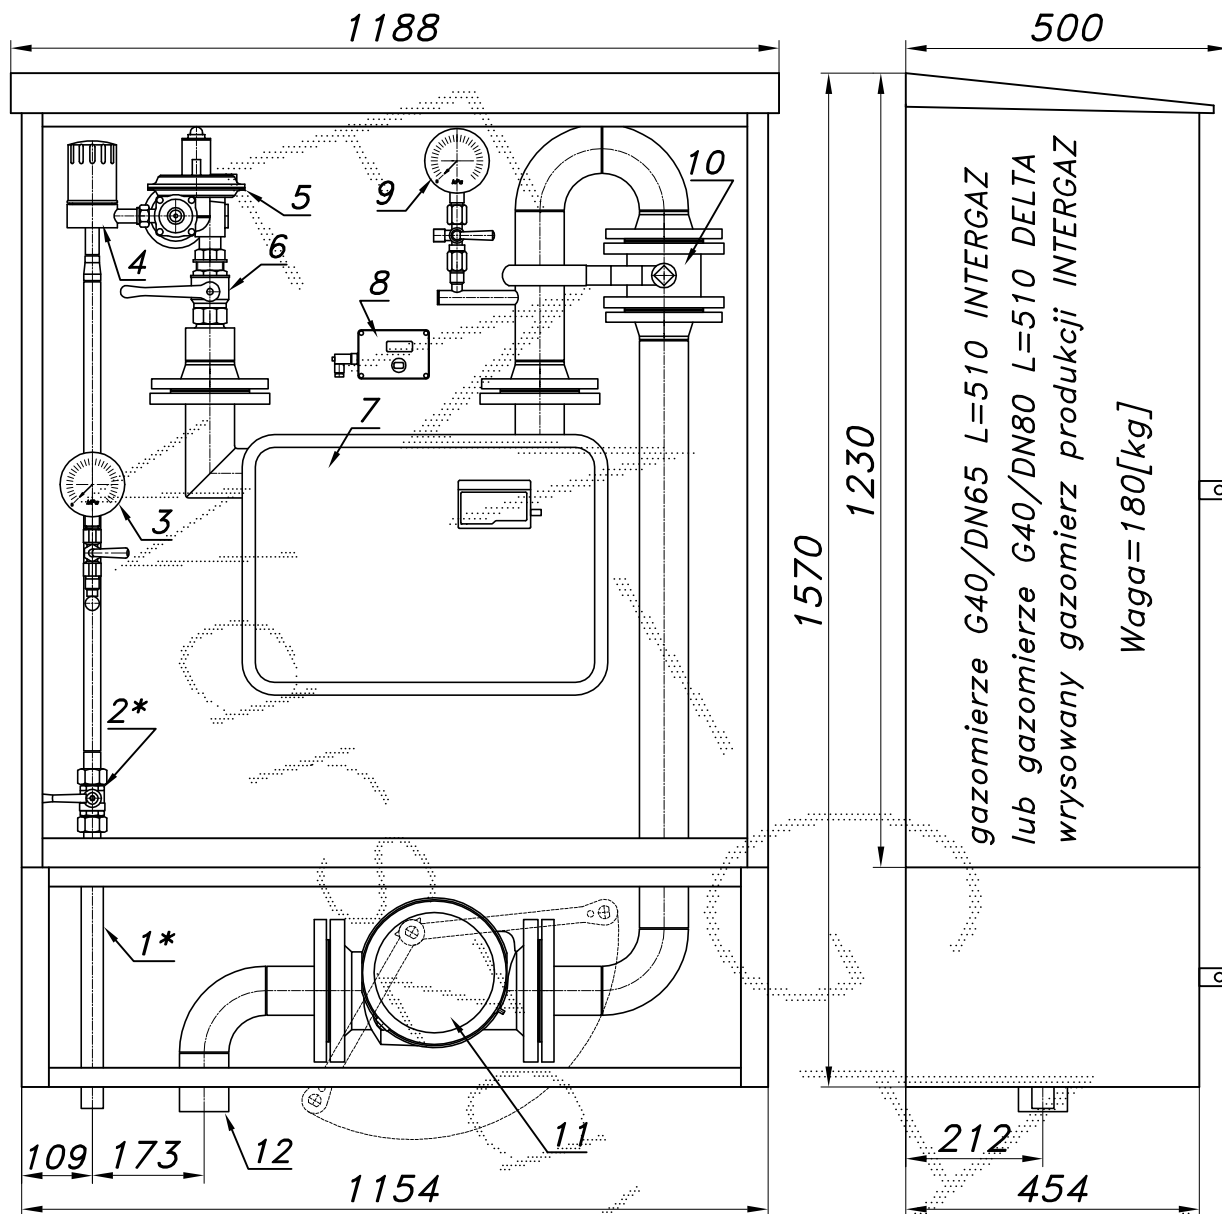

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłącze

03. Filtr gazu FGB-15P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-60

06. Zawór kulowy gwintowany DN32

07. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510


08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Kurek główny kulowy kotłowniczowy DN65

11. Zawór z głowicą zamykającą DN100/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)

12. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

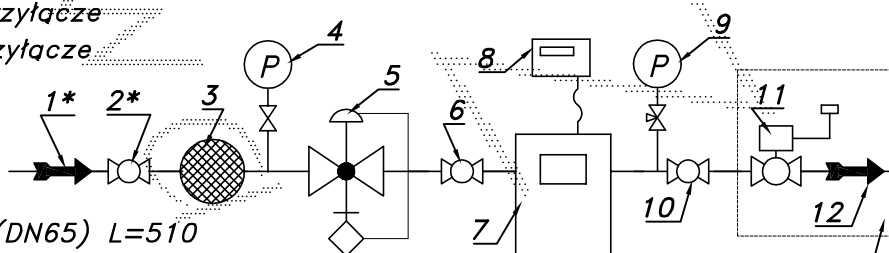


oddzielna obudowa, część instalacji wewnętrznej

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/510-1** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-92D51

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Przed gazomierzem odejście z zaworem.

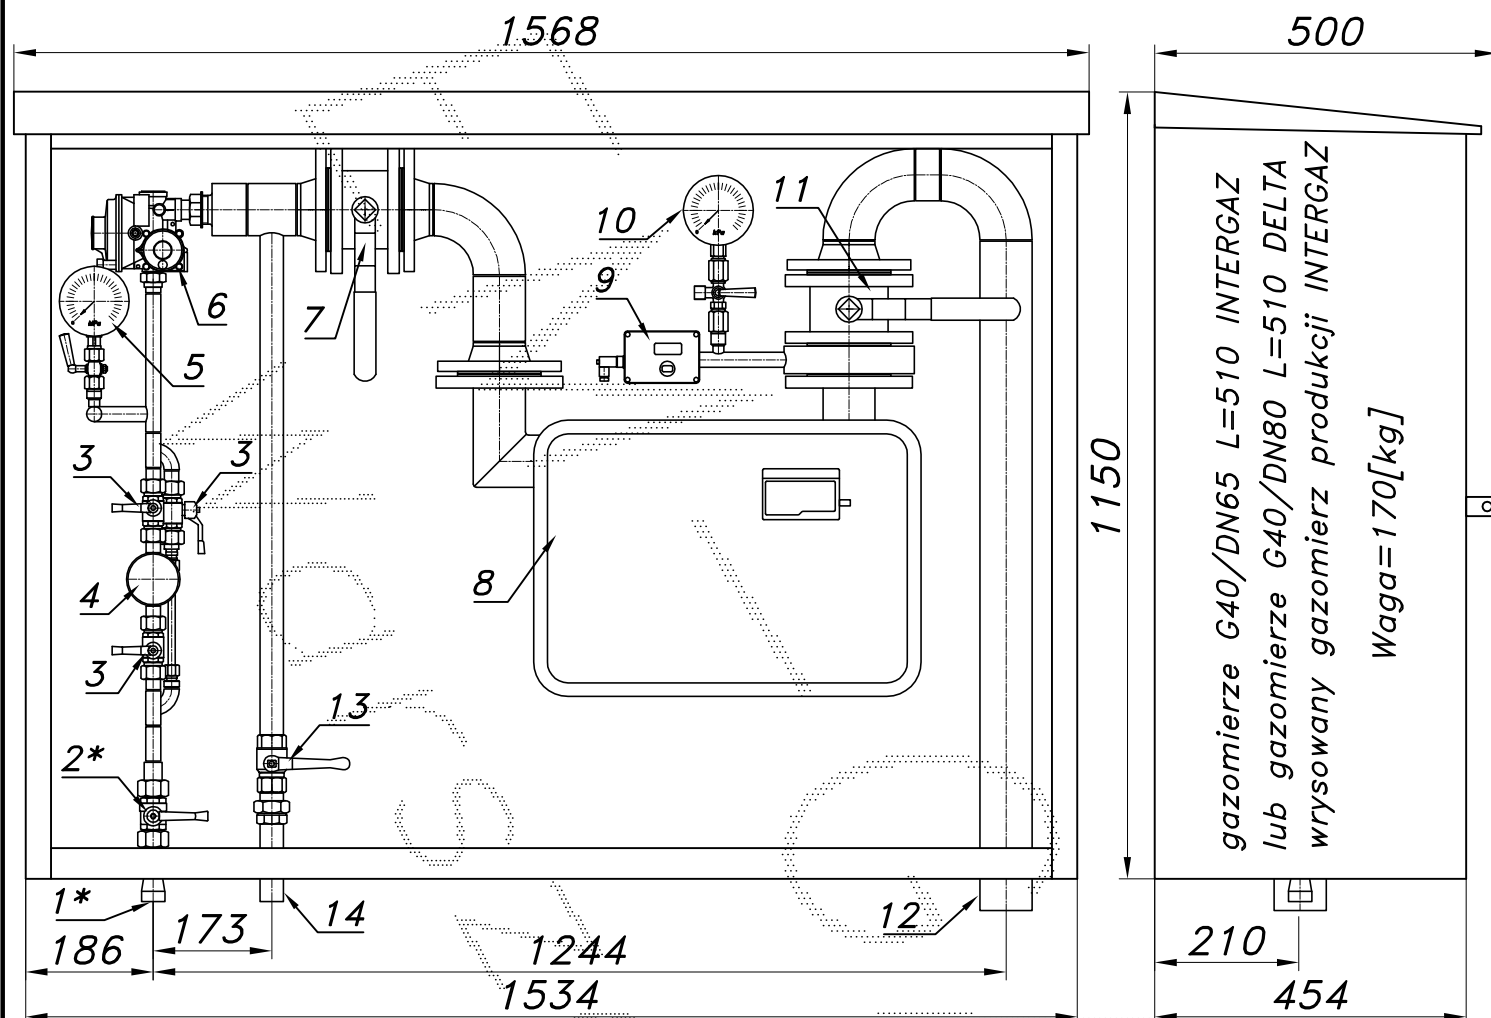

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze
 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłącze
 03. Zawór kulowy sferyczny DN15
 04. Filtr gazu FGB-15P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu FMS-60
 07. Zawór kulowy kołnierzowy DN65
 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510
 09. Rejestrator z transmisją
 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 11. Kurek główny I kulowy kołnierzowy DN65
 12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
 13. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

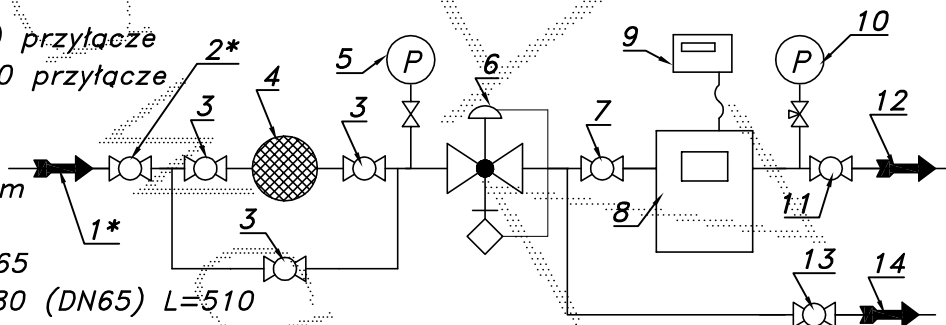


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=430

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/510/GX-1** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-93D51

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem odejście z zaworem.

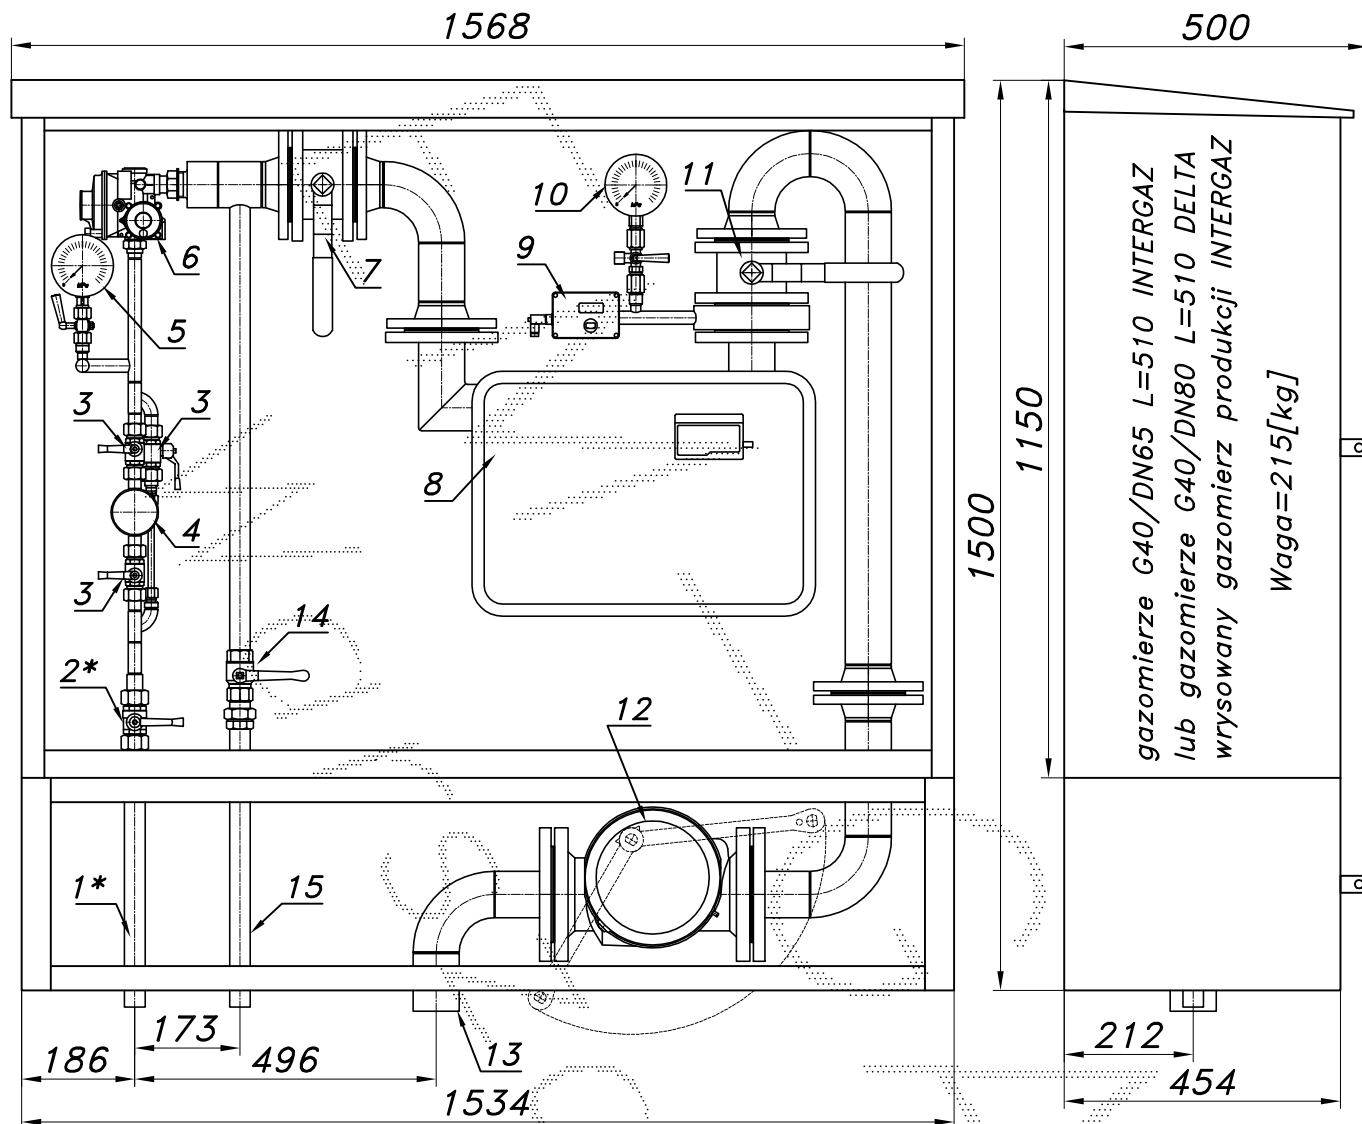

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy

02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłączy

03. Zawór kulowy sferyczny DN15

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy kotłowny DN65

08. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Kurek główny I kulowy kotłowny DN65

12. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)

13. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)

14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25


15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/510-G6** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-94D51

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Przed gazomierzem głównym odejście z gazomierzem G6 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

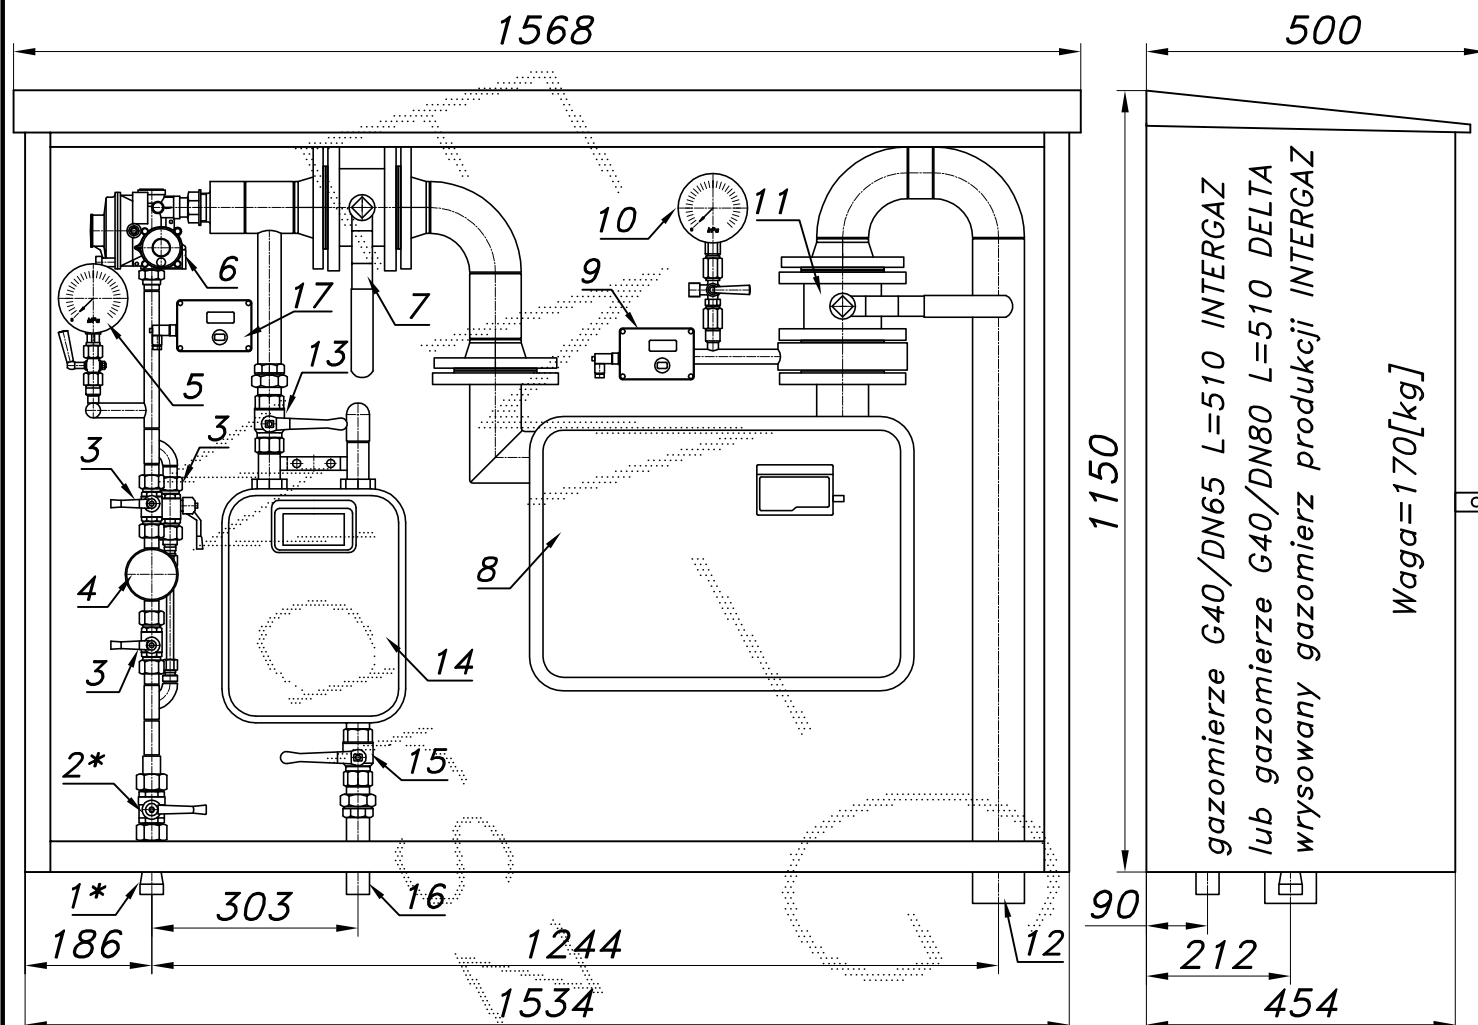

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy
 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłączy
 03. Zawór kulowy sferyczny DN15
 04. Filtr gazu FGB-15P
 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
 06. Reduktor gazu FMS-60
 07. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510
 09. Rejestrator z transmisją
 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
 11. Kurek główny I kulowy kołnierzowy DN65
 12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
 13. Zawór kulowy gwintowany DN25
 14. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
 15. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
 16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)


17. Rejestrator (montowany na zamówienie)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3-60/FMS-G40/510-G6** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-94D151

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia. Przed gazomierzem głównym odejście z gazomierzem G6 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

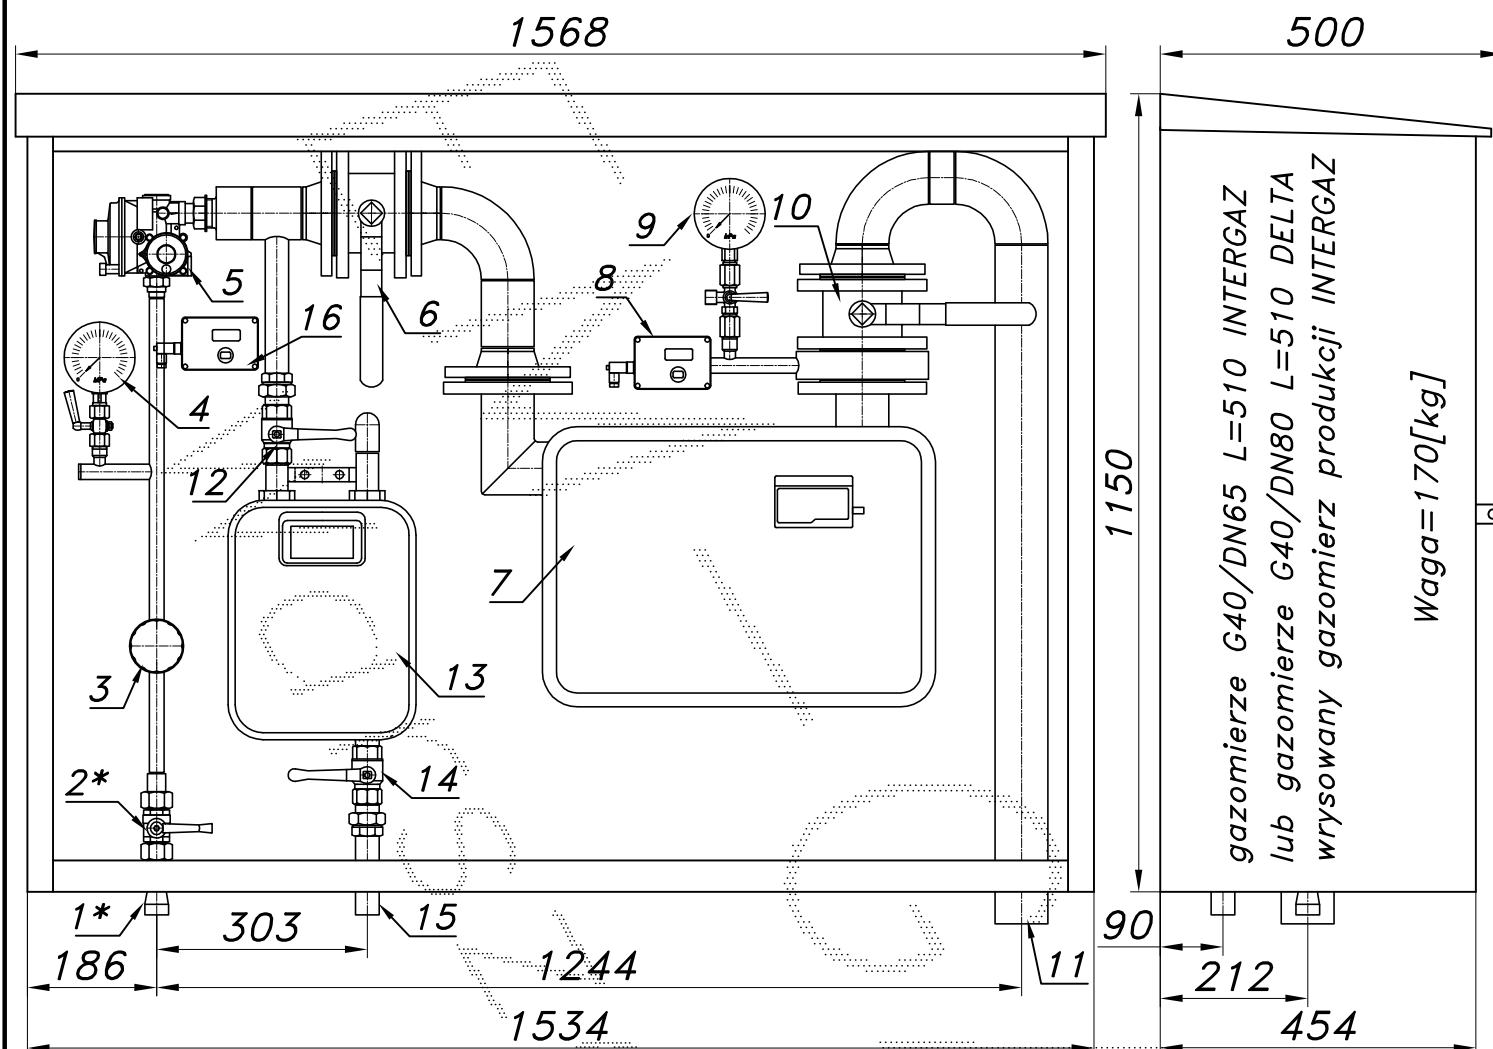

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze
- 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłącze
- 03. Filtr gazu FGB-15P
- 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 05. Reduktor gazu FMS-60
- 06. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
- 07. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510
- 08. Rejestrator z transmisją
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Kurek główny I kulowy kołnierzowy DN65
- 11. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 12. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 13. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
- 14. Kurek główny II kulowy gwintowany DN25
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

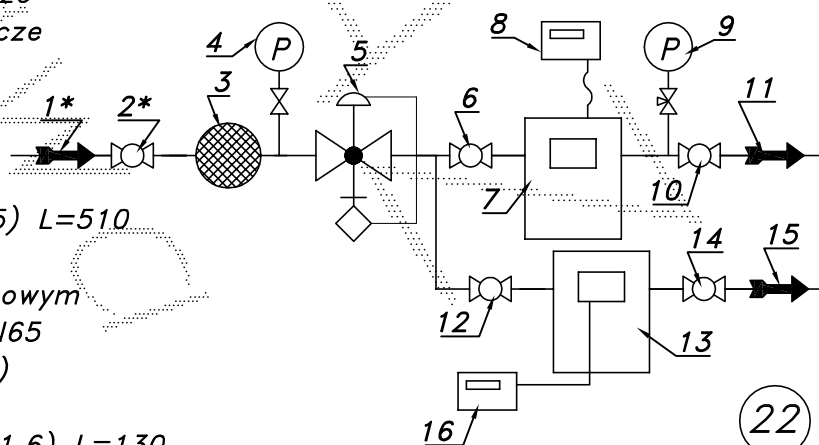


16. Rejestrator (montowany na zamówienie)

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510


typu: **PR3/O-60/FMS-G40/510/GX-G6** $Q_{max} = 60 \text{ [Nm}^3/\text{h]}, P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-95D51

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem odejście z gazomierzem miechowym G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

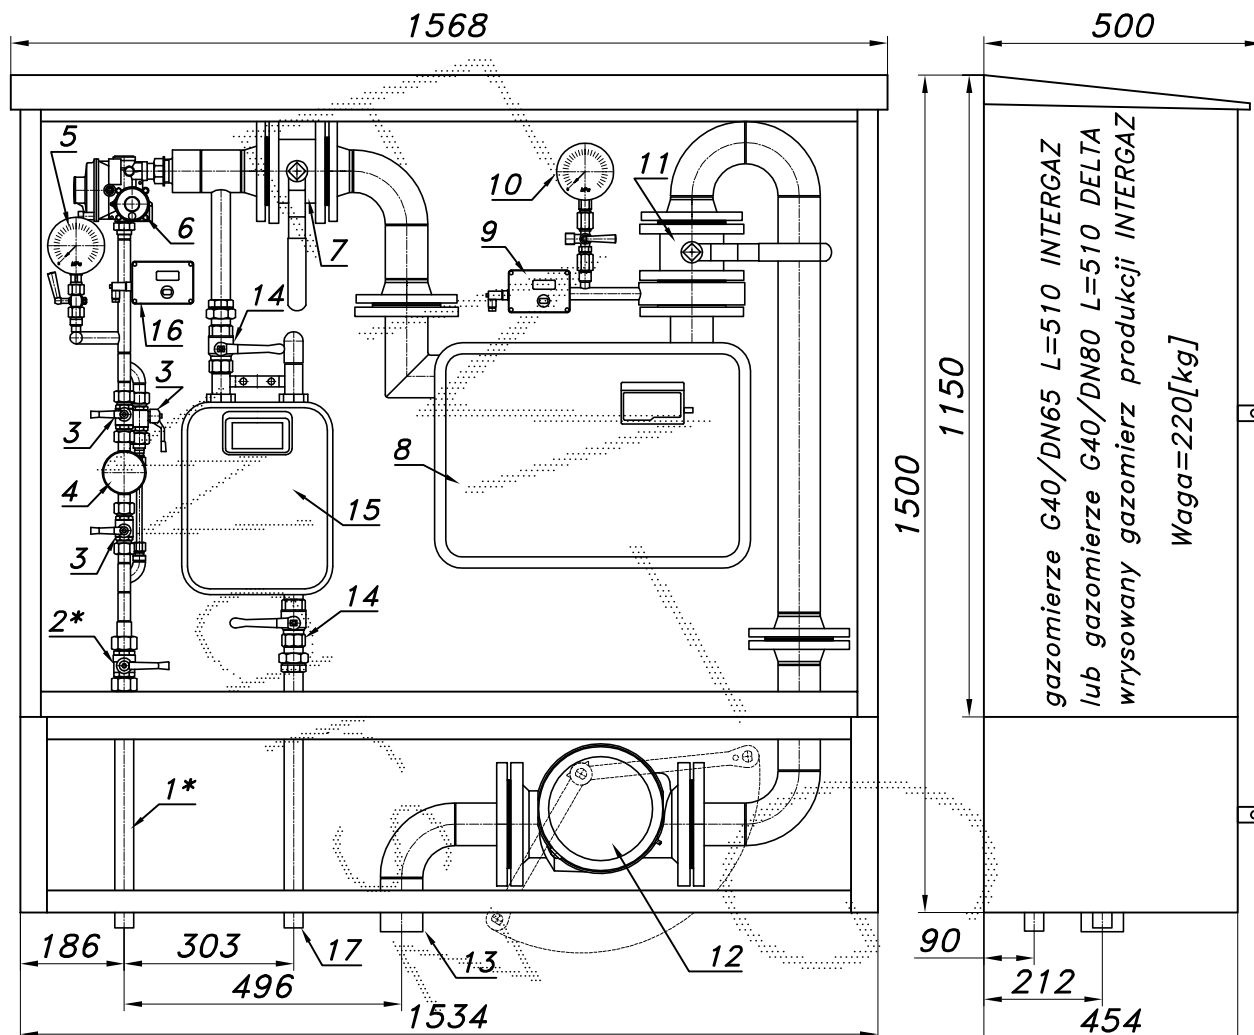

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłączy
- 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłączy
- 03. Zawór kulowy sferyczny DN15
- 04. Filtr gazu FGB-15P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-60
- 07. Zawór kulowy kotnierzowy DN80
- 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 (DN65) L=510
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór kulowy kotnierzowy DN65
- 12. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)
- 13. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 14. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 15. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
- 16. Rejestrator z transmisją montowany na zamówienie
- 17. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

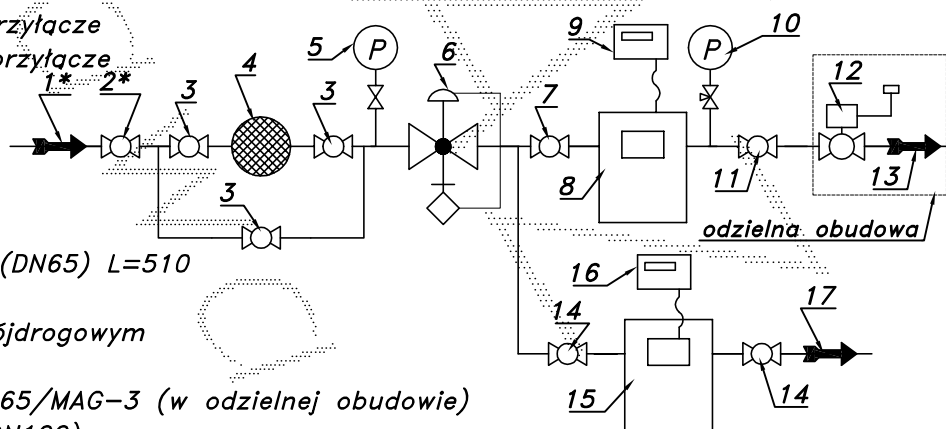


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=510

typu: **PR3-60/FMS-G40/510/GX-G6** $Q_{max} = 60 \text{ [Nm}^3/\text{h]}$, $P_{max} = 2.5 \text{ [kPa]}$ Numer katalogowy
M-95D151

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=510 i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia. Za gazomierzem w oddzielnej obudowie zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3. Przed gazomierzem odejście z gazomierzem miechowym G6 L=130 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

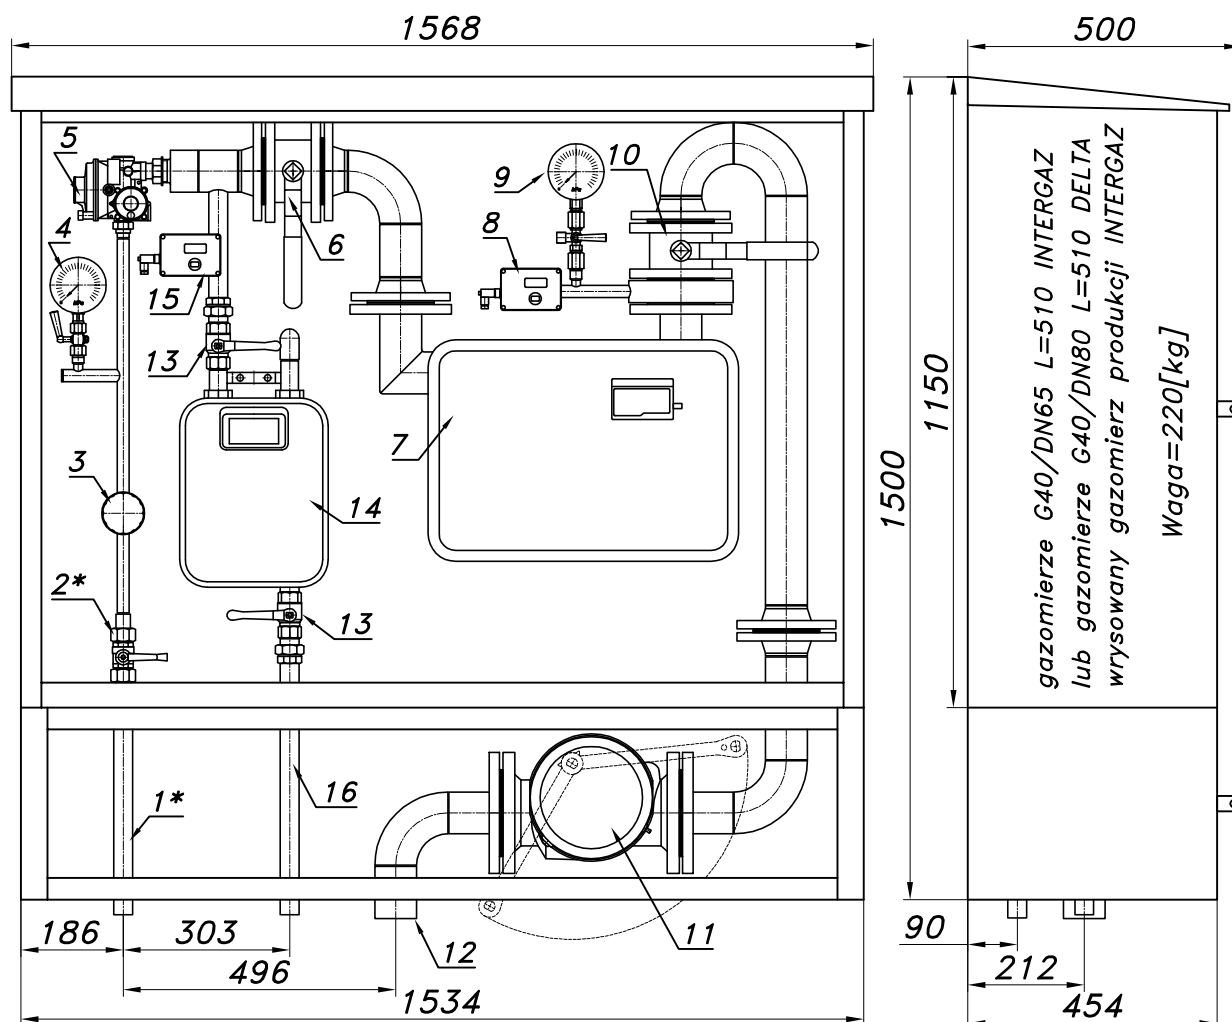

Obudowa zaworu DN65/MAG-3 montowana w sposób rozłączny z obudową punktu.

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przytłacz

02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przytłacz

03. Filtr gazu FGB-15P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-60

06. Zawór kulowy kołnierzowy DN80

07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=430 DELTA

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Zawór kulowy kołnierzowy DN65

11. Zawór z głowicą zamykającą DN65/MAG-3 (w oddzielnej obudowie)


12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25

14. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130

15. Rejestrator z transmisją montowany na życzenie

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

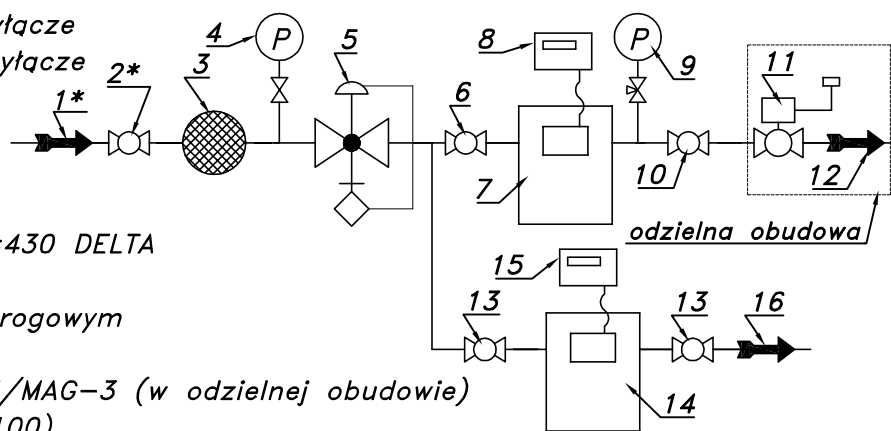


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=570

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/570** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-90D57

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=570 ITRON i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr z obejściem.

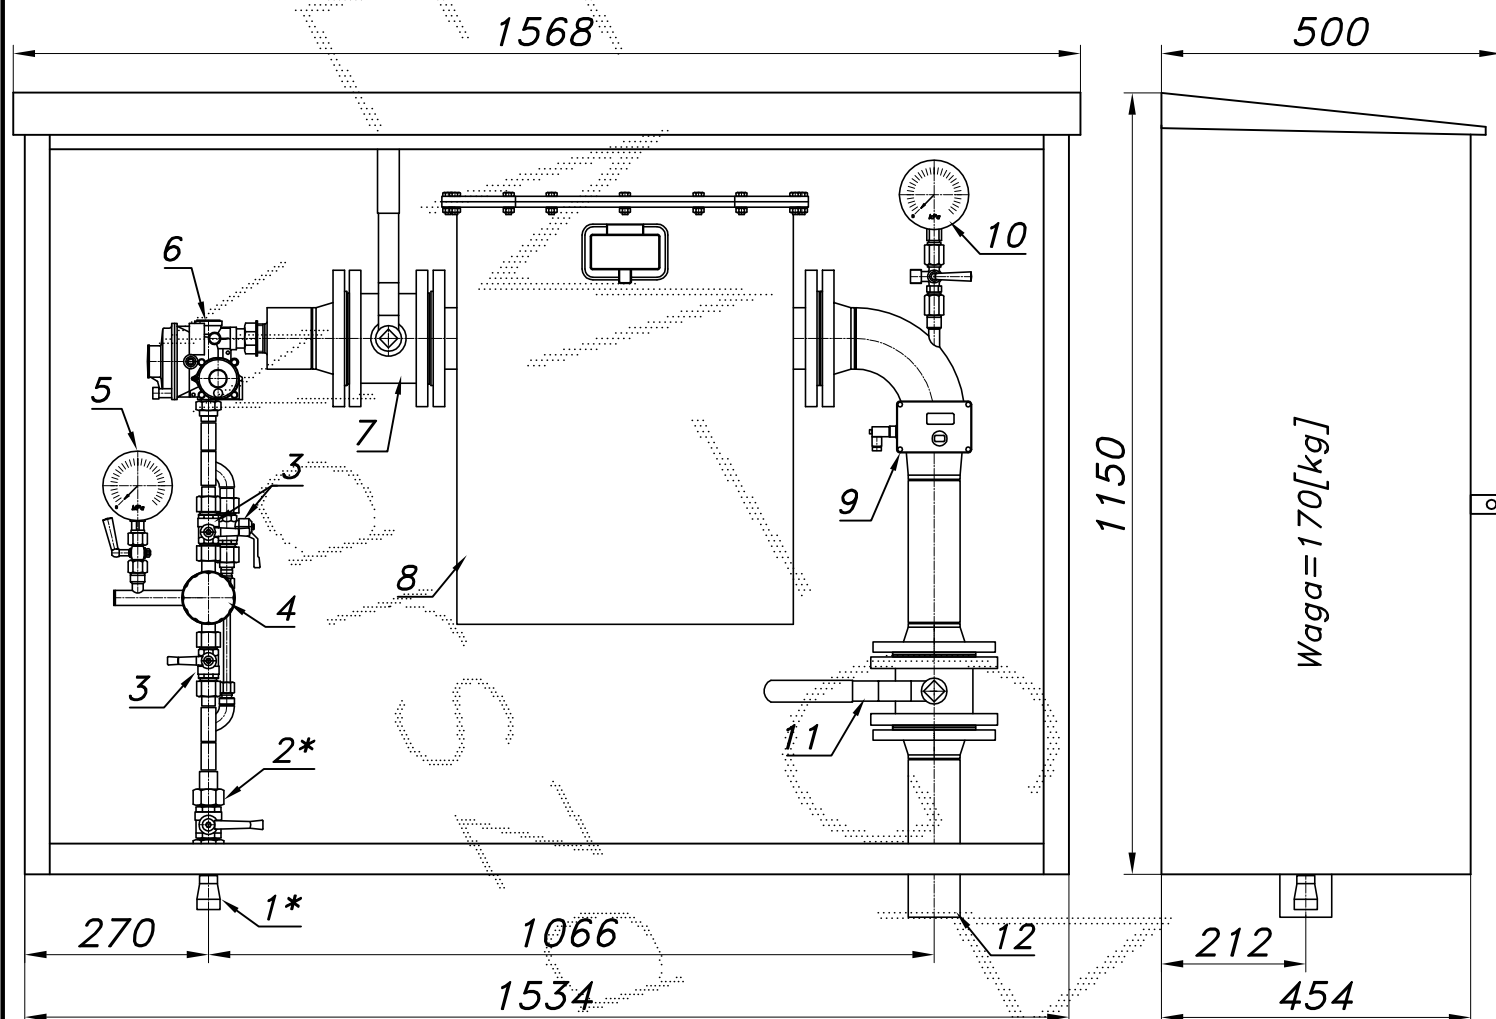

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przytłacze

02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przytłacze

03. Zawór kulowy sferyczny DN15

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy kołnierzowy DN80


08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=570 ITRON

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Zawór kulowy kołnierzowy DN65

12. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

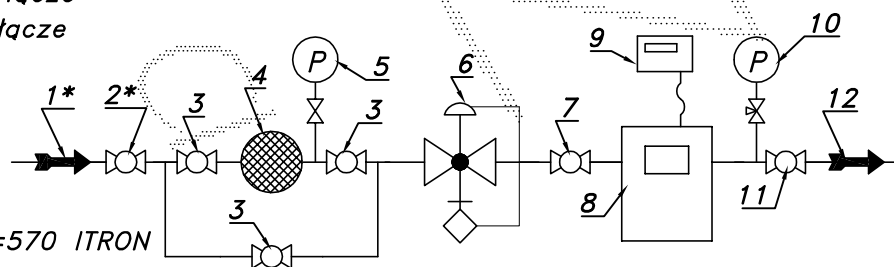


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=570

typu: **PR3-60/FMS-G40/570** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-90D157

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=570 ITRON i rejestratorem (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia.

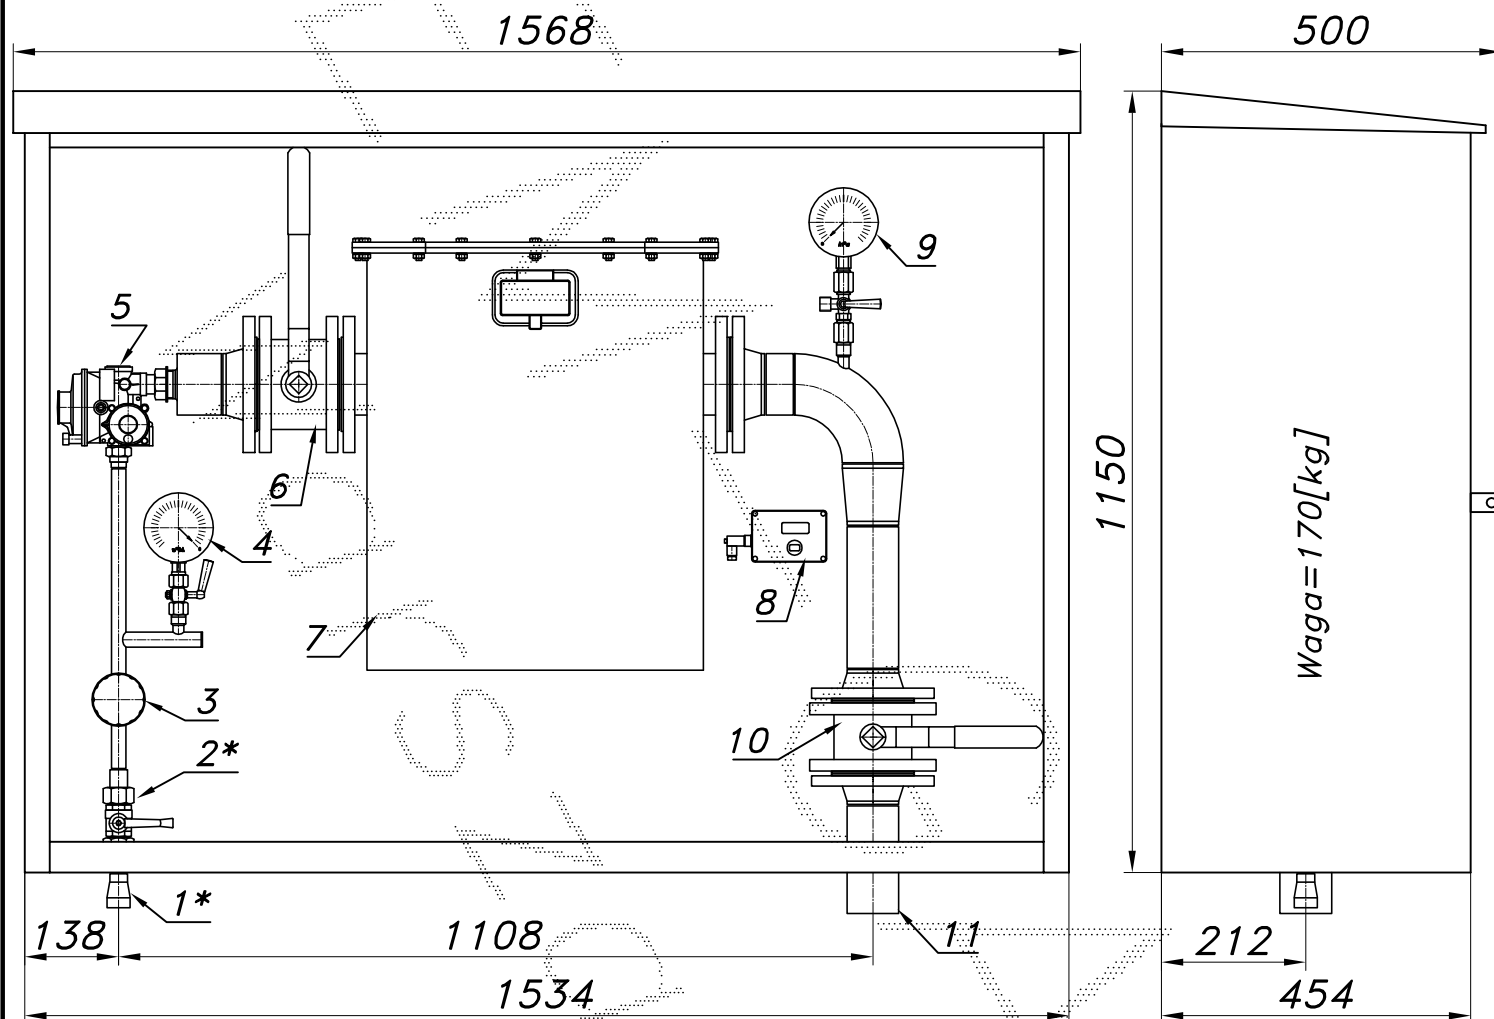

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze

02*. Zawór kulowy sferyczny Ø20 przyłącze

03. Filtr gazu FGB-15P

04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

05. Reduktor gazu FMS-60

06. Zawór kulowy kołnierzowy DN80


07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=570 DELTA

08. Rejestrator z transmisją

09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

10. Zawór kulowy kołnierzowy DN65

11. Rura wyjściowa DN65 (DN80, DN100)

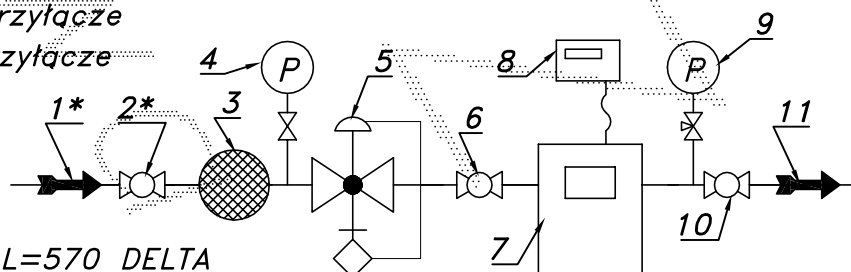


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=570

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/570-1** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer
katalogowy
M-92D57

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=570 ITRON i rejestratorem z transmisją. Na wejściu filtr z obejściem. Przed gazomierzem niepomiarowane odejście z zaworem.

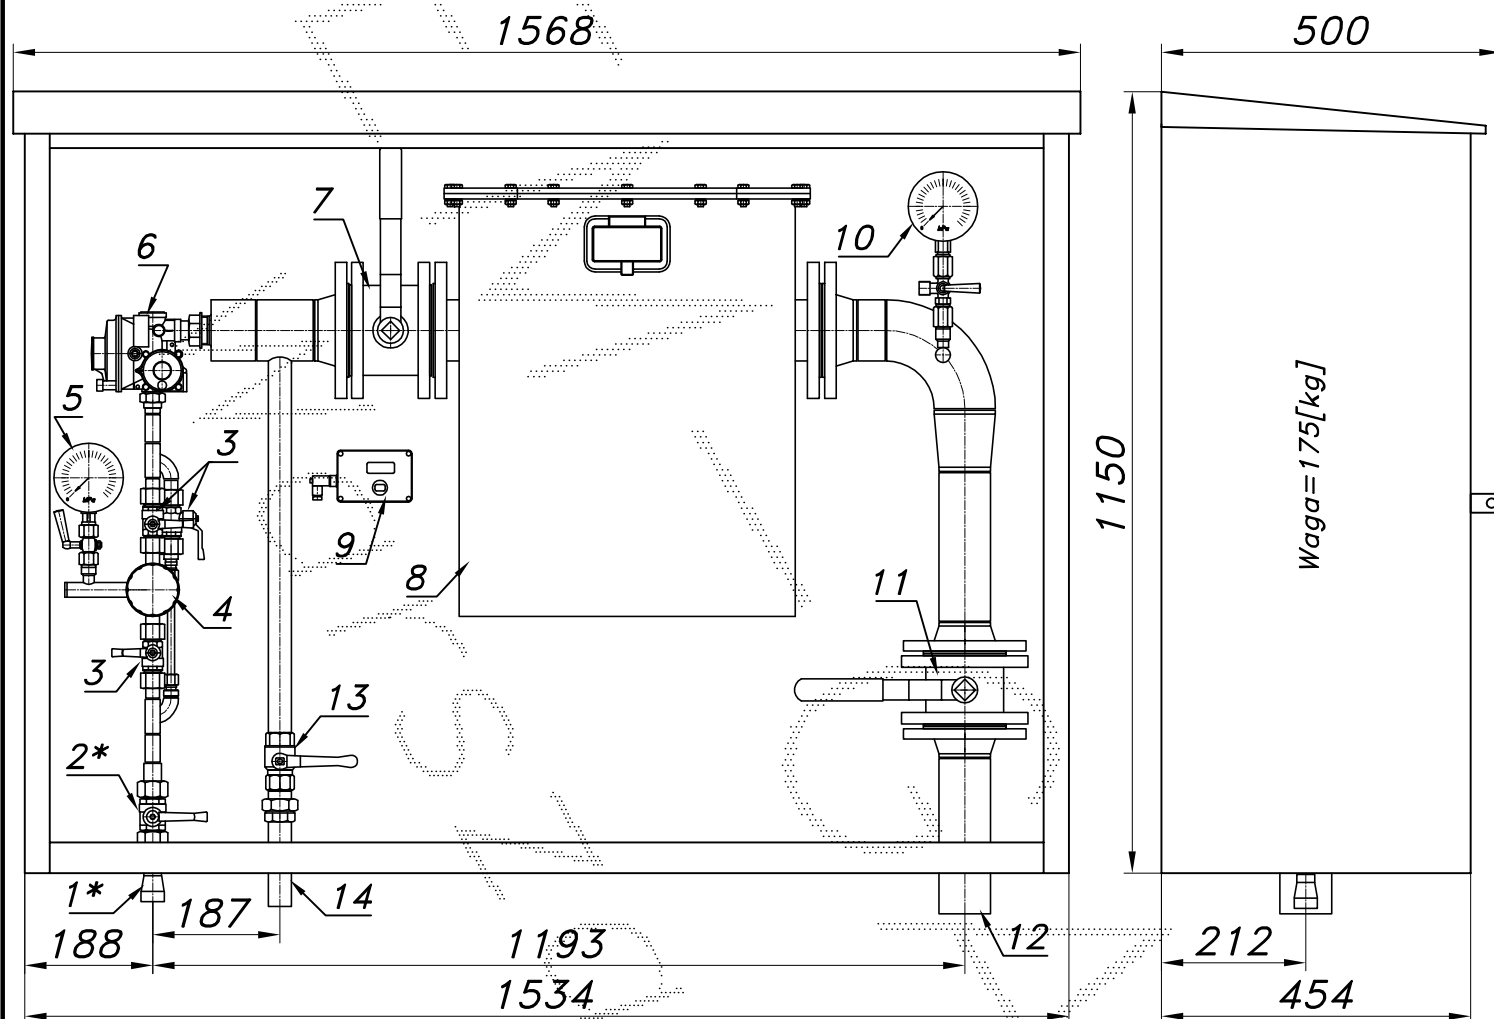

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze
- 02*. Zawór kulowy sferyczny $\varnothing 20$ przyłącze
- 03. Zawór kulowy sferyczny DN15
- 04. Filtr gazu FGB-15P
- 05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 06. Reduktor gazu FMS-60
- 07. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
- 08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=570 ITRON
- 09. Rejestrator z transmisją
- 10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 11. Zawór kulowy kołnierzowy DN65
- 12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 13. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 14. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

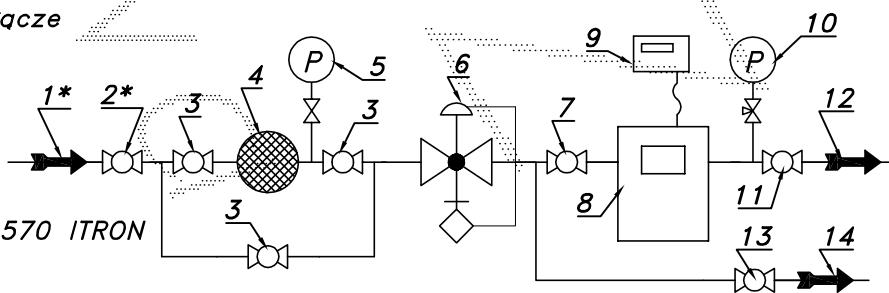


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.

PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=570

typu: **PR3/O-60/FMS-G40/570-G6** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-94D57

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40/DN80 L=570 ITRON i rejestratorem z transmisją. Na wejściu filtr z obejściem. Przed gazomierzem głównym odejście z gazomierzem miechowym G6 (G4, G2.5, G1.6) i zaworami.

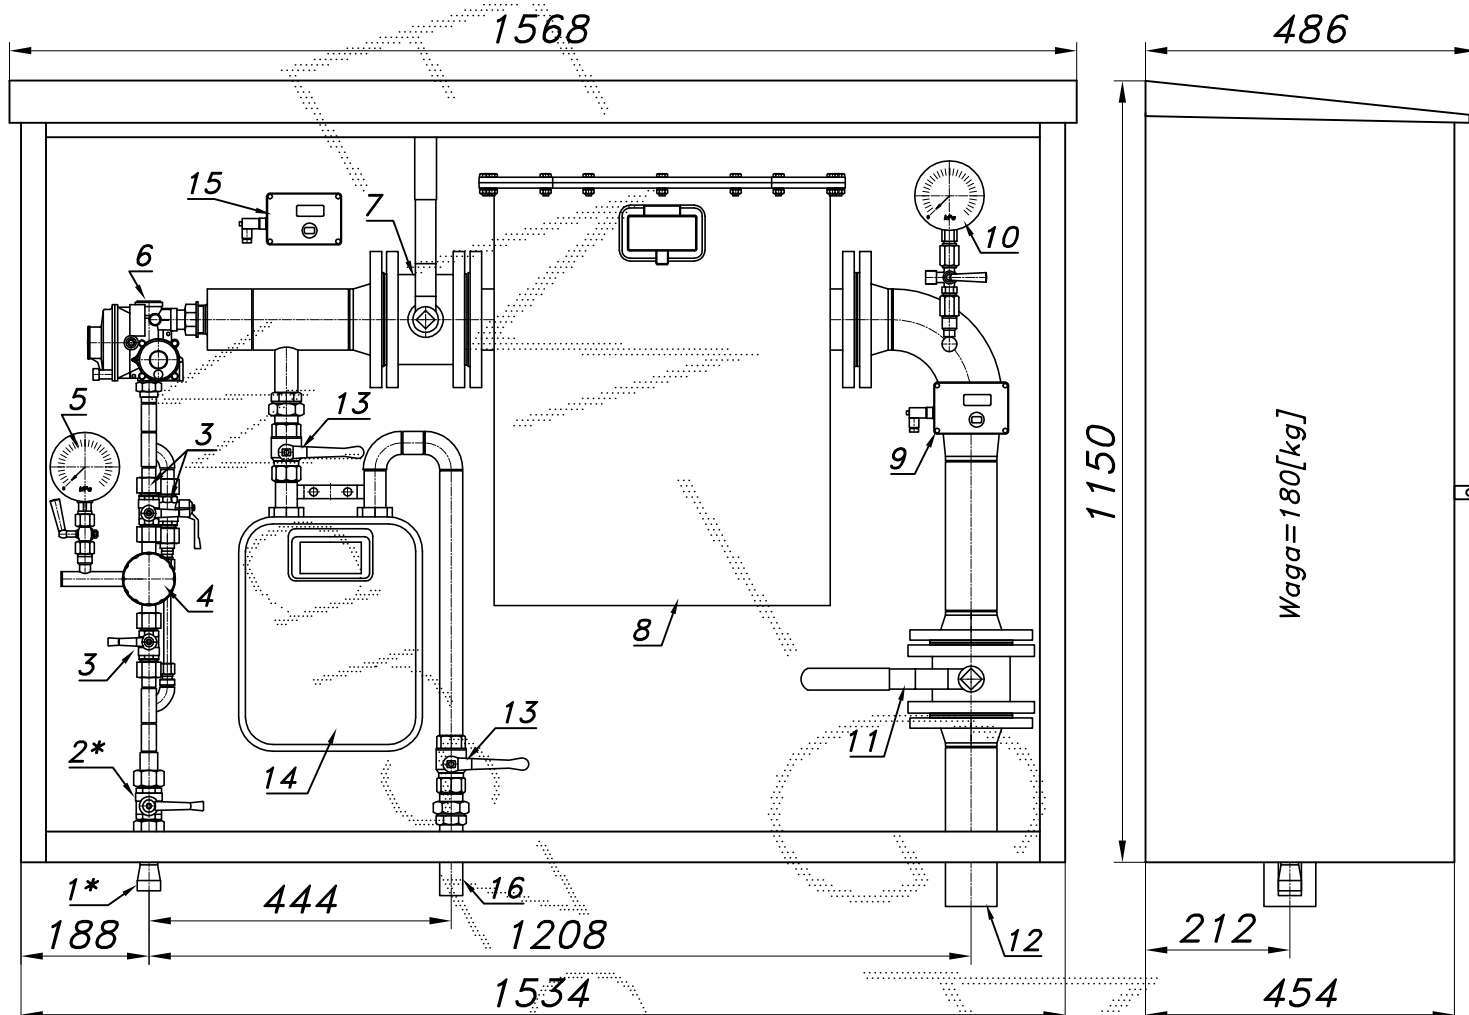

01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze

02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłącze

03. Zawór kulowy sferyczny DN15

04. Filtr gazu FGB-15P

05. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem

06. Reduktor gazu FMS-60

07. Zawór kulowy kołnierzowy DN80

08. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=570

09. Rejestrator z transmisją

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym

11. Zawór kulowy kołnierzowy DN65


12. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)

13. Zawór kulowy gwintowany DN25

14. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130

15. Rejestrator z transmisją montowany na żądanie

16. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

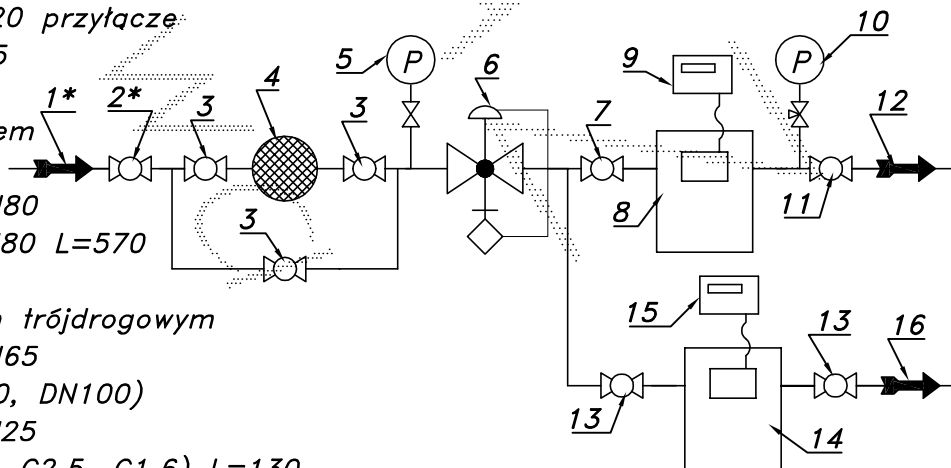


Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.


PUNKT GAZOWY Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G40 L=570

typu: **PR3-60/FMS-G40/570-G6** $Q_{max} = 60 [Nm^3/h]$, $P_{max} = 2.5 [kPa]$ Numer katalogowy
M-94D157

Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu z gazomierzem miechowym G40 L=570 i rejestratorem szczytów przepływu (z transmisją). Na wejściu filtr bez obejścia. Przed gazomierzem głównym odejście z gazomierzem G6 (G4, G2.5, G1.6), rejestratorem (opcja) i zaworami.

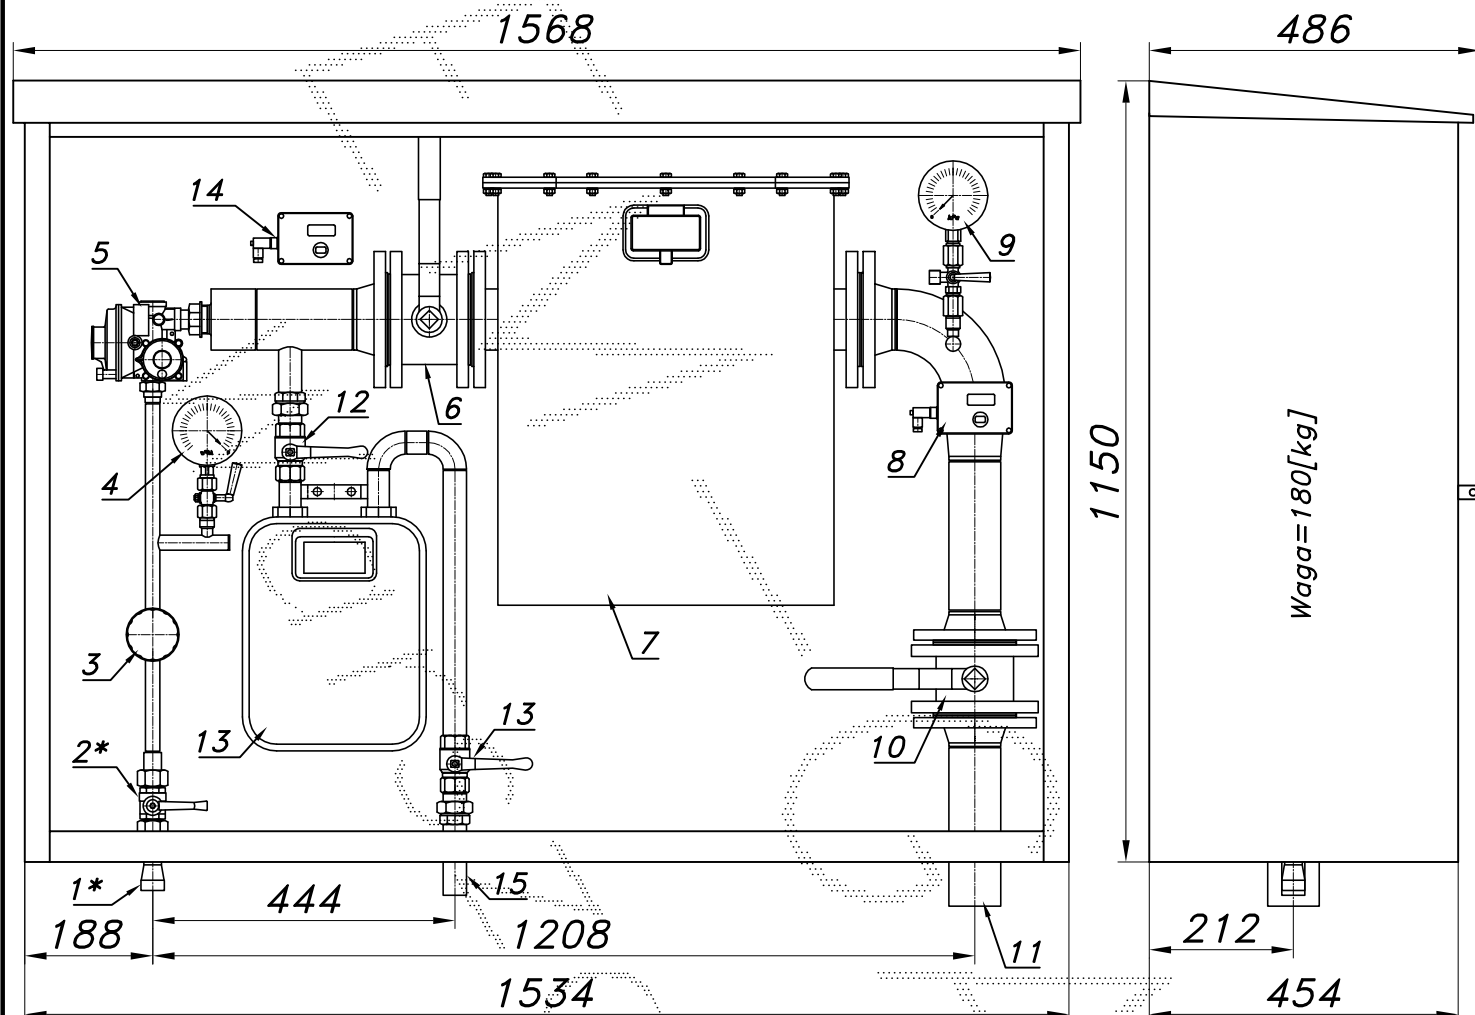

- 01*. Rura wejściowa DN25 (DN20) przyłącze
- 02*. Zawór kulowy sferyczny DN20 przyłącze
- 03. Filtr gazu FGB-15P
- 04. Manometr 0.6 [MPa] z kurkiem
- 05. Reduktor gazu FMS-60
- 06. Zawór kulowy kołnierzowy DN80
- 07. Gazomierz miechowy G40/DN80 L=570 ITRON
- 08. Rejestrator z transmisją
- 09. Manometr 6 [kPa] z kurkiem trójdrogowym
- 10. Zawór kulowy kołnierzowy DN65
- 11. Rura wyjściowa I DN65 (DN80, DN100)
- 12. Zawór kulowy gwintowany DN25
- 13. Gazomierz miechowy G6 (G4, G2.5, G1.6) L=130
- 14. Rejestrator z transmisją montowany na ządanie
- 15. Rura wyjściowa II DN25 (DN32)

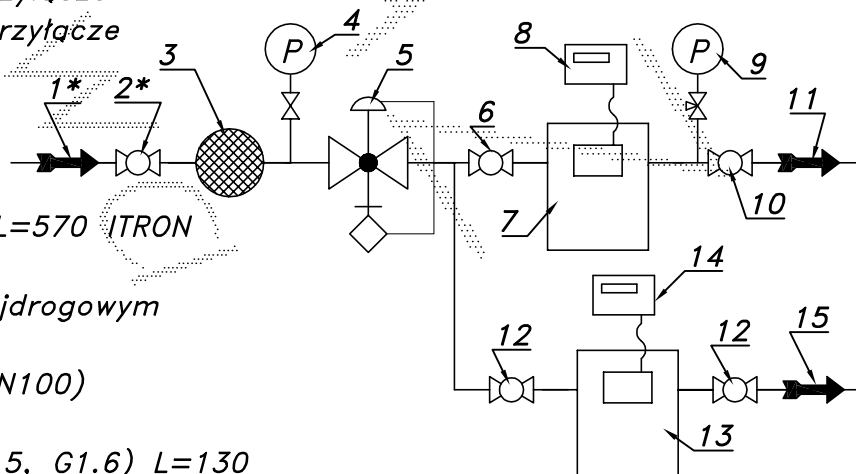

Obudowa metalowa. Rama nośna ze stalowych profili prostokątnych. Blachy osłonowe aluminiowe lub stalowe fosforanowane, malowane lakierem proszkowym kolor RAL1015 (beżowy "Miasto") lub RAL6005 (zielony "Tereny pozamiejskie"). Na drzwiach uchwyt na kłódkę. Podstawowe wykonanie naściennne. Na życzenie do wersji wolnostojącej prefabrykowany stalowy element fundamentowy.